




DIMENSIONES



ACCESORIOS



CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES (MANDATORY)



DRIVER OPTIONS (MANDATORY)

PRODUCTO

Nombre	BRIGHT LINE HO 2000mm 3000K W
Referencia	A3040041W
Color	Blanco Mate
Color RAL	9016
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	4764 Lm
Potencia	46 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	110°
Eficiencia lumínica	43%
Eficacia	104 Lm/W
Regulación	No Dim - DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Tensión	24 V
Eficiencia Energética	B
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Difusor incluido	No
Peso	2290 g.
Peso con embalaje	3350 g.
Dimensiones embalaje	Ø100 x 2105 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Bright Line es una luminaria personalizable en forma línea de luz difusa, de sólo 3cms, perfectamente integrada en la arquitectura. Con una continuidad y homogeneidad de la luz perfecta en todo su recorrido, se trata de un producto que sirve a diseñadores y arquitectos para dibujar con su trazo las líneas luminosas que subrayan las formas arquitectónicas, las directrices espaciales, los sentidos de tránsito... Compuesta por un sistema modular, Bright Line puede definir líneas rectas y giros a 90° en superficies planas. *** NOTA: Recomendado para instalaciones en las que el perfil se puede instalar antes que el falso techo de yeso (espesor mínimo de 12,5mm).

DIAGRAMA POLAR


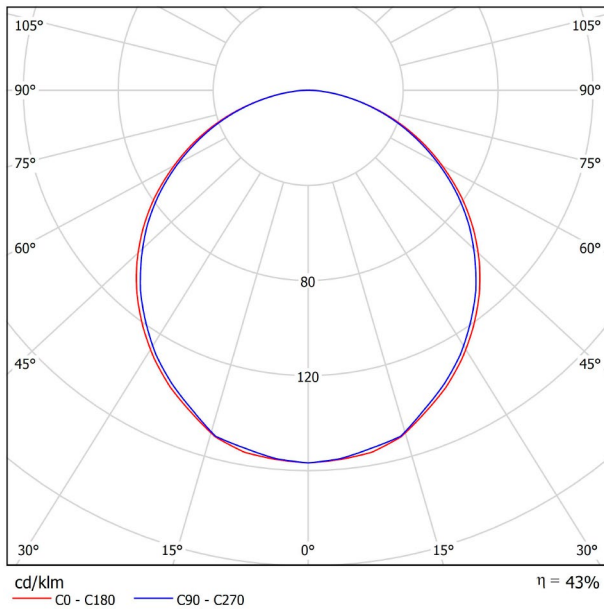



DIAGRAMA CÓNICO

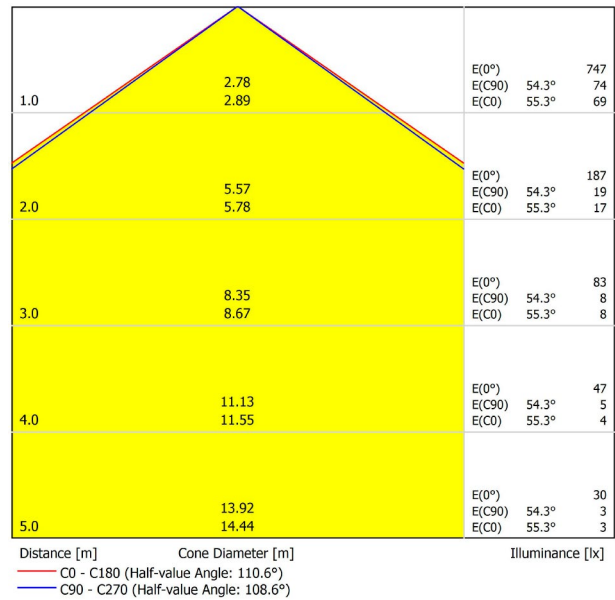

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	50	30		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.1	21.4	20.4	21.6	21.9	19.9	21.3	20.2	21.5	21.7	
	3H	21.8	23.0	22.2	23.3	23.6	21.7	22.9	22.0	23.2	23.4	
	4H	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	22.3	23.5	22.7	23.8	24.1	
	6H	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6	22.8	23.9	23.2	24.2	24.5	
	8H	23.1	24.1	23.5	24.4	24.7	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6	
4H	12H	23.2	24.1	23.6	24.5	24.8	23.1	24.0	23.4	24.4	24.7	
	2H	20.6	21.7	20.9	22.0	22.3	20.5	21.6	20.8	21.9	22.2	
	3H	22.6	23.5	23.0	23.9	24.2	22.5	23.4	22.8	23.8	24.1	
	4H	23.4	24.2	23.8	24.6	25.0	23.3	24.1	23.7	24.5	24.8	
	6H	24.0	24.7	24.4	25.1	25.5	23.9	24.6	24.3	25.0	25.4	
8H	8H	24.2	24.9	24.6	25.3	25.7	24.1	24.8	24.5	25.2	25.6	
	12H	24.3	24.9	24.8	25.3	25.8	24.2	24.9	24.7	25.3	25.7	
	4H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.2	23.6	24.3	24.0	24.7	25.1	
	6H	24.4	25.0	24.9	25.4	25.9	24.3	24.9	24.8	25.3	25.8	
	8H	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1	24.6	25.1	25.1	25.6	26.0	
12H	12H	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3	24.8	25.2	25.3	25.7	26.2	
	4H	23.7	24.3	24.2	24.7	25.2	23.6	24.2	24.1	24.6	25.1	
	6H	24.5	25.0	25.0	25.4	25.9	24.4	24.9	24.9	25.3	25.8	
	8H	24.8	25.2	25.3	25.7	26.2	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		-0.7					-0.8					
Corrected Glare Indices referring to 4764lm Total Luminous Flux												


		L
BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm




BRIGHT LINE End Caps Kit	A303-10-00- W	Thickness of each cover 2mm.
--------------------------	-----------------	------------------------------



BRIGHT LINE Straight Joiner	A303-10-04
-----------------------------	------------



BRIGHT LINE Power Line	A303-10-05
------------------------	------------

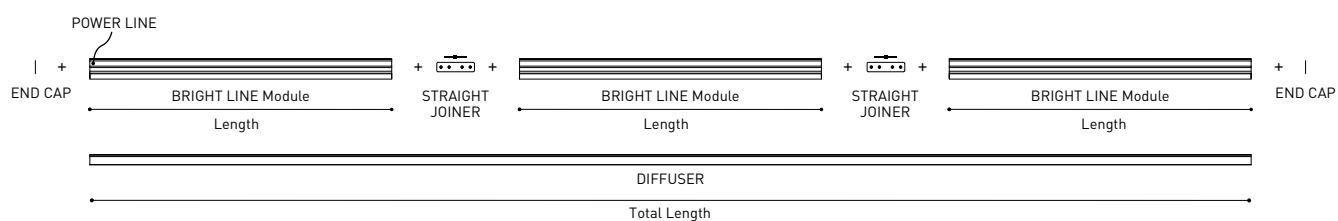

COLOUR | W ☐ RAL 9016 | MATERIAL | ☐ AL | ☐ PC |

BRIGHT LINE Track Clamp Kit

A219-21-20- | B |



BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 Rod

A219-21-21- | B |



BRIGHT LINE Suspension Kit

A219-21-10- | B |

**SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

250mm. - 2Pcs.

500mm. - 2Pcs.

1000mm. - 2Pcs.

2000mm. - 3Pcs.

3000mm. - 4Pcs.

Corners - 4Pcs. - Two units [in the ceiling] and two units [in the wall] can be combined

COLOUR | B □ |

CONSTANT VOLTAGE
LED POWER SUPPLY

		P	V	Max Length	Max Length H0	D
ON / OFF	0433-10-22	96W	24V	7000mm	3750mm	300 x 40 x 21mm
 DALI I PUSH	0433-10-23	80W	24V	6250mm	3000mm	345 x 32 x 22mm
	0433-10-24	160W	24V	7000mm	5000mm	300 x 50 x 35mm