




DIMENSIONES



PRODUCTO

REC DOUBLE DIM 4000K WT

A3090022WT

Blanco Texturado

9016

WALL & FLOOR LIGHTS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

4560 Lm

29,5 W

32,78 W

4000 K

Índice de reproducción cromática CRI>90

Estabilidad cromática Mac Adam Step 2

Eficiencia lumínica 76%

Eficacia 155 Lm/W

Intensidad de corriente 900 mA

Regulación DALI / Push

Control por bluetooth Consultar

Driver Incluido

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión 220 V/240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Eficiencia Energética A+

Horas de Vida del LED L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

1970 g.

Peso con embalaje 2095 g.

Dimensiones embalaje 408 x 145 x 64 mm.

1

Unidades por embalaje

Materiales

Aluminio / Polimetilmetacrilato



Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

DIAGRAMA POLAR

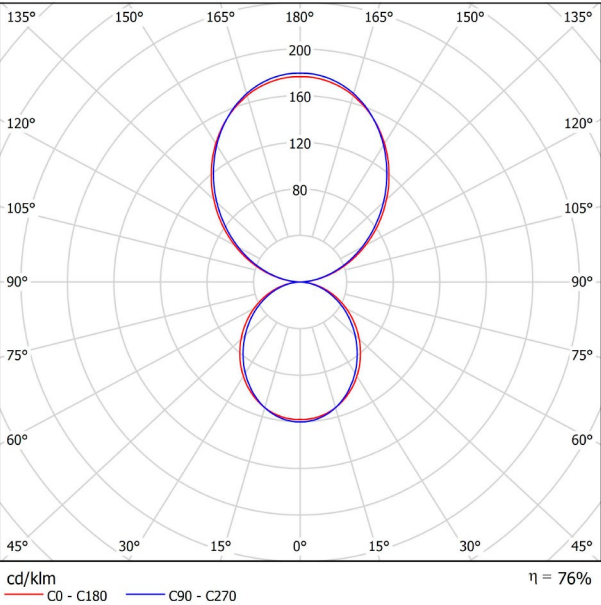


DIAGRAMA CÓNICO

