




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK RECESSED M DIM DALI/PUSH 3000K WT
Referencia	A3131021WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1080 Lm

9 W

10,23 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

45°

Índice de deslumbramiento

UGR<19

Eficiencia lumínica

80%

Eficacia

120 Lm/W

Intensidad de corriente

500 mA

Regulación

DALI / Push - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20 - IP 54, consultar

Medidas de empotramiento

Ø73 mm.

Peso

326 g.

Peso con embalaje

380 g.

Dimensiones embalaje

158 x 156 x 59 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Cristal Optico



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


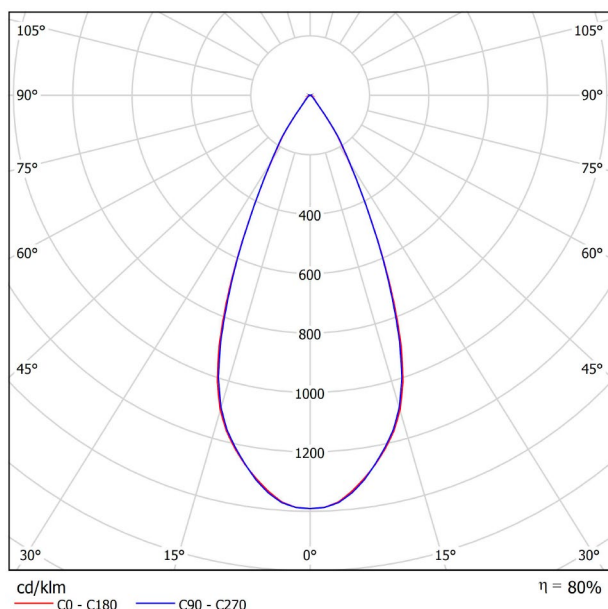


DIAGRAMA CÓNICO

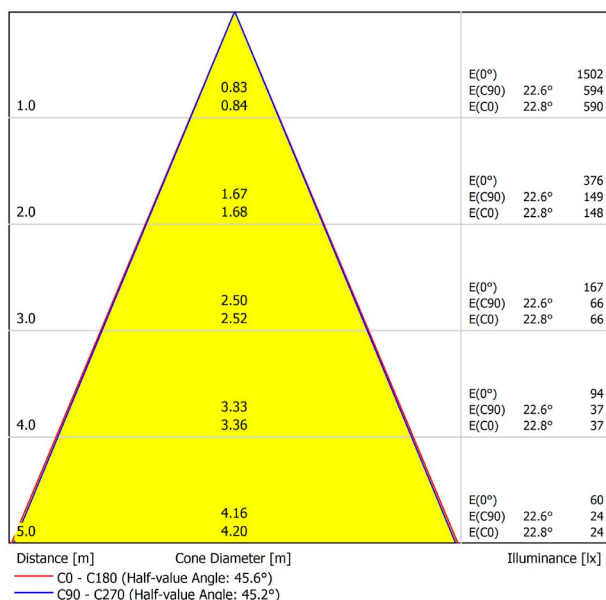

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	5.4	6.1	5.7	6.3	6.5	5.0	5.7	5.3	5.9	6.1	
	3H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.3	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	
	4H	7.9	8.5	8.2	8.7	9.0	8.0	8.6	8.3	8.9	9.1	
	6H	8.5	9.0	8.8	9.3	9.6	8.6	9.1	8.9	9.4	9.6	
	8H	8.6	9.1	8.9	9.4	9.7	8.7	9.2	9.0	9.5	9.8	
	12H	8.6	9.1	9.0	9.4	9.7	8.8	9.2	9.1	9.5	9.8	
4H	2H	5.6	6.1	5.9	6.4	6.7	5.2	5.8	5.5	6.1	6.3	
	3H	7.1	7.6	7.4	7.9	8.2	7.2	7.6	7.5	7.9	8.3	
	4H	8.9	9.3	9.3	9.7	10.0	9.1	9.5	9.4	9.8	10.1	
	6H	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	
	8H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0	
	12H	9.8	10.1	10.2	10.5	10.9	9.9	10.2	10.4	10.6	11.0	
8H	4H	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
	6H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3	
	8H	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4	10.4	10.6	10.9	11.1	11.5	
	12H	10.4	10.6	10.9	11.0	11.5	10.5	10.7	11.0	11.2	11.6	
12H	4H	9.4	9.7	9.9	10.1	10.5	9.5	9.8	10.0	10.2	10.6	
	6H	10.2	10.4	10.6	10.8	11.3	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3	
	8H	10.4	10.5	10.8	11.0	11.5	10.5	10.7	11.0	11.1	11.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.5 / -3.3					+4.7 / -3.4					
S = 1.5H		+7.2 / -4.1					+7.3 / -4.0					
S = 2.0H		+9.1 / -5.0					+9.2 / -4.8					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-5.2					-5.1					
Corrected Glare Indices referring to 1080lm Total Luminous Flux												