




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK RECESSED L DIM DALI/PUSH 2700K WT
Referencia	A3132020WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1550 Lm

12 W

13,60 W

2700 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

47°

Índice de deslumbramiento

UGR<19

Eficiencia lumínica

82%

Eficacia

129 Lm/W

Intensidad de corriente

350 mA

Regulación

DALI / Push - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20 - IP 54, consultar

Medidas de empotramiento

Ø86 mm.

Peso

516 g.

Peso con embalaje

580 g.

Dimensiones embalaje

192 x 161 x 61 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Cristal Optico



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


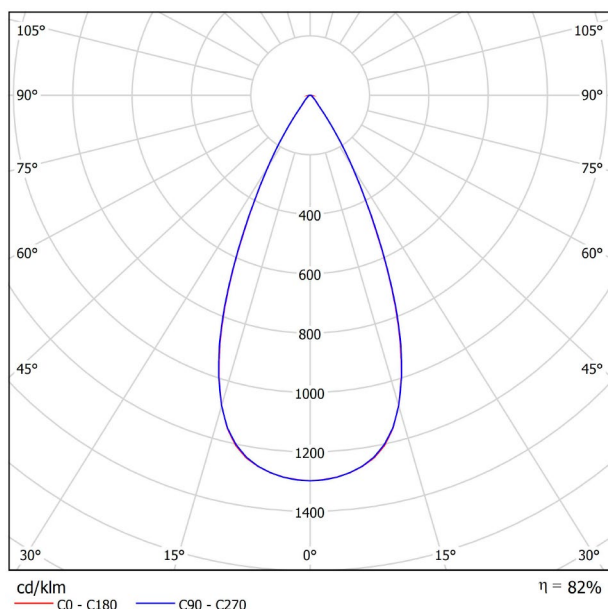


DIAGRAMA CÓNICO

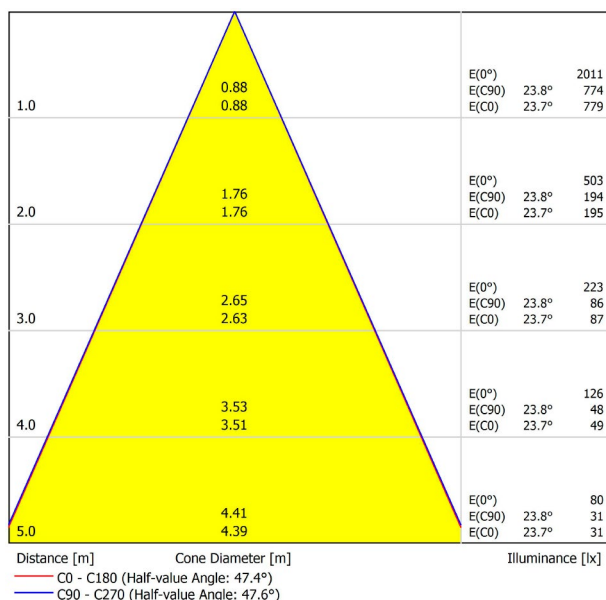

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	8.0	8.7	8.3	8.9	9.1	7.4	8.1	7.6	8.3	8.5	
	3H	10.4	11.0	10.7	11.3	11.5	10.1	10.8	10.4	11.0	11.2	
	4H	11.9	12.5	12.2	12.7	13.0	11.5	12.0	11.8	12.3	12.6	
	6H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	
	8H	13.3	13.8	13.7	14.1	14.4	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	
4H	12H	13.8	14.3	14.1	14.6	14.9	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	
	2H	8.5	9.1	8.8	9.4	9.6	8.0	8.6	8.3	8.9	9.1	
	3H	11.6	12.1	11.9	12.4	12.7	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	
	4H	13.1	13.6	13.5	13.9	14.2	12.8	13.2	13.1	13.5	13.9	
	6H	14.1	14.5	14.5	14.9	15.2	13.8	14.2	14.2	14.5	14.9	
8H	8H	14.8	15.1	15.2	15.5	15.9	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	
	12H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	14.8	15.0	15.2	15.4	15.9	
	4H	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	
	6H	14.8	15.1	15.3	15.5	15.9	14.5	14.8	15.0	15.2	15.6	
	8H	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7	15.2	15.4	15.6	15.8	16.3	
12H	12H	16.2	16.4	16.7	16.9	17.4	15.8	15.9	16.3	16.4	16.9	
	4H	13.7	14.0	14.1	14.4	14.8	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	
	6H	15.0	15.2	15.4	15.6	16.1	14.7	14.9	15.2	15.3	15.8	
	8H	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.7 / -1.1					+2.9 / -1.2					
S = 1.5H		+4.8 / -1.4					+5.0 / -1.6					
S = 2.0H		+6.6 / -1.7					+6.9 / -1.8					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		-3.4					-3.5					
Corrected Glare Indices referring to 1550lm Total Luminous Flux												