




DIMENSIONES



Nombre	FIFTY RECESSED 90 3000K WT
Referencia	A2310111WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

2190 Lm

15,3 W

18 W

3000 K

Índice de reproducción cromática CRI>90

Estabilidad cromática Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz 102°

Eficiencia lumínica 70%

Eficacia 143 Lm/W

Intensidad de corriente 600 mA

Control por bluetooth Consultar

Driver Incluido

Clase de Seguridad Eléctrica

Tensión 220 V/240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Eficiencia Energética A+

Horas de Vida del LED L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad IP20

Medidas de empotramiento 864 x 58 mm.

Difusor incluido Si

Peso 3550 g.

Peso con embalaje 4990 g.

Dimensiones embalaje Ø168 x 1020 mm.

Unidades por embalaje 1

Materiales Aluminio / Policarbonato



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR

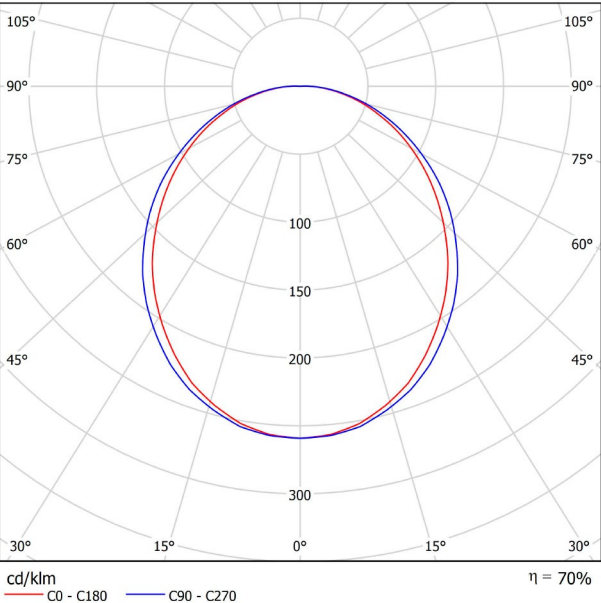


DIAGRAMA CÓNICO

