




DIMENSIONES



Nombre	FIFTY RECESSED 120 4000K WT
Referencia	A2310212WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9006
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

3000 Lm

20,4 W

24 W

4000 K

Índice de reproducción cromática CRI > 90

Mac Adam Step 2

102°

70%

147 Lm/W

600 mA

Consultar

Incluido



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) > 60.000h

OTROS DATOS

IP20

1148 x 58 mm.

Si

4730 g.

6440 g.

Ø168 x 1305 mm.

1

Aluminio / Policarbonato



Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1148 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	4730 g.
Peso con embalaje	6440 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1305 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR

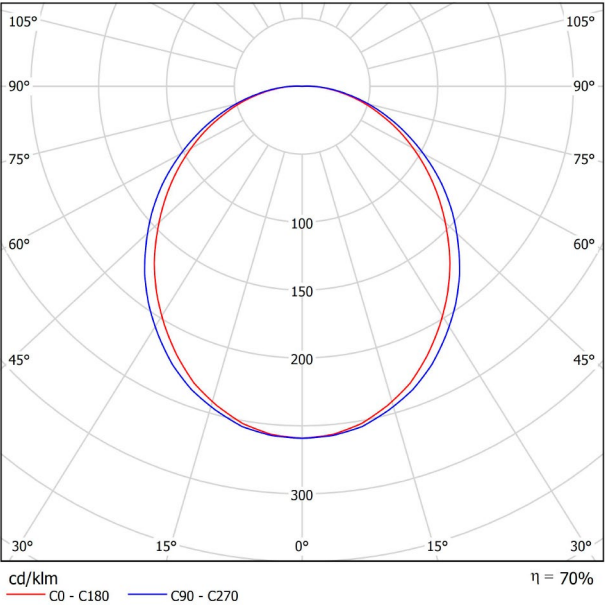


DIAGRAMA CÓNICO

