




DIMENSIONES



Nombre	FIFTY RECESSED 150 3000K WT
Referencia	A2310311WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

3650 Lm

25,5 W

30 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

102°

Eficiencia lumínica

70%

Eficacia

143 Lm/W

Intensidad de corriente

600 mA

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad

IP20

Medidas de empotramiento

1432 x 58 mm.

Difusor incluido

Si

Peso

5920 g.

Peso con embalaje

8170 g.

Dimensiones embalaje

Ø168 x 1590 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Policarbonato



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR

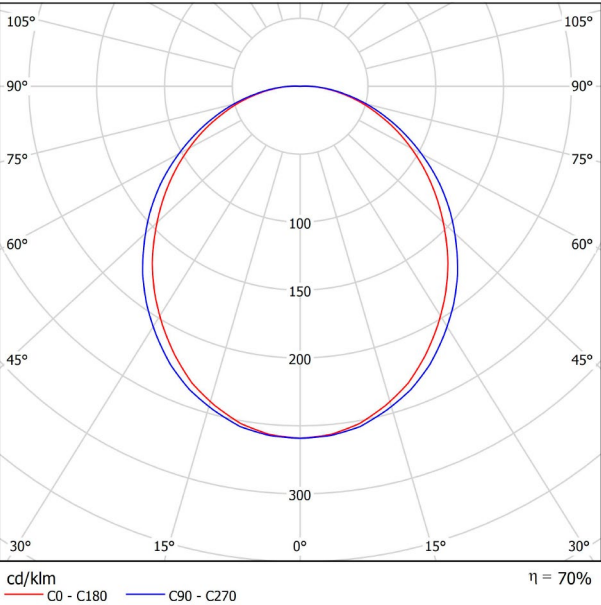


DIAGRAMA CÓNICO

