





DIMENSIONES



ACCESORIOS



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

Nombre	FIFTY RECESSED CUSTOM 120 3000K NT
Referencia	A2311211NT
Color	Negro Texturado
Color RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

PRODUCTO

FIFTY RECESSED CUSTOM 120 3000K NT
A2311211NT
Negro Texturado
9005
CUSTOM SYSTEMS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2920 Lm
Potencia	20,4 W
Potencia del sistema	24 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	143 Lm/W
Intensidad de corriente	600 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1148 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	4730 g.
Peso con embalaje	6440 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1305 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



La perfilería LED para aplicación en superficie, empotramiento, suspensión y pared. Un sólo producto de calidad que cubre todas estas necesidades. Esta versión 'custom' ofrece una solución para cubrir cualquier longitud.

DIAGRAMA POLAR




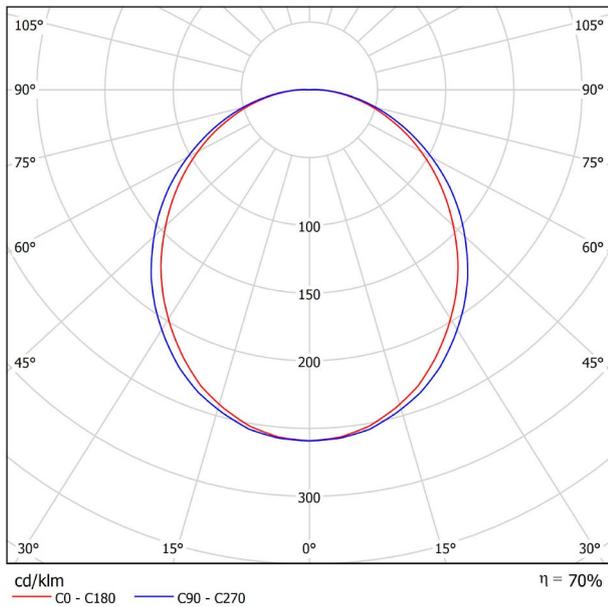


DIAGRAMA CÓNICO

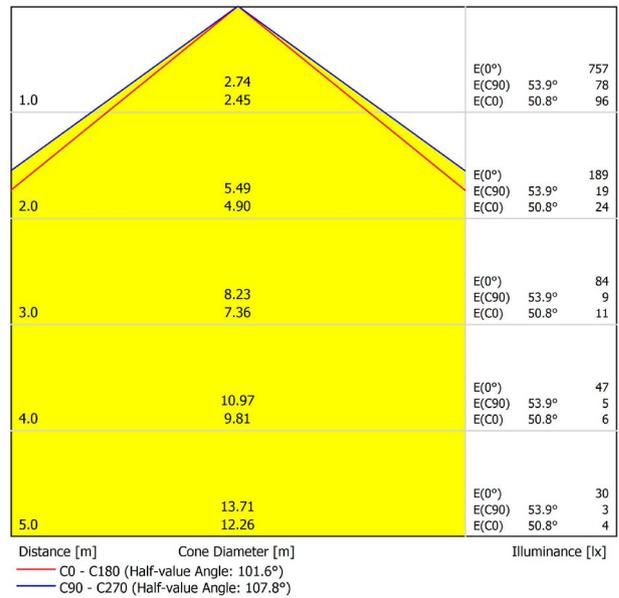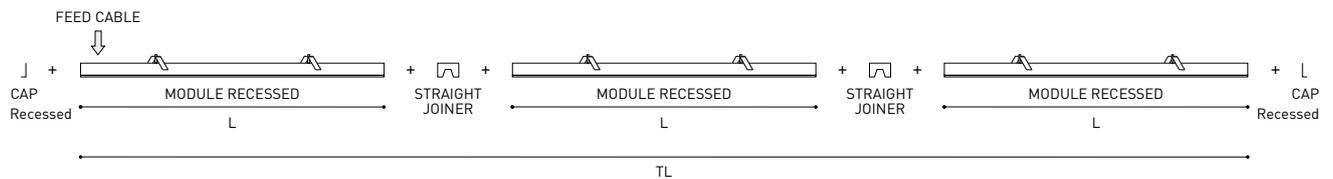

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed	1050-00-20- WT NT
FIFTY Straight Joiner	1050-01-80
FIFTY Power Line	A231-00-00



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |