




DIMENSIONES



Nombre	REC DIM 4000K NT
Referencia	A2560022NT
Color	Negro Texturado
Color RAL	9005
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

PRODUCTO

REC DIM 4000K NT
A2560022NT
Negro Texturado
9005
WALL & FLOOR LIGHTS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	5725 Lm
Potencia	39,5 W
Potencia del sistema	42,93 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Eficiencia lumínica	85%
Eficacia	145 Lm/W
Intensidad de corriente	400 mA
Regulación	DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Peso	1830 g.
Peso con embalaje	1983,8 g.
Dimensiones embalaje	384 × 180 × 44 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

DIAGRAMA POLAR

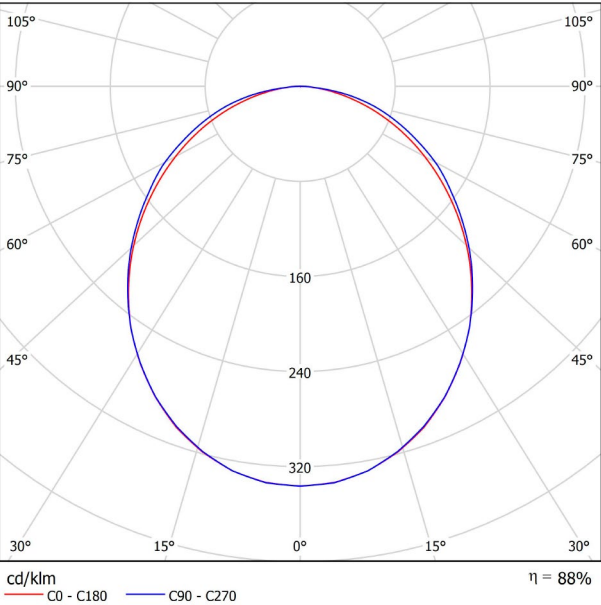


DIAGRAMA CÓNICO

