


PUCK RECESSED

ARKOSLIGHT®



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK RECESSED L 4000K WT
Referencia	A3132012WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

PUCK RECESSED L 4000K WT

A3132012WT

Blanco Texturado

9016

CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1640 Lm

12 W

13,79 W

4000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

47°

UGR<19

82%

137 Lm/W

350 mA

No Dim - Otros DIM, consultar

Consultar

Incluido - Conectado

Consultar

☐

220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20 - IP 54, consultar

Ø86 mm.

516 g.

580 g.

192 x 161 x 61 mm.

1

Aluminio / Cristal Optico



Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	1640 Lm
Potencia	12 W
Potencia del sistema	13,79 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	47°
Índice de deslumbramiento	UGR<19
Eficiencia lumínica	82%
Eficacia	137 Lm/W
Intensidad de corriente	350 mA
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	☐
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

Estanqueidad	IP20 - IP 54, consultar
Medidas de empotramiento	Ø86 mm.
Peso	516 g.
Peso con embalaje	580 g.
Dimensiones embalaje	192 x 161 x 61 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico

Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


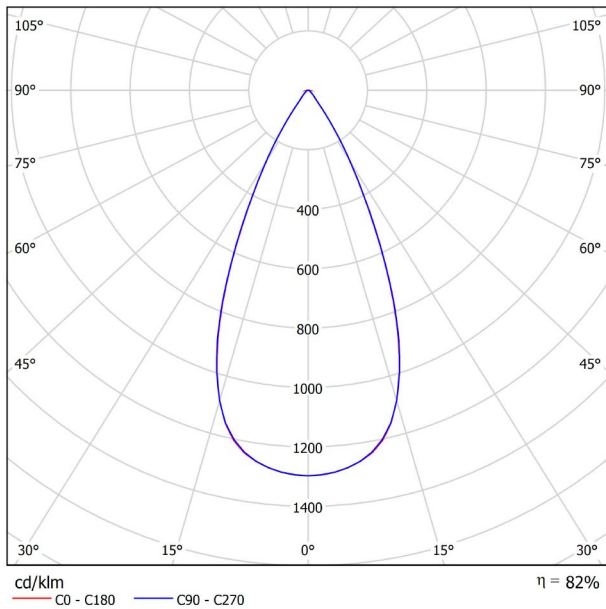


DIAGRAMA CÓNICO

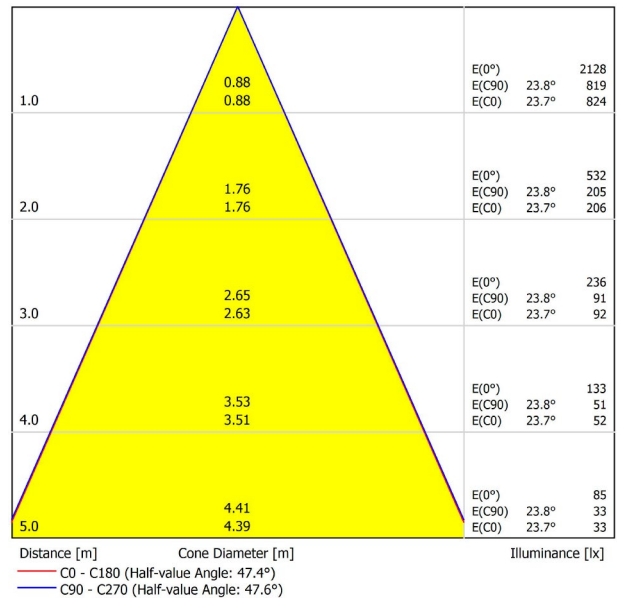

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	8.2	8.9	8.5	9.1	9.3	7.6	8.3	7.8	8.5	8.7	
	3H	10.6	11.2	10.9	11.5	11.7	10.3	11.0	10.6	11.2	11.4	
	4H	12.1	12.7	12.4	12.9	13.2	11.6	12.2	11.9	12.5	12.8	
	6H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	
	8H	13.5	14.0	13.9	14.3	14.6	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	
4H	12H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5	
	2H	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	
	3H	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	11.5	12.0	11.9	12.3	12.6	
	4H	13.3	13.8	13.7	14.1	14.4	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1	
	6H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.4	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	
8H	8H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	
	12H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	15.0	15.2	15.4	15.6	16.1	
	4H	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	
	6H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.1	14.7	15.0	15.2	15.4	15.8	
	8H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.9	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5	
12H	12H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6	16.0	16.1	16.5	16.6	17.1	
	4H	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7	
	6H	15.2	15.4	15.6	15.8	16.3	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	
8H		16.0	16.2	16.5	16.6	17.1	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.7 / -1.1					+2.9 / -1.2					
S = 1.5H		+4.8 / -1.4					+5.0 / -1.6					
S = 2.0H		+6.6 / -1.7					+6.9 / -1.8					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		-3.4					-3.5					
Corrected Glare Indices referring to 1640lm Total Luminous Flux												