




DIMENSIONES



Nombre	FIFTY RECESSED 120 3000K WT
Referencia	A2310211WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

2920 Lm

20,4 W

24,00 W

3000 K

Índice de reproducción cromática CRI > 90

Estabilidad cromática Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz 102°

Eficiencia lumínica 70%

Eficacia 143 Lm/W

Intensidad de corriente 600 mA

Control por bluetooth Consultar

Driver Incluido

Clase de Seguridad Eléctrica

Tensión 220 V/240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Eficiencia Energética A+

Horas de Vida del LED L80B10 (Tc=80°C) > 60.000h

OTROS DATOS

IP20

Medidas de empotramiento 1148 x 58 mm.

Difusor incluido Si

Peso 4730 g.

Peso con embalaje 6440 g.

Dimensiones embalaje Ø168 x 1305 mm.

Unidades por embalaje 1

Materiales Aluminio / Policarbonato



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR

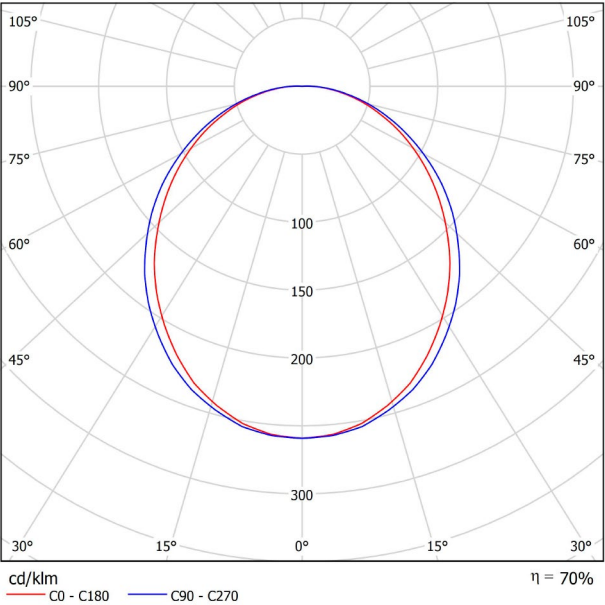


DIAGRAMA CÓNICO

