DIMENSIONES





PRODUCTO	
Nombre	FIFTY RECESSED 120 DIM DALI/PUSH 4000K WT
Referencia	A2310222WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA	
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	3000 Lm
Potencia	20,4 W
Potencia del sistema	23,18 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	147 Lm/W
Intensidad de corriente	600 mA
Regulación	DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⏚
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1148 × 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	4730 g.
Peso con embalaje	6440 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 × 1305 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

CE

Fifty es la perfilería LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

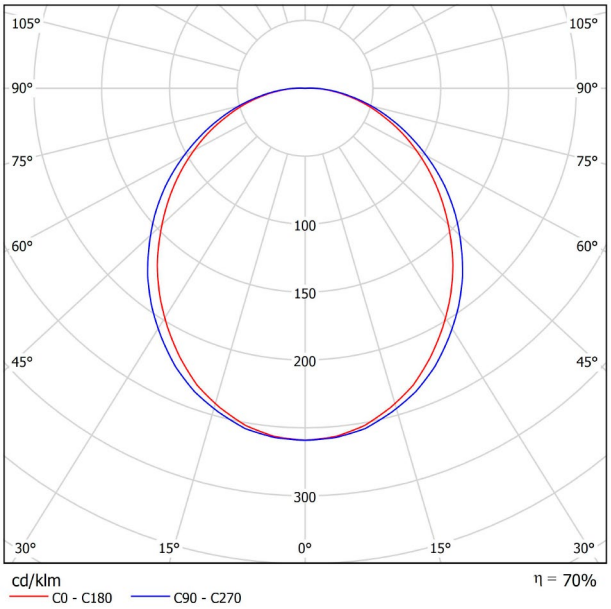
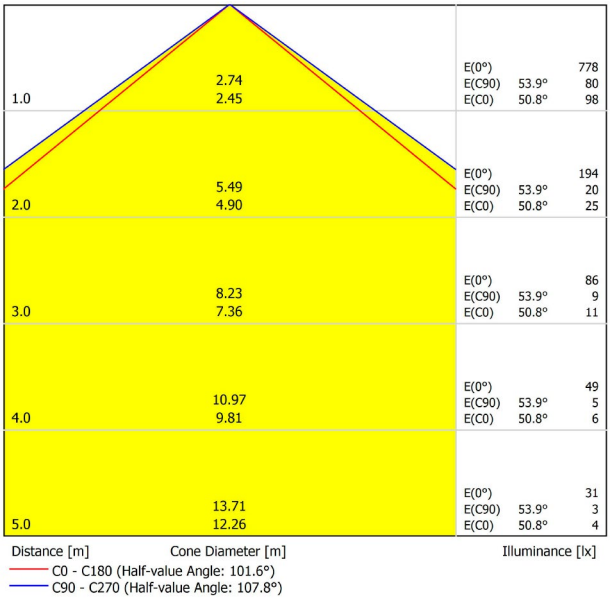
DIAGRAMA CÓNICO