





## DIMENSIONES



## ACCESORIOS

CUSTOM ACCESSORIES  
[MANDATORY]

PRODUCTO	
Nombre	FIFTY RECESSED CUSTOM 90 4000K NT
Referencia	A2311112NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS
INFORMACIÓN LUMÍNICA	
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2250 Lm
Potencia	15,3 W
Potencia del sistema	18,00 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	147 Lm/W
Intensidad de corriente	600 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Clase de Seguridad Eléctrica	()
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	864 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	3550 g.
Peso con embalaje	4990 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1020 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



La periferia LED para aplicación en superficie, empotramiento, suspensión y pared. Un sólo producto de calidad que cubre todas estas necesidades. Esta versión 'custom' ofrece una solución para cubrir cualquier longitud.

DIAGRAMA POLAR



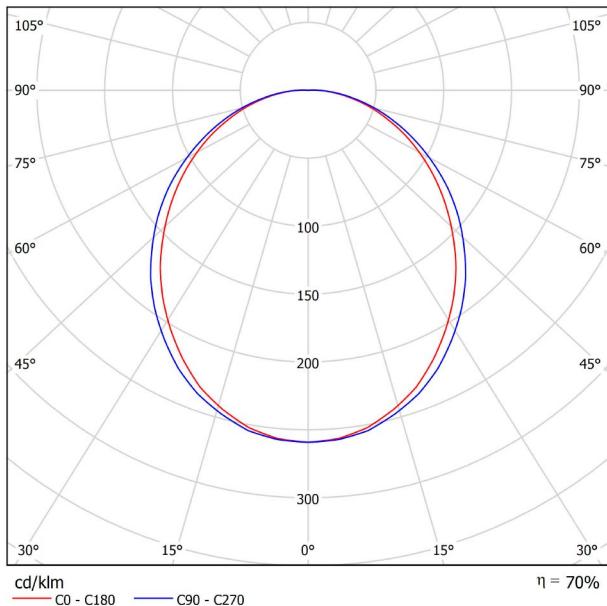


DIAGRAMA CÓNICO

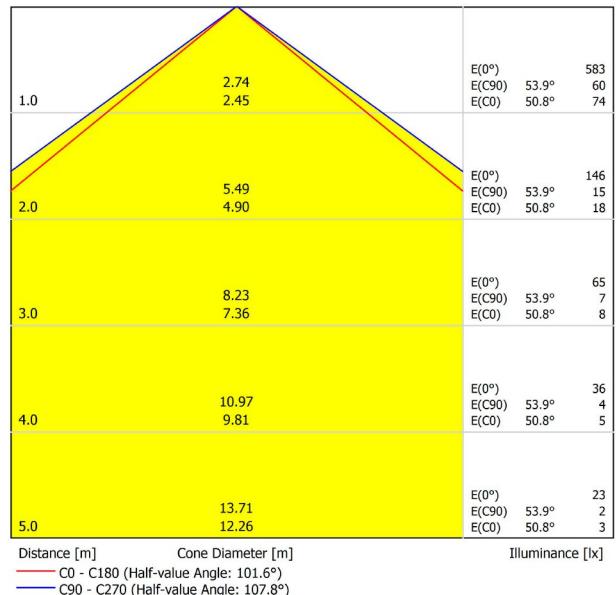

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed

1050-00-20- | WT | NT |




FIFTY Straight Joiner

1050-01-80



FIFTY Power Line

A231-00-00

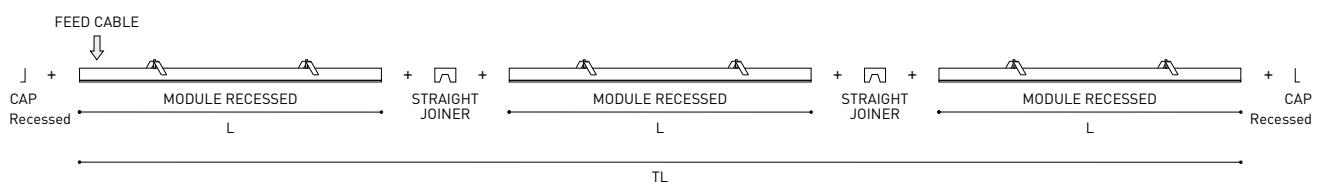COLOUR | WT  RAL 9016 | NT  RAL 9005 |

MATERIAL | AL |