





DIMENSIONES



ACCESORIOS



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

Nombre	FIFTY RECESSED CUSTOM 300 4000K WT
Referencia	A2311412WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

PRODUCTO

FIFTY RECESSED CUSTOM 300 4000K WT
A2311412WT
Blanco Texturado
9016
CUSTOM SYSTEMS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	7500 Lm
Potencia	51 W
Potencia del sistema	60,00 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	147 Lm/W
Intensidad de corriente	600 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	2852 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	11830 g.
Peso con embalaje	16230 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 3005 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



La perfilera LED para aplicación en superficie, empotramiento, suspensión y pared. Un sólo producto de calidad que cubre todas estas necesidades. Esta versión 'custom' ofrece una solución para cubrir cualquier longitud.

DIAGRAMA POLAR




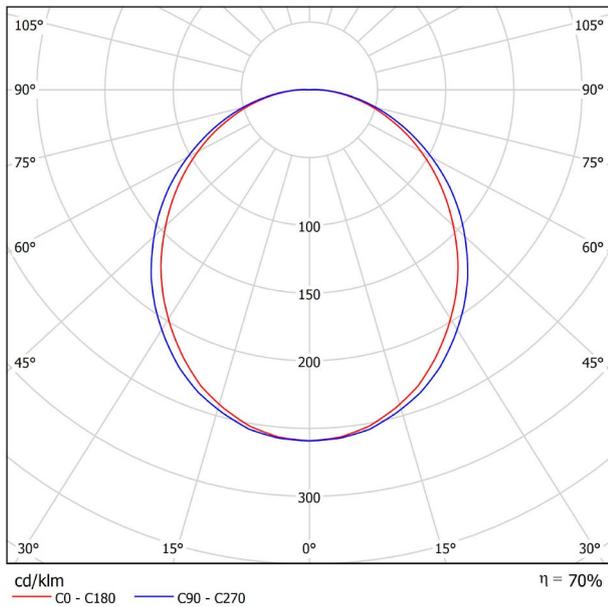


DIAGRAMA CÓNICO

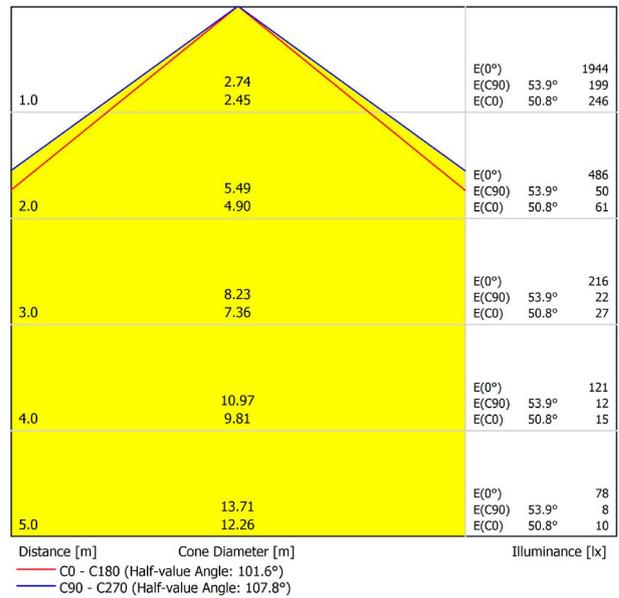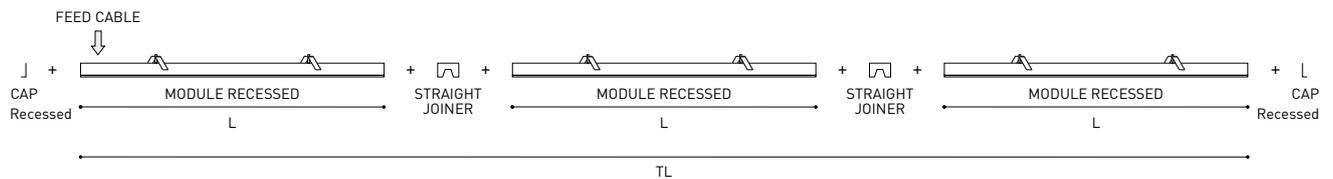

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed	1050-00-20- WT NT
FIFTY Straight Joiner	1050-01-80
FIFTY Power Line	A231-00-00



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |