## DIMENSIONES




| | PRODUCTO |
|---|---|
| Nombre | DEEP MAXI 3 IP54 DIM PUSH 3000K WT |
| Referencia | A2481321WT |
| Color | Blanco Texturado |
| RAL | 9016 |
| Categoría | CEILING RECESSED |

| | INFORMACIÓN LUMÍNICA |
|---|---|
| Fuente de Luz | LED |
| Flujo Lumínico | 3450 Lm |
| Potencia | 22 W |
| Potencia del sistema | 25,00 W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90 |
| Estabilidad cromática | Mac Adam Step 2 |
| Ángulo del haz de luz | 99° |
| Eficiencia lumínica | 85% |
| Eficacia | 157 Lm/W |
| Intensidad de corriente | 500 mA |
| Regulación | Push |
| Control por bluetooth | Consultar |
| Driver | Incluido - Conectado |
| Alimentación de emergencia | Consultar |
| Clase de Seguridad Eléctrica | ⧈ |
| Tensión | 220 V/240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Horas de Vida del LED | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h |

| | OTROS DATOS |
|---|---|
| Estanqueidad | IP54 |
| Resistencia a impactos | IK07 |
| Medidas de empotramiento | Ø320 mm. |
| Peso | 2010 g. |
| Peso con embalaje | 2455,9 g. |
| Dimensiones embalaje | 420 × 370 × 105 mm. |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Polimetilmetacrilato |

CE EN 01

Deep es un downlight LED para funciones de iluminación general que destaca por su atractivo aspecto, donde el difusor está marcadamente retranqueado respecto al plano del marco perimetral.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



5 Year GUARANTEE*

## DIAGRAMA POLAR

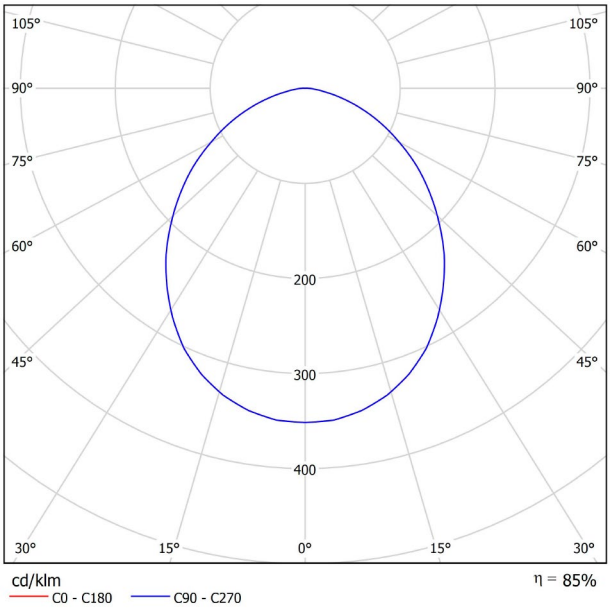


## DIAGRAMA CÓNICO

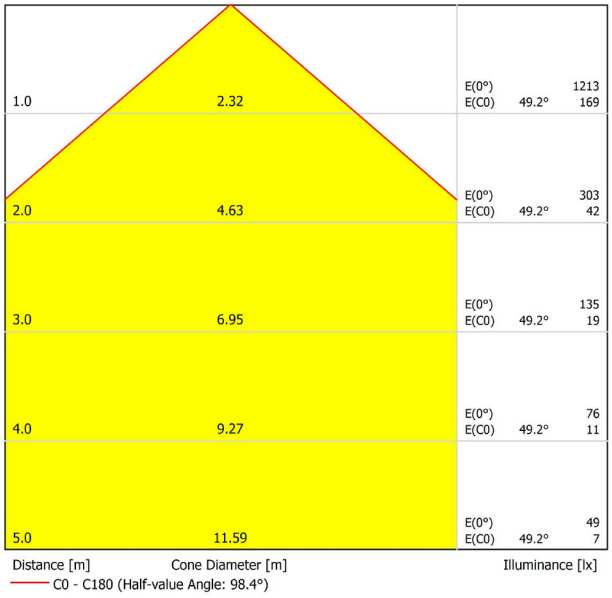


## UGR

**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 21.1 | 22.3 | 21.4 | 22.6 | 22.8 | 21.1 | 22.3 | 21.4 | 22.6 | 22.8 |
| | 3H | 22.5 | 23.7 | 22.8 | 23.9 | 24.2 | 22.5 | 23.7 | 22.8 | 23.9 | 24.2 |
| | 4H | 23.0 | 24.0 | 23.3 | 24.3 | 24.6 | 23.0 | 24.0 | 23.3 | 24.3 | 24.6 |
| | 6H | 23.2 | 24.2 | 23.6 | 24.5 | 24.8 | 23.2 | 24.2 | 23.6 | 24.5 | 24.8 |
| | 8H | 23.3 | 24.2 | 23.7 | 24.5 | 24.9 | 23.3 | 24.2 | 23.7 | 24.5 | 24.9 |
| | 12H | 23.3 | 24.2 | 23.7 | 24.6 | 24.9 | 23.3 | 24.2 | 23.7 | 24.6 | 24.9 |
| 4H | 2H | 21.6 | 22.6 | 21.9 | 22.9 | 23.2 | 21.6 | 22.6 | 21.9 | 22.9 | 23.2 |
| | 3H | 23.2 | 24.1 | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 23.2 | 24.1 | 23.6 | 24.4 | 24.8 |
| | 4H | 23.8 | 24.6 | 24.2 | 24.9 | 25.3 | 23.8 | 24.6 | 24.2 | 24.9 | 25.3 |
| | 6H | 24.1 | 24.8 | 24.5 | 25.2 | 25.6 | 24.1 | 24.8 | 24.5 | 25.2 | 25.6 |
| | 8H | 24.2 | 24.9 | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 24.2 | 24.9 | 24.7 | 25.2 | 25.7 |
| | 12H | 24.3 | 24.9 | 24.7 | 25.3 | 25.7 | 24.3 | 24.9 | 24.7 | 25.3 | 25.7 |
| 8H | 4H | 24.0 | 24.6 | 24.4 | 25.0 | 25.4 | 24.0 | 24.6 | 24.4 | 25.0 | 25.4 |
| | 6H | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 25.8 |
| | 8H | 24.6 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 24.6 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 25.9 |
| | 12H | 24.7 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 26.0 | 24.7 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 26.0 |
| 12H | 4H | 24.0 | 24.5 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 24.0 | 24.5 | 24.4 | 24.9 | 25.4 |
| | 6H | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 25.8 |
| | 8H | 24.6 | 25.0 | 25.1 | 25.5 | 26.0 | 24.6 | 25.0 | 25.1 | 25.5 | 26.0 |

Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.2 / -0.2 | +0.2 / -0.2 |
| S = 1.5H | +0.3 / -0.6 | +0.3 / -0.6 |
| S = 2.0H | +0.6 / -1.0 | +0.6 / -1.0 |
| Standard table | BK04 | BK04 |
| Correction Summand | 2.2 | 2.2 |

Corrected Glare Indices referring to 3450lm Total Luminous Flux