




DIMENSIONES

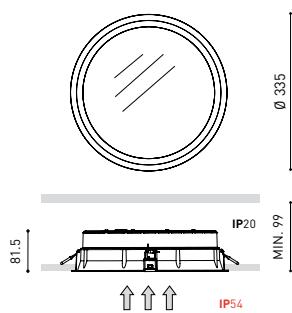

PRODUCTO	
Nombre	DEEP MAXI 3 IP54 DIM 1/10V 4000K WT
Referencia	A2481332WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA	
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	3500 Lm
Potencia	22 W
Potencia del sistema	25,00 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	99°
Eficiencia lumínica	85%
Eficacia	159 Lm/W
Intensidad de corriente	500 mA
Regulación	1-10V
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	<input type="checkbox"/>
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP54
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø320 mm.
Peso	2010 g.
Peso con embalaje	2455,9 g.
Dimensiones embalaje	420 x 370 x 105 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Deep es un downlight LED para funciones de iluminación general que destaca por su atractivo aspecto, donde el difusor está marcadamente retranqueado respecto al plano del marco perimetral.

DIAGRAMA POLAR


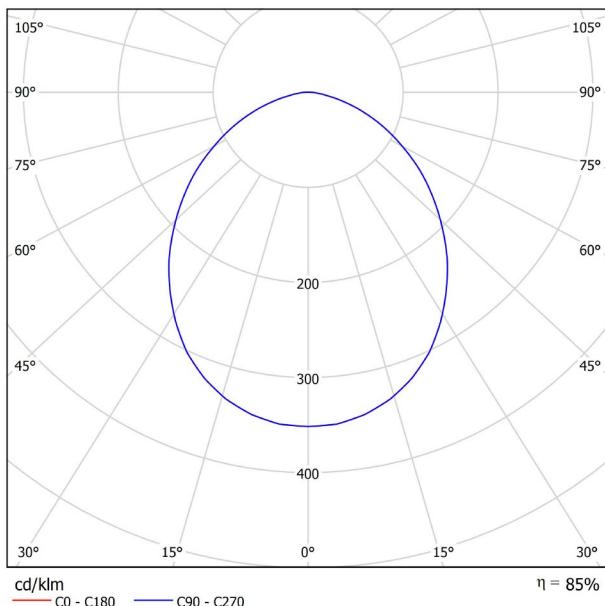


DIAGRAMA CÓNICO

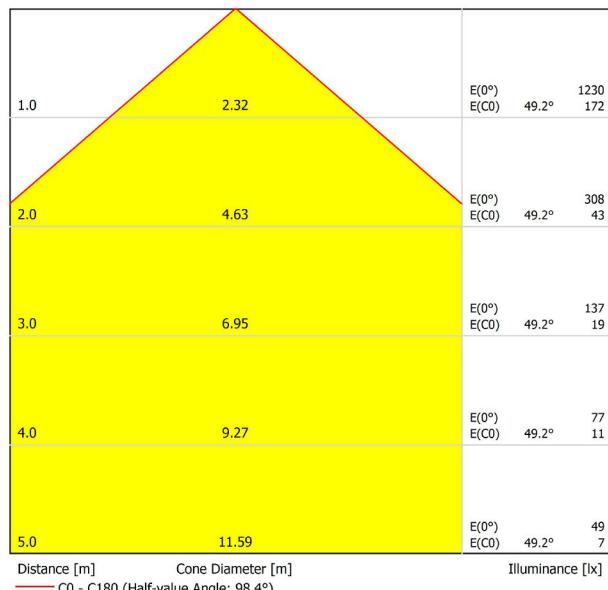

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
Room Size X Y											
2H	2H	21.2	22.4	21.4	22.6	22.9	21.2	22.4	21.4	22.6	22.9
	3H	22.6	23.7	22.9	24.0	24.2	22.6	23.7	22.9	24.0	24.2
	4H	23.0	24.1	23.4	24.4	24.6	23.0	24.1	23.4	24.4	24.6
	6H	23.3	24.3	23.6	24.6	24.9	23.3	24.3	23.6	24.6	24.9
	8H	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9
	12H	23.4	24.3	23.8	24.6	24.9	23.4	24.3	23.8	24.6	24.9
4H	2H	21.6	22.7	22.0	23.0	23.3	21.6	22.7	22.0	23.0	23.3
	3H	23.2	24.1	23.6	24.5	24.8	23.2	24.1	23.6	24.5	24.8
	4H	23.8	24.6	24.2	25.0	25.3	23.8	24.6	24.2	25.0	25.3
	6H	24.2	24.8	24.6	25.2	25.6	24.2	24.8	24.6	25.2	25.6
	8H	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7
	12H	24.3	24.9	24.8	25.3	25.8	24.3	24.9	24.8	25.3	25.8
8H	4H	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4
	6H	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8
	8H	24.6	25.1	25.1	25.5	26.0	24.6	25.1	25.1	25.5	26.0
	12H	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1
12H	4H	24.0	24.6	24.5	25.0	25.4	24.0	24.6	24.5	25.0	25.4
	6H	24.5	24.9	24.9	25.4	25.8	24.5	24.9	24.9	25.4	25.8
	8H	24.7	25.0	25.2	25.5	26.0	24.7	25.0	25.2	25.5	26.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0				
Standard table		BK04					BK04				
Correction		2.2					2.2				
Corrected Glare Indices referring to 3500lm Total Luminous Flux											