




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK S 2700K WT
Referencia	A2510000WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

PUCK S 2700K WT

A2510000WT

Blanco Texturado

9016

SURFACE

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	600 Lm
Potencia	8 W
Potencia del sistema	8 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 3
Ángulo del haz de luz	37°
Índice de deslumbramiento	UGR<19
Eficiencia lumínica	80%
Eficacia	75 Lm/W
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A
Horas de Vida del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Peso	175 g.
Peso con embalaje	210 g.
Dimensiones embalaje	104 x 89 x 53,5 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico



Puck es la luminaria que -por su función, ángulo de apertura y flujo lumínico- consigue plasmar, en una pieza de superficie, el desempeño de las clásicas luminarias de empotramiento con lámpara dicroica. Puck está pensada para asumir funciones de iluminación general y además, por su formato ultracompacto, persigue conservar la discreción en aquellos espacios donde es imposible empotrar los aparatos en el techo.

DIAGRAMA POLAR


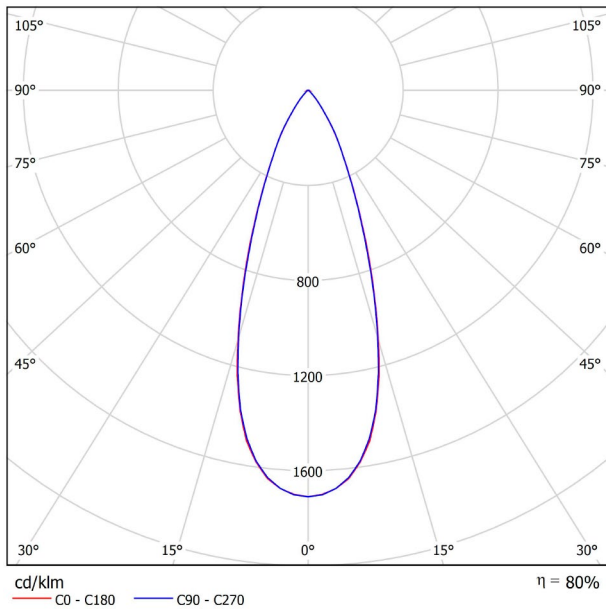


DIAGRAMA CÓNICO

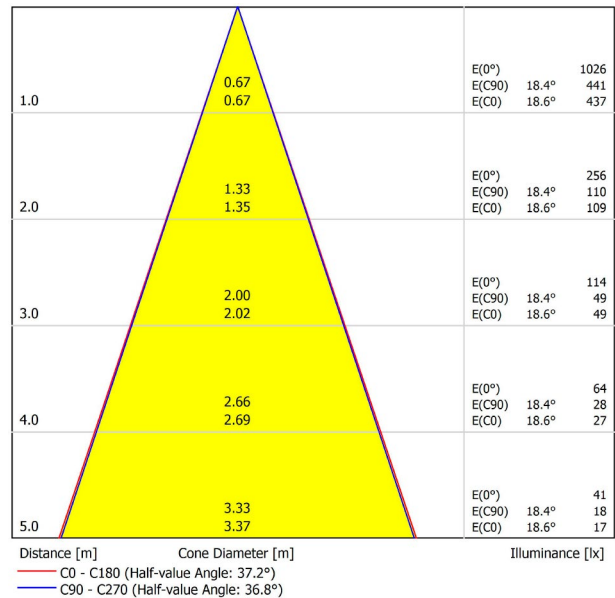

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.3	5.0	4.6	5.2	5.4	4.2	4.9	4.4	5.1	5.3	
	3H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.2	6.8	6.5	7.0	7.3	
	4H	7.0	7.6	7.3	7.9	8.1	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3	
	6H	7.6	8.2	7.9	8.4	8.7	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	
	8H	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
4H	12H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
	2H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8	4.6	5.1	4.9	5.4	5.7	
	3H	7.3	7.7	7.6	8.0	8.4	7.2	7.6	7.5	7.9	8.3	
	4H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	
	6H	8.9	9.2	9.2	9.6	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
8H	8H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	
	12H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.4	9.3	9.5	9.7	9.9	10.4	
	4H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.6	8.6	8.9	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	
	8H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.7	9.9	10.2	10.4	10.9	
12H	12H	10.0	10.2	10.5	10.7	11.1	9.9	10.0	10.4	10.5	11.0	
	4H	8.6	8.8	9.0	9.2	9.6	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.5	9.6	9.7	10.0	10.2	10.7	
	8H	9.8	9.9	10.2	10.4	10.9	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												