




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK L 2700K WT
Referencia	A2512000WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1500 Lm

20 W

20 W

2700 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 3

Ángulo del haz de luz

45°

Índice de deslumbramiento

UGR<19

Eficiencia lumínica

80%

Eficacia

75 Lm/W

Driver

Incluido

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A

Horas de Vida del LED

L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

OTROS DATOS

IP20

510 g.

Peso con embalaje

570 g.

Dimensiones embalaje

134 x 119 x 73,5 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Cristal Optico



Puck es la luminaria que -por su función, ángulo de apertura y flujo lumínico- consigue plasmar, en una pieza de superficie, el desempeño de las clásicas luminarias de empotramiento con lámpara microica. Puck está pensada para asumir funciones de iluminación general y además, por su formato ultracompacto, persigue conservar la discreción en aquellos espacios donde es imposible empotrar los aparatos en el techo.

DIAGRAMA POLAR


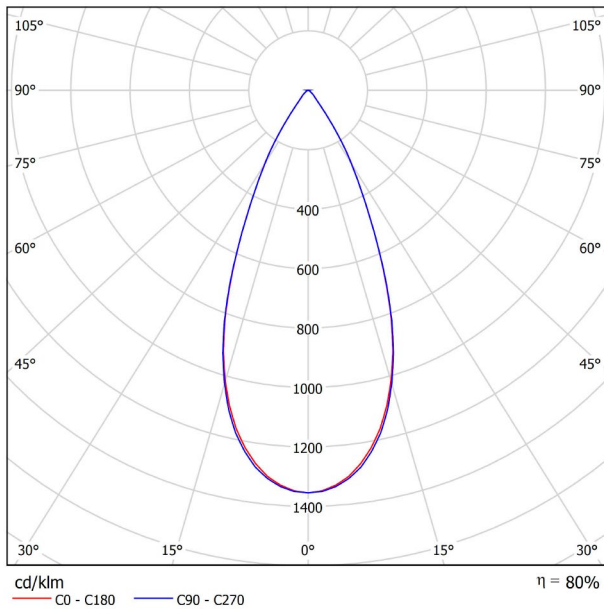


DIAGRAMA CÓNICO

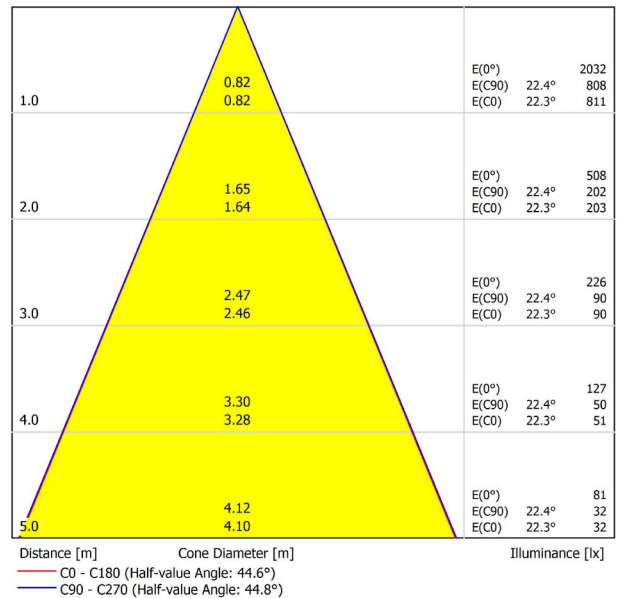

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	7.5	8.2	7.8	8.4	8.6	7.5	8.2	7.7	8.4	8.6	
	3H	9.3	9.9	9.6	10.1	10.4	9.5	10.2	9.8	10.4	10.6	
	4H	10.4	11.0	10.7	11.2	11.5	10.5	11.1	10.8	11.3	11.6	
	6H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	
	8H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	
	12H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	11.6	12.1	12.0	12.4	12.7	
4H	2H	7.8	8.4	8.1	8.7	8.9	7.8	8.4	8.1	8.6	8.9	
	3H	10.1	10.6	10.5	10.9	11.2	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	
	4H	11.4	11.8	11.7	12.1	12.5	11.5	11.9	11.8	12.2	12.6	
	6H	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	
	8H	12.4	12.7	12.8	13.0	13.4	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	
	12H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.7	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	
8H	4H	11.8	12.1	12.2	12.4	12.8	11.8	12.2	12.3	12.5	12.9	
	6H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.7	12.7	13.0	13.2	13.4	13.8	
	8H	13.0	13.2	13.4	13.6	14.1	13.2	13.4	13.7	13.8	14.3	
	12H	13.4	13.6	13.9	14.0	14.5	13.6	13.8	14.1	14.2	14.7	
12H	4H	11.8	12.1	12.2	12.5	12.9	11.9	12.1	12.3	12.5	13.0	
	6H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.8	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	
	8H	13.1	13.3	13.6	13.7	14.2	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.9 / -2.4					+3.8 / -2.3					
S = 1.5H		+6.4 / -3.0					+6.3 / -2.9					
S = 2.0H		+8.3 / -3.5					+8.2 / -3.3					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-4.4					-4.5					
Corrected Glare Indices referring to 1500lm Total Luminous Flux												