DIMENSIONI



PRODOTTO	
Nome	REC 3000K WT
Articolo	A2560011WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	WALL & FLOOR LIGHTS

INFORMAZIONI LUCE	
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	5625 Lm
Potenza	39,5 W
Valori di potenza del sistema	42,93 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Efficienza luminosa	85%
Efficienza	142 Lm/W
Intensità di corrente	400 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	⏚
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Peso	1830 g.
Peso compresso l'imballaggio	1983,8 g.
Dimensioni dell'imballaggio	384 × 180 × 44 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

CE

Rec è un'applique LED specialmente indicato per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incastra alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

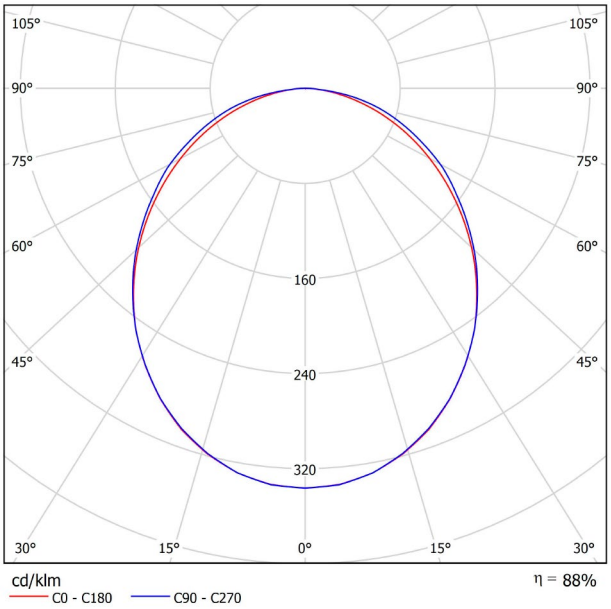
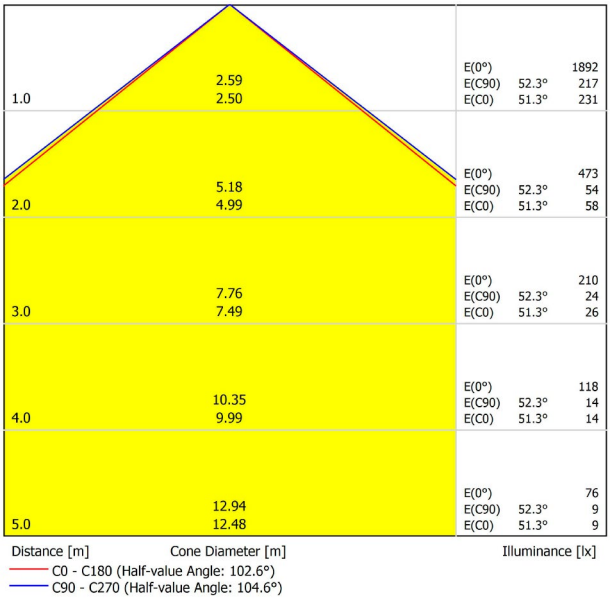
DIAGRAMMA CONICO