




DIMENSIONI



Nome	REC DIM 4000K NT
Articolo	A2560022NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	WALL & FLOOR LIGHTS

PRODOTTO

REC DIM 4000K NT
A2560022NT
Nero Strutturato
9005
WALL & FLOOR LIGHTS

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	5725 Lm
Potenza	39,5 W
Valori di potenza del sistema	42,93 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Efficienza luminosa	85%
Efficienza	145 Lm/W
Intensità di corrente	400 mA
Regolazione	DALI / Push
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	1830 g.
Peso compresso l'imballaggio	1983,8 g.
Dimensioni dell'imballaggio	384 x 180 x 44 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato



Rec è un'applicazione LED specialmente indicato per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

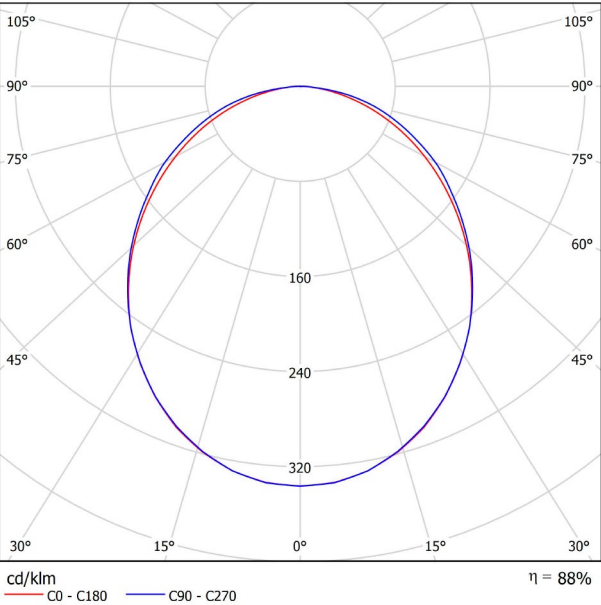


DIAGRAMMA CONICO

