


PUCK RECESSED

ARKOSLIGHT®



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK RECESSED S DIM DALI/PUSH 2700K NT
Referencia	A3130020NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

PUCK RECESSED S DIM DALI/PUSH 2700K NT

A3130020NT

Negro Texturado

9005

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

670 Lm

5 W

5,68 W

2700 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

MacAdam Step 2

Ángulo del haz de luz

42°

Eficiencia lumínica

80%

Eficacia

134 Lm/W

Corriente

150 mA

Regulación

DALI / Push - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A++

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

Medidas de empotramiento

Ø59 mm.

Peso

193 g.

Peso con embalaje

235 g.

Dimensiones embalaje

139 x 133 x 59 mm

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Cristal Optico



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


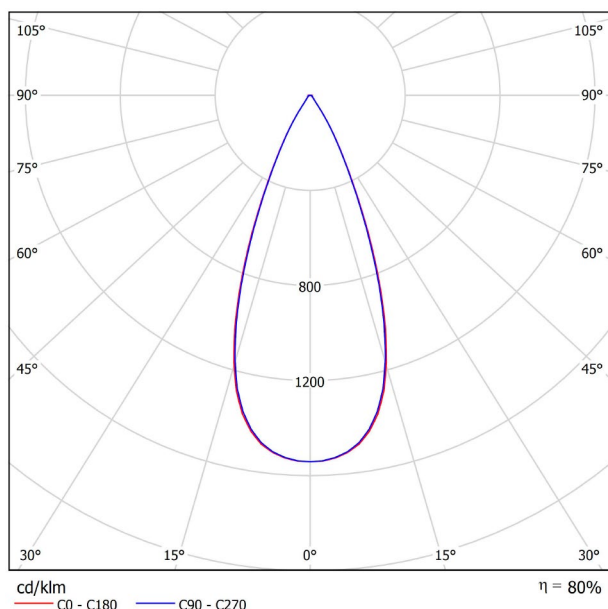


DIAGRAMA CÓNICO

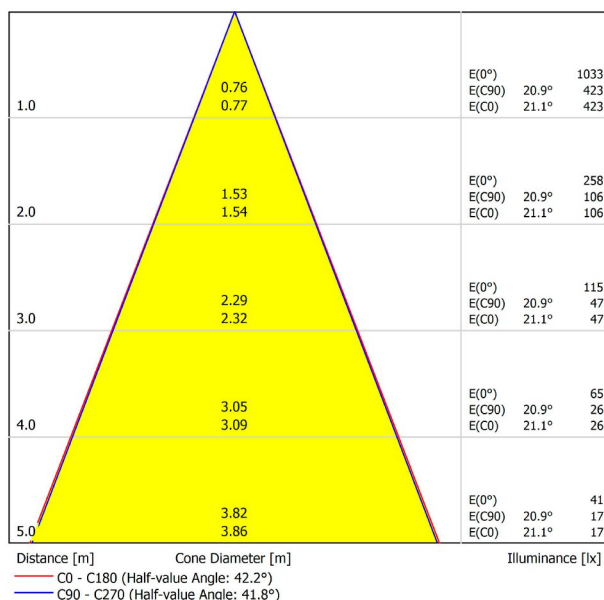

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	7.7	8.4	7.9	8.6	8.8	8.1	8.8	8.3	9.0	9.2	
	3H	10.9	11.6	11.2	11.8	12.0	11.4	12.1	11.7	12.3	12.5	
	4H	12.2	12.8	12.5	13.1	13.3	12.7	13.3	13.0	13.5	13.8	
	6H	13.4	14.0	13.7	14.2	14.5	13.7	14.3	14.0	14.5	14.8	
	8H	14.2	14.7	14.5	15.0	15.3	14.4	15.0	14.8	15.3	15.6	
	12H	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	
4H	2H	8.6	9.2	8.9	9.4	9.7	8.8	9.4	9.1	9.7	10.0	
	3H	12.2	12.7	12.6	13.0	13.3	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	
	4H	13.6	14.1	14.0	14.4	14.7	13.9	14.4	14.3	14.7	15.1	
	6H	14.9	15.3	15.3	15.6	16.0	15.1	15.5	15.5	15.9	16.2	
	8H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	
	12H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.7	17.0	17.2	17.4	17.8	
8H	4H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	
	6H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.9	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0	
	8H	16.8	17.0	17.3	17.5	17.9	16.9	17.1	17.4	17.6	18.1	
	12H	17.8	17.9	18.2	18.4	18.9	17.9	18.1	18.4	18.5	19.0	
12H	4H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7	
	6H	16.0	16.2	16.5	16.7	17.1	16.1	16.4	16.6	16.8	17.3	
	8H	17.2	17.3	17.6	17.8	18.3	17.3	17.4	17.7	17.9	18.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.3 / -0.4					+1.2 / -0.4					
S = 1.5H		+2.7 / -0.7					+2.5 / -0.7					
S = 2.0H		+4.1 / -0.9					+4.0 / -0.9					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		0.5					0.6					
Corrected Glare Indices referring to 670lm Total Luminous Flux												