



Casa Pujol, Tarragona (Spain) | Francesc Rifé Studio | Photo: Javier Márquez

ACCESSORIES

LED Strip ³⁵⁰ / Lark-111 ³⁵⁴ / Lark ³⁵⁵ /
Trimless Tool ³⁵⁶ / Holesaw Accessory ³⁵⁷
/ Wire Trimless ³⁵⁸ / Drivers ³⁶² / IP
Accessories ³⁶⁸ / ARK Control ³⁷⁰ / LED
Emergency Kits ³⁷⁴ / Technical Info ³⁷⁵



Nogal, Catarroja (Spain) | estudio Ana Martí | Photo: David Zarzoso

LED Strip

N



		P	CCT	Flux		D (L x W x H)
LED STRIP IP20	A571-00-00	5W/m	2700K	780 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-00-01	5W/m	3000K	800 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-00-02	5W/m	4000K	830 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-01-00	7,5W/m	2700K	1270 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-01-01	7,5W/m	3000K	1300 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-01-02	7,5W/m	4000K	1350 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-02-00	10,5W/m	2700K	1660 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-02-01	10,5W/m	3000K	1700 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm
	A571-02-02	10,5W/m	4000K	1770 lm/m	5cm	5000 x 8 x 1,45 mm

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10
>54,000h



CONNECTOR IP20 LED Strip - LED Strip A571-06-00




CONNECTOR IP20 LED Strip - Cable A571-06-01

LED STRIP IP67	A571-03-01	5W/m	3000K	700 lm/m	5cm	5000 x 10,5 x 4,5 mm
	A571-04-01	7,5W/m	3000K	1180 lm/m	5cm	5000 x 10,5 x 4,5 mm
	A571-05-01	10,5W/m	3000K	1525 lm/m	5cm	5000 x 10,5 x 4,5 mm

24 V | IP67 | CRI>90 | L80B10
>54,000h



CONNECTOR IP67 LED Strip - LED Strip A571-06-02



CONNECTOR IP67 LED Strip - Cable A571-06-03



LED STRIP End Cap IP67 A571-06-04



LED STRIP End Feed IP67 A571-06-05




LED STRIP Mounting Clip IP67 A571-06-06

OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT

LED Strip

PROFILES



17
15,6

LED STRIP PROFILE SURFACE 2m

A571-10-00- | N | W |



INCL | DIFFUSER

End Cap Profile Surface

A571-10-01- | N | W |



End Feed Profile Surface


A571-10-02- | N | W |



Mounting Clip Profile Surface

A571-10-03





30,5
13,5
23,5

LED STRIP PROFILE RECESSED 2m

A571-12-00- | N | W |



INCL | DIFFUSER

End Cap Profile Recessed

A571-12-01- | N | W |



End Feed Profile Recessed

A571-12-02- | N | W |



Mounting Clip Profile Recessed


A571-12-03



Mounting Clip Profile Recessed

A571-12-04





25,8
13,5

LED STRIP CORNER PROFILE 2m

A571-14-00- | Z |



INCL | DIFFUSER

End Cap Corner Profile

A571-14-01- | Z |



End Feed Corner Profile

A571-14-02- | Z |




Mounting Clip Corner Profile

A571-14-03



COLOUR | W  | N  | Z  | MATERIAL |  AL |



17
9,2

LED STRIP PROFILE SURFACE SHORT 2m

A571-11-00- | N | W |



INCL | DIFFUSER

End Cap Profile Surface Short

A571-11-01- | N | W |



End Feed Profile Surface Short


A571-11-02- | N | W |



Mounting Clip Profile Surface

A571-10-03





24
8,8
17

LED STRIP PROFILE RECESSED SHORT 2m

A571-13-00- | N | W |



INCL | DIFFUSER

End Cap Profile Recessed Short

A571-13-01- | N | W |



End Feed Profile Recessed Short

A571-13-02- | N | W |




Mounting Clip Profile Recessed Short

A571-13-03




RECESS MEASUREMENTS


Mounting Clip Recessed Short



Mounting Clip Recessed Short










Mounting Clip Recessed Short



RAL  » 392

POWER SUPPLY



POWER SUPPLY OPTIONS		P	V	D (A x B x C)
	0434-02-19	60W	24V	151,5 x 40,2 x 31mm
	0434-02-20	120W	24V	253,2 x 42,5 x 31mm
	0434-02-21	180W	24V	253,2 x 42,5 x 31mm
	0434-02-22	250W	24V	270 x 50 x 31mm
	0434-02-23	60W	24V	151,5 x 40,2 x 31mm
	0434-02-24	120W	24V	253,2 x 42,5 x 31mm
	0434-02-25	180W	24V	253,2 x 42,5 x 31mm
	0434-02-26	250W	24V	270 x 50 x 31mm
	0434-02-27	75W	24V	295 x 40 x 32mm
	0434-02-28	150W	24V	360 x 40 x 32mm
	0434-02-29	80W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-30	160W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-31	80W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-32	160W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-33	60W	24V	156 x 42 x 30mm
	0434-02-34	100W	24V	156 x 48 x 33mm
	0434-02-35	150W	24V	156 x 48 x 33mm
	0434-02-36	200W	24V	221 x 63 x 38mm
	0434-02-37	80W	24V	207 x 50 x 30,5mm
	0434-02-38	150W	24V	262 x 50 x 30,5mm
	0434-02-39	80W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-40	160W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-41	80W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-42	160W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-43	80W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm

220
240 V~ | IP20  » 362

POWER SUPPLY OPTIONS		P	V	D (A x B x C)
	0434-02-33	60W	24V	156 x 42 x 30mm
	0434-02-34	100W	24V	156 x 48 x 33mm
	0434-02-35	150W	24V	156 x 48 x 33mm
	0434-02-36	200W	24V	221 x 63 x 38mm
	0434-02-37	80W	24V	207 x 50 x 30,5mm
	0434-02-38	150W	24V	262 x 50 x 30,5mm
	0434-02-39	80W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-40	160W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-41	80W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm
	0434-02-42	160W	24V	310,6 x 42,5 x 22,5mm

220
240 V~ | IP67  » 362

Lark-111



			P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
Lark-111	A25	Ø -10-10- W N	6,5W	2700K	19°	200mA	900 lm	828 lm	92%
	A25	Ø -10-11- W N	6,5W	3000K	19°	200mA	940 lm	865 lm	92%
	A25	Ø -10-12- W N	6,5W	4000K	19°	200mA	950 lm	874 lm	92%
	A25	Ø -10-20- W N	6,5W	2700K	40°	200mA	900 lm	774 lm	86%
	A25	Ø -10-21- W N	6,5W	3000K	40°	200mA	940 lm	808 lm	86%
PHASE CUT *	A25	Ø -10-22- W N	6,5W	4000K	40°	200mA	950 lm	817 lm	86%
	A25	Ø -20-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25	Ø -20-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25	Ø -20-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
	A25	Ø -20-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
PHASE CUT *	A25	Ø -20-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25	Ø -20-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%
	A25	Ø -21-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25	Ø -21-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25	Ø -21-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
DALI PUSH *	A25	Ø -21-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
	A25	Ø -21-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25	Ø -21-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%



220 V~ | CRI>90 | L90B10 > 55.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



Lark-111

Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER



Ø	OPTIONS
2	Lark-111
3	Lark-111 Honeycomb**

** HONEYCOMB AFFECTS LIGHTING PARAMETERS


COLOUR | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL

RAL ⓘ » 392

ⓘ » PLEASE CONSULT

Lark




		P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
Lark	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700 lm	644 lm	92%
	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730 lm	672 lm	92%
	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750 lm	690 lm	92%
PHASE CUT *	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
PHASE CUT *	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
DALI PUSH *	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%

220 V~ | CRI>80 | L90B10 > 55.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



BASIC



	P
BASIC Fix 12V	MAX 50W
0037-01-01- W NS	
6X53 12V IP20	EXCL Ø62

	P
BASIC Tilt 12V	MAX 50W
0038-01-01- W NS	
6X53 12V IP20	EXCL 35° Ø75

	P
BASIC Tilt Extra 12V	MAX 50W
0321-01-01- W NS	
6X53 12V IP20	EXCL 35° Ø75

	P
BASIC Fix 230V	MAX 50W
0337-01-01- W NS	
6Z10 220 V~ IP20	Ø62

	P
BASIC Tilt 230V	MAX 50W
0338-01-01- W NS	
6Z10 220 V~ IP20	35° Ø75

	P
BASIC Tilt Extra 230V	MAX 50W
0325-01-01- W NS	
6Z10 220 V~ IP20	35° Ø75

OPTIONAL ACCESSORIES




SAFETY SEPARATOR

0458-00-00
with connection box covered



HALOGEN LAMPHOLDER GZ10

0419-00-00 50W



COLOUR | W □ | NS ■ |


MATERIAL | AL

RAL ⓘ » 392

ⓘ » PLEASE CONSULT




TRIMLESS TOOL D16 X D34mm A478-00-00




Suitable for:
Magnetic Connector | A435-01-00
· Coco | A499-00-XX
· Fit 20 | A431-01-XX
· Fit 27 | A432-01-XX
· Flip | A492-00-XX
· iO Micro | A434-01-XX
· Plus Micro | A433-01-XX
· Six XS | A429-01-XX
· Top Micro | A430-01-XX
· Micro Shaper | A545-00-XX

TRIMLESS TOOL D43 X D70mm A478-00-02




Suitable for:
Alaska Trimless Accessory | A401-10-XX
Lens Light Trimless Accessory | A470-00-00
Shot Light Trimless Accessory | A269-00-0X

TRIMLESS TOOL D79 X D86mm A478-00-04




Suitable for:
Shot Light S Flex | A477-00-00

TRIMLESS TOOL D105 X D145mm A478-00-06




Suitable for:
Buddy L Trimless Accessory | A56X-10-90

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01




Suitable for:
Alaska Big | A455-X1-XX
Dune | A48X-XX-XX
Wire Trimless Accessory | A023-XX-XX

TRIMLESS TOOL D59 X D100mm A478-00-03



Suitable for:
Alaska Big Trimless Accessory | A426-10-00
Shot Light S Trimless Accessory | A463-00-00

TRIMLESS TOOL D79 X D120mm A478-00-05



Suitable for:
Shot Light M Trimless Accessory | A298-X0-00
Buddy Trimless Accessory | A50X-10-90



HOLESAW ADAPTER 32-230mm A570-10-00



HOLESAW D38mm A570-00-00



HOLESAW D62mm A570-00-02



HOLESAW D85mm A570-00-04




HOLESAW D55mm A570-00-01




HOLESAW D75mm A570-00-03




HOLESAW D101mm A570-00-05

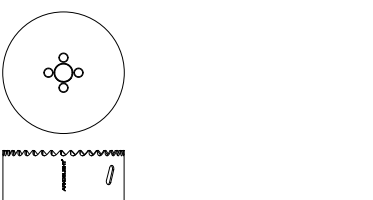


TRIMLESS TOOL INSTALLATION

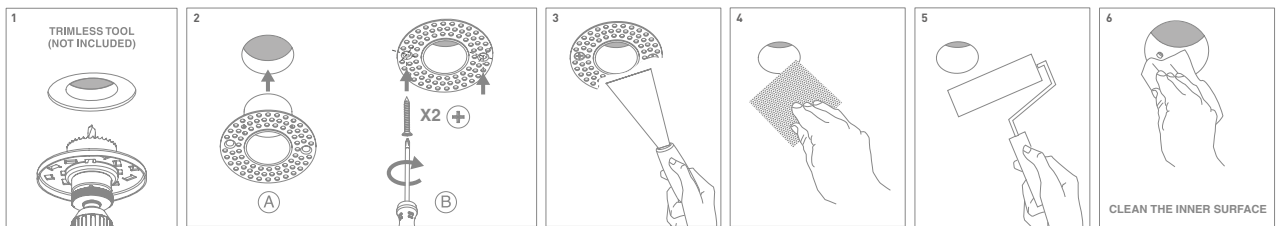


HOLESAW ACCESSORY INSTALLATION

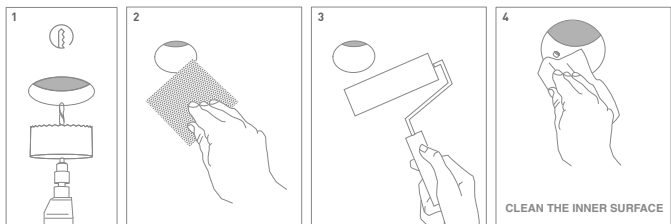

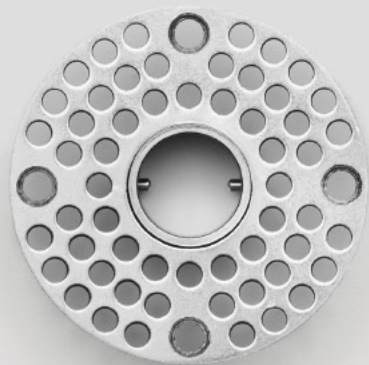


- (A) Mains Trimless
- (B) Mains Thick Trimless
- (C) Coaxial Trimless
- (D) Unipolar Trimless
- (E) Steel Cable Trimless
- (F) Steel Cable 1,0mm Regulator Trimless
- (G) Steel Cable 0,6mm Regulator Trimless

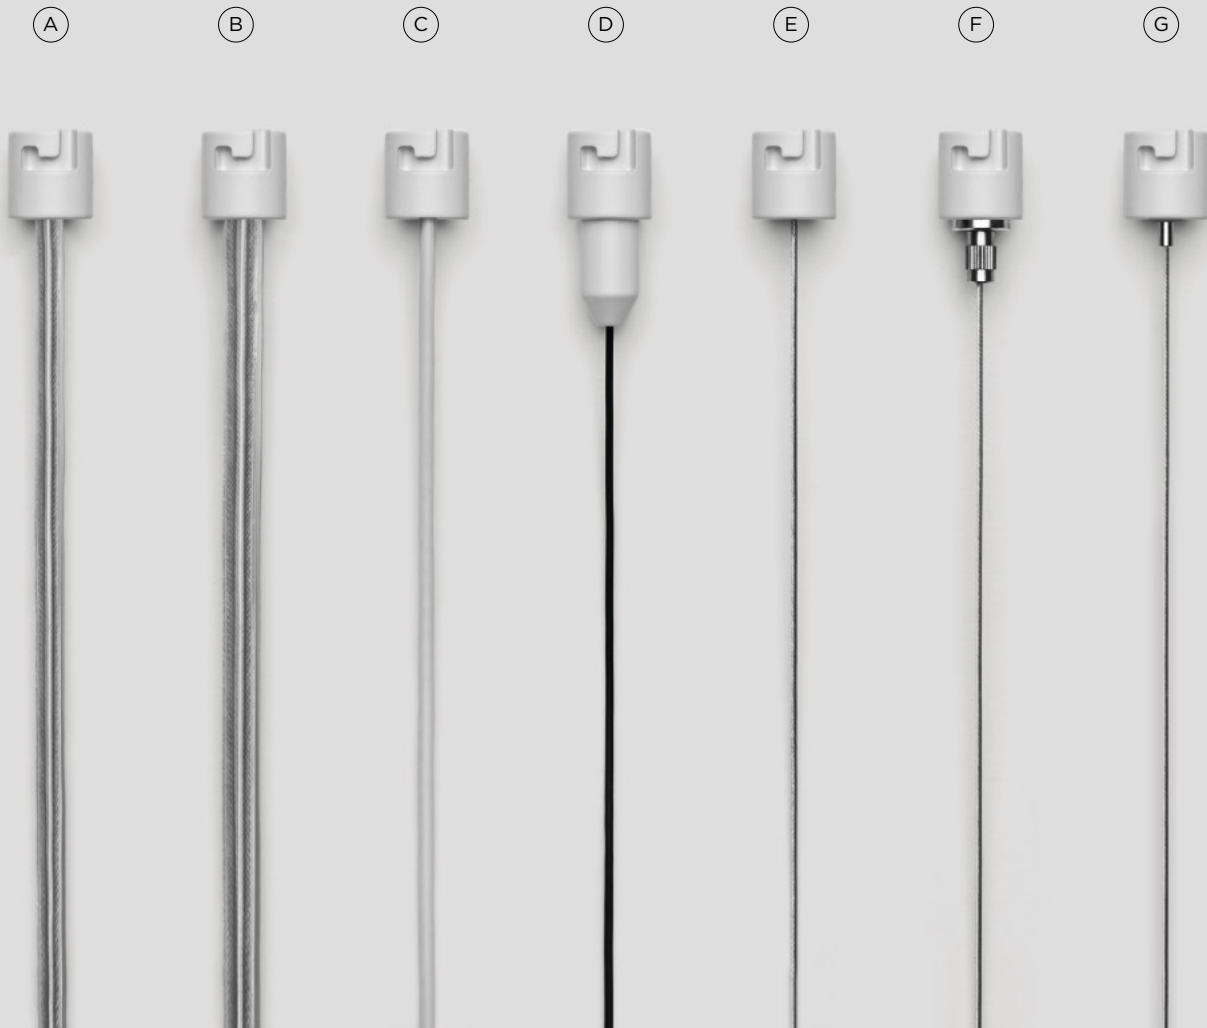


Wire Trimless

Mains Trimless A023-00-01- | W | N |

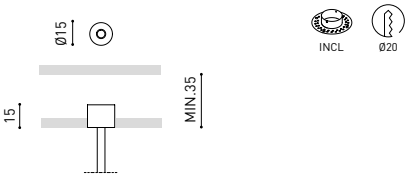


Suitable for:
Black Foster Custom System (no dim) | A452-0X-00
Black Foster Micro Custom (no dim) | A450-0X-00
Black Foster Suspension (no dim) | A321-X1-XX
Fifty+ Suspension (no dim) | A44X-XX-1X
Hey Joe | A535-XX-XX
Salt (no dim) | A220-0X-1X
Salt mini | A280-00-1X
Scope | A261-XX-XX
Track 48V Suspension (no dim) | A338-XX-00
Vola Suspension | A442-00-XX

Mains Thick Trimless A023-00-02- | W | N |

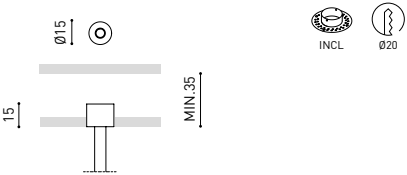


Suitable for:
Black Foster Custom System (dim) | A452-0X-00
Black Foster Micro Custom (dim) | A450-0X-00
Black Foster Suspension (dim) | A321-XX-XX
Fifty+ Suspension (dim) | A44X-XX-XX
Salt (dim) | A220-0X-XX
Track 48V Suspension (dim) | A338-XX-00
Vola Suspension | A442-00-XX
Warp | A534-XX-XX

Coaxial Trimless A023-00-03- | W | N |

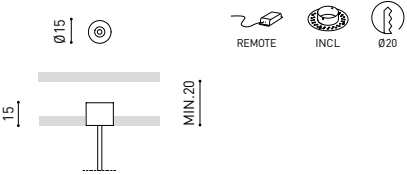

Suitable for:
Alaska | A425-XX-XX
Art Chandelier | A518-XX-XX
Holly | A281-XX-XX
Line Suspension | A43X-XX-XX
Minimal Track
Pipe | A48X-XX-XX
Slimgot | A203-XX-XX
Spin | A222-XX-XX
Stick | A40X-XX-XX

Unipolar Trimless A023-00-04- | W | N |

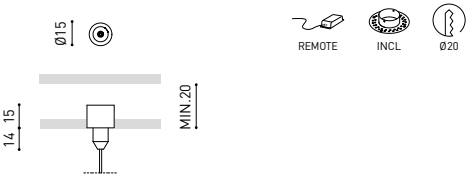


Suitable for:
Art | A34X-XX-XX
Art Modular | A394-XX-XX

Steel Cable Trimless A023-00-05- | W | N |



Suitable for:
Line Suspension | A43X-XX-XX
Black Foster Custom System | A452-0X-00
Black Foster Micro Custom | A450-0X-00
Black Foster Suspension | A321-XX-XX
Fifty+ Suspension | A44X-XX-XX
Salt | A220-0X-XX
Salt Mini | A280-00-1X
Track 48V Suspension | A338-XX-00
Vola Suspension | A442-00-XX

Steel Cable 1,0mm Regulator Trim. A023-00-06- | W | N |

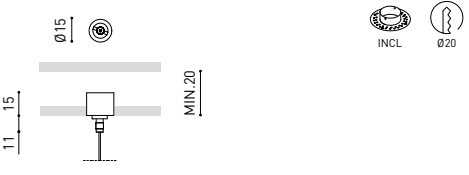

Suitable for:
Scope | A261-XX-XX

Steel Cable 0,6mm Regulator Trim. A023-00-07- | W | N |



Suitable for:
Line Micro Suspension | A438-XX-XX

Light Distribution

ACCESSORIES



ELLIPTICAL REFRACTOR

Lente que reformula el haz de luz para conseguir una forma elíptica a través de la refracción de la luz en su disco de plástico (PMMA) + Film de PET.

Lens that modifies the light beam to achieve an elliptical shape through the refraction of light in its plastic disc (PMMA) + PET film.

Lentille qui reformule le faisceau lumineux pour obtenir une forme elliptique par le biais de la réfraction de la lumière dans son disque en plastique (PMMA) + Film de PET.

Lente che riformula il fascio di luce per ottenere una forma ellittica a causa della rifrazione della luce sul suo vetro ottico (PMMA) + Film in PET.

Linse, die den Lichtstrahl umformt, um durch die Lichtbrechung in ihrer Kunststoffscheibe (PMMA) + PET-Folie eine elliptische Form zu erreichen.



BEAM MIXER DIFFUSER

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz. Su diseño exclusivo consigue una homogeneización de la luz excelente en planos lejanos y una mezcla cromática con una extraordinaria luminosidad axial. Comparado con los difusores tradicionales, mantiene una mayor intensidad de candelas en el centro del haz (CBCP) y disminuye el antiestético efecto de “campos de luz” en ángulos amplios.

The Beam Mixer Diffuser is used to smooth beam artifacts caused by parabolic, Fresnel, or TIR lens collimators without significant broadening. The unique mixing design provides superior far-field smoothing and color mixing with high on-axis brightness. Compared with traditional diffusers, it maintains higher central beam candlepower (CBCP), and produce less undesirable “field light” at higher angles.

Le Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux s'utilise pour atténuer les distorsions de l'émission de lumières provoquées par les lentilles paraboliques, Fresnel ou collimateurs TIR, sans allonger de manière significative le faisceau. Son design exclusif permet une excellente homogénéisation en champs lointains et un mélange chromatique d'une luminosité axiale remarquable. Comparé avec un diffuseur traditionnel, ce diffuseur maintient une plus haute intensité lumineuse au centre du faisceau (CBPC) et diminue

l'indésirable effet “champs de lumière” dans les angles plus amples.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distorsivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo. L'eccezionale design “misto” assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBCP) e diminuisce la sgradevole “luce a lunga gittata” negli angoli più ampi.

Der Strahlenmischdiffusor wird verwendet, um durch parabolische, Fresnel- oder TIR-Linsen-Kollimatoren verursachte Strahlenartefakte ohne wesentliche Ausdehnung zu glätten. Das einzigartige Mischungskonzeption sorgt für hochwertige Fernfeldglättung und Farbmischung bei hoher on-axis-Helligkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Diffusoren bewahrt er eine höhere Lichtstärkenspitze (CBCP) und ruft bei größeren Winkeln weniger unerwünschte “Lichtfelder” hervor.



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

Accessory made up of louver in the shape of a honeycomb panel to reduce glare and the effects of direct rays on vision.

Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.

Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.

Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.



LINEAR FILTER

Transforma el haz de luz circular en una forma lineal. Este filtro es ideal para aplicaciones donde se necesita una distribución precisa y lineal de la luz, para focalizar sobre superficies concretas o evitar el efecto de “manchas de luz” en espacios amplios.

Transforms the circular light beam into a linear form. This filter is ideal for applications where a precise and linear distribution of

light is needed, either for focusing on specific surfaces or to avoid the “light pooling” effect in large spaces.

Transforme le faisceau lumineux circulaire en une forme linéaire. Ce filtre est idéal pour les applications où une distribution précise et linéaire de la lumière est nécessaire, que ce soit pour se concentrer sur des surfaces spécifiques ou pour éviter l'effet de “taches lumineuses” dans de grands espaces.

Trasforma il fascio di luce circolare in una forma lineare. Questo filtro è ideale per applicazioni in cui è necessaria una distribuzione precisa e lineare della luce, sia per mettere a fuoco superfici specifiche che per evitare le proiezioni di luce puntuale nello spazio.

Verwandelt den kreisförmigen Lichtstrahl in eine lineare Form. Dieser Filter ist ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise und lineare Lichtverteilung erforderlich ist, entweder um sich auf bestimmte Oberflächen zu konzentrieren oder um den Effekt von “Lichtflecken” in großen Räumen zu vermeiden.



ANTI-GLARE SCREEN & ANTI-GLARE ASYMMETRICAL SCREEN

Pantalla accesoría diseñada para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión. Además, en el caso de la pantalla asimétrica, se consigue una distribución luminosa de incidencia lateral (adecuada para aplicaciones de bañador de pared, entre otras).

Accessory screen designed to reduce glare and direct ray incidence in vision. Additionally, in the case of the asymmetric screen, it achieves a lateral light distribution (suitable for wall washer applications, among others).

Écran accessoire conçu pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision. De plus, dans le cas de l'écran asymétrique, il permet d'obtenir une distribution lumineuse latérale (appropriée pour les applications de lèche-murs, entre autres).

Schermo accessorio progettato per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi nella visione. Inoltre, nel caso dello schermo asimmetrico, si ottiene una distribuzione luminosa laterale (adatta per applicazioni di wall washer, tra le altre).

Zusatzbildschirm, der entwickelt wurde, um Blendung und direkten Lichteinfall in die Sicht zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht er im Fall des asymmetrischen Bildschirms eine seitliche Lichtverteilung (zum Beispiel für Wandbestrahlung).

Special LED

FOR COMMERCIAL PRODUCT SHOWCASING

VIVID MODEL	Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
	Reading			●	●	
	Fruits & Vegetables		●	●		
	Bakery	●				
	Retail		●	●		
	Cosmetics			●	●	
	Meat					●
	Fish				●	
	Seafood				●	●

AVAILABLE FOR | ALASKA · BUDDY · BUDDY L · DARK M · DUNE · DUOMO · FIT 65 & 80 · HIDDEN · HUBBLE · iO · LEX · LEX MINI · PLUS · PLUS MINI 1L & 3L · PUCK RECESSED S & L · SHOT LIGHT M & BIG · SIX XS, M & L · THOR · TOP · TOP MINI · TWIST · WELLIT · WIZ · ZEN TUBE

Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial. Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un “parámetro especial de saturación” que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el COB pertinente, con su recubrimiento específico de fósforo.

For some of its products, Arkoslight offers the possibility to provide them with a special LED, designed to create an illumination focused on visually promoting goods or products for commercial purposes. It is a high chromaticity LED, capable of identifying the colour shades that produce a positive psychological perception of the illuminated object. This special LED lighting source offers a much more attractive and intense colour range than a conventional LED, besides being much wider. Technically, this is possible thanks to a special LED setting that includes a « special saturation parameter », capable of highlighting the objects colours and materials in such a way that they seem more attractive within the visible light spectrum. To achieve this performance, in each case, the appropriate COB and specific phosphor coating are carefully selected.





Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'une LED spéciale, qui a été conçue pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales. Il s'agit d'une LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'une LED conventionnelle. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un “paramètre spécial de saturation “, lequél réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le COB correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.










Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale. Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato. Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un “parametro speciale di saturazione” che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito COB e il suo fosforo di rivestimento specifico.

Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden. Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen. Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem “speziellen Sättigungsparameter” erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche COB und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

Drivers

CONSTANT CURRENT LED DRIVER						
ON-OFF			P (MAX)	I	D	TYPOLGY
		0486-04-35	3,5W	350mA	65 x 29 x 18mm	G
		0486-08-35	8W	350mA	59 x 41,6 x 22mm	A
		0434-01-30	9W	250mA		A
		0486-12-70	12W	700mA	115 x 34 x 19mm	B
		0434-00-36	5,8W	140mA	115 x 34 x 19mm	A
		0434-00-37	8,3W	200mA		A
		0434-00-38	12,4W	300mA		A
		0434-01-85	5,5W	125mA	146,5 x 43,5 x 22mm	A
		0434-01-86	8,5W	200mA		A
		0433-01-37	11W	250mA		A
		0433-00-21	15W	350mA		A
		0434-01-87	22W	500mA		A
		0433-01-38	28W	650mA		B
		0434-00-39	15W	350mA	129 x 42 x 30mm	A
		0434-01-53	18W	400mA		A
		0434-00-42	22W	500mA		A
		0434-00-40	31W	700mA		B
		0434-00-41	42W	1050mA		C
		0434-01-41	25W	350mA	124 x 79 x 22mm	A
		0434-01-42	35W	500mA		A
		0434-01-43	50W	700mA		B
		0434-01-44	50W	1050mA		C
DIM						
	 PHASE CUT	0434-01-92	8W	200mA	95 x 50 x 22mm	G
		0433-01-39	14W	350mA		G
	 PHASE CUT	0434-01-95	9W	350mA	85 x 40,4 x 22mm	G
	 DALI PUSH	0434-01-89	10W	200mA	166 x 30 x 22mm	G
		0434-01-29	10W	250mA		G
		0434-01-94	10W	350mA		G
		0434-01-88	10W	500mA		G
	 DALI PUSH	0433-01-07	11W	300mA	119 x 53 x 31mm	G
		0433-01-40	18W	350mA		G
		0433-01-41	18W	650mA		G
	 1-10V Push	0434-00-78	18,9W	350mA	103 x 67 x 21mm	D
		0434-00-43	27W	500mA		D
		0434-00-45	37,8W	700mA		E
	 DALI DT8	0433-01-42	16W	350mA	163 x 30 x 21mm	G
		0434-01-90	18W	400mA		G
		0434-01-96	23W	500mA		G
	 DALI	0434-00-79	18,9W	350mA	103 x 67 x 21mm	D
		0434-01-54	21,6W	400mA		D
		0434-00-44	27W	500mA		D
		0434-00-46	37,8W	700mA		E
	 DALI / PUSH / 1-10V	0434-01-23	25W	350mA	124 x 79 x 22mm	D
		0434-01-24	35W	500mA		D
		0434-01-25	50W	700mA		E
		0434-01-26	60W	1050mA		F
	 CASAMBI	0434-01-91	10W	200mA	150 x 42,5 x 22mm	G
		0433-01-43	18W	350mA		G
		0434-01-98	18W	650mA		G
	 CASAMBI	0434-01-45	25W	350mA	124 x 79 x 22mm	D
		0434-01-46	35W	500mA		D
		0434-01-47	50W	700mA		E
		0434-01-48	60W	1050mA		F

Drivers

CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER					
ON-OFF			P (MAX)	V	D
		0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
		0434-01-61- W N	100W	48V	298 x 16 x 19mm
		0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
		0434-01-80	250W	48V	400 x 40 x 22mm
DIM					
	 DALI PUSH	0433-10-23	80W	24V	346 x 32 x 22mm
	 DALI PUSH	0433-10-24	160W	24V	300 x 50 x 35mm
	 DALI PUSH	0434-02-16	100W	48V	225 x 43 x 30mm
MULTIFUNCTION EQUIPMENTS					
ON-OFF			P / I	P / I or V	D
		0434-01-18	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	50W / 900mA 50W / 1050mA 50W / 48V	124 x 79 x 22mm
DIM					
	 DALI / PUSH / 1-10V	0434-01-99	16,2W / 300mA 18,9W / 350mA 21,6W / 400mA 24,2W / 450mA 27W / 500mA 29,7W / 550mA 32,4W / 600mA 35,1W / 650mA 37,8W / 700mA	38W / 750mA 38W / 800mA 38W / 850mA 38W / 900mA 38W / 950mA 38W / 1A 38W / 1,05A 12W / 12V 25W / 24V	103 x 67 x 21mm
	 DALI / PUSH / 1-10V	0433-00-23	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	60W / 900mA 60W / 1050mA	124 x 79 x 22mm
	 CASAMBI	0434-01-08	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	60W / 900mA 60W / 1050mA	124 x 79 x 22mm
DIM 48V					
	 DALI	0434-01-93	8W / 200mA 12W / 300mA 14W / 350mA 20W / 500mA	24W / 600mA 28W / 700mA 32W / 800mA 36W / 900mA	97,5 x 17,6 x 11,8mm

Driver Options

FOR PRODUCTS WITH DRIVER EXCLUDED
220-240 VAC INPUT

			LUMINAIRES							
DIM	DRIVER	I	ALASKA TRIMLESS	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 5	BUDDY SUPER SPOT	BUDDY L SUPER SPOT	DARK M
ON/OFF	D1	140mA								1
	D2	200mA								1
	D3	300mA								1
	D4	350mA								
	D5	500mA	1...4	1...2	1...3					
	D6	700mA				1...4	1...2			
	D7	1050mA								
	D8	700mA				1...6	1...3			
	D9	350mA								
	D10	350mA								
	D11	250mA								
	D12	500mA						1...3		
	D13	650mA							1...2	
PUSH	D14	200mA								1
	D15	250mA								
	D16	500mA						1		
	D17	300mA								1
	D18	650mA							1	
	D19	350mA								
	D20	500mA	1...4	1...3	1...3			1...3		
	D21	700mA				1...4	1...2			
	D25	350mA								
	D26	500mA	1...6		1...5			1...5		
	D27	700mA				1...6	1...3			
	D28	1050mA								
DALI	D14	200mA								1
	D15	250mA								
	D16	500mA								
	D17	300mA								1
	D18	650mA							1	
	D22	350mA								
	D23	500mA	1...4	1...3	1...3			1...3		
	D24	700mA				1...4	1...2			
	D25	350mA								
	D26	500mA	1...6		1...5			1...5		
	D27	700mA				1...6	1...3			
	D28	1050mA								
CASAMBI	D29	350mA								
	D30	500mA	1...6	1...3	1...5			1...5		
	D31	700mA				1...6	1...3			
	D32	1050mA								
	D33	200mA								1
	D34	650mA							1	

PLEASE CHECK RECESSED DIMENSIONS

Driver Options

FOR PRODUCTS WITH DRIVER EXCLUDED
220-240 VAC INPUT

			LUMINAIRES							
DIM	DRIVER	I	DARK — RHINO	FLASH	FLIP SURFACE	REC MICRO	SHOT LIGHT S SURFACE	STEP — STEP S — STEP XS	TOP MINI	WALLY
ON/OFF	D1	140mA								
	D2	200mA								
	D3	300mA								
	D4	350mA	1...12				1...3	1...12		1...4
	D5	500mA			1...3		1...3		1...4	
	D6	700mA	1...12	1...4		1...2	1...3		1...4	
	D7	1050mA	1...11	1...4						
	D8	700mA	1...20			1...3				
	D9	350mA	1...3					1...3		1
	D10	350mA	1...7					1...7		
	D11	250mA								1...3
	D12	500mA								
	D13	650mA								
PUSH	D14	200mA								
	D15	250mA								1...3
	D16	500mA								
	D17	300mA								
	D18	650mA								
	D19	350mA	1...14					1...14		1...4
	D20	500mA			1...3				1...4	
	D21	700mA	1...13						1...4	
	D25	350mA	1...20					1...20		1...6
	D26	500mA			1...5				1...6	
	D27	700mA	1...20			1...3	1...5		1...6	
	D28	1050mA	1...16	1...6						
DALI	D14	200mA								
	D15	250mA								1...3
	D16	500mA								
	D17	300mA								
	D18	650mA								
	D22	350mA	1...14					1...14		1...4
	D23	500mA			1...3				1...4	
	D24	700mA	1...13			1...2	1...3		1...4	
	D25	350mA	1...20					1...20		1...6
	D26	500mA			1...5				1...6	
	D27	700mA	1...20			1...3	1...5		1...6	
	D28	1050mA	1...16	1...6						
CASAMBI	D29	350mA	1...20					1...20		1...6
	D30	500mA			1...5				1...6	
	D31	700mA	1...20			1...3	1...5		1...6	
	D32	1050mA	1...16	1...6						
	D33	200mA								
	D34	650mA								

PLEASE CHECK RECESSED DIMENSIONS

Driver Options

CONSTANT CURRENT LED DRIVERS


DRIVER	TPOLOGY	DIM	REFERENCE	DESCRIPTION	I
D1	A	ON/OFF	04340036	DRIVER MP15 CONFIG.140mA	140mA
D2	A		04340037	DRIVER MP15 CONFIG.200mA	200mA
D3	A		04340038	DRIVER MP15 CONFIG.300mA	300mA
D4	A		04340039	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.350mA	350mA
D5	A		04340042	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.500mA	500mA
D6	B		04340040	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.700mA	700mA
D7	C		04340041	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.1050mA	1050mA
D8	B		04340143	DRIVER MP50 K3 CONFIG.700mA	700mA
D9	G		04860435	DRIVER LED 4W 350mA	350mA
D10	A		04860835	DRIVER LED 8W BULL 350mA	350mA
D11	A		04340130	DRIVER LED 9W BULL 250mA	250mA
D12	A		04340187	DRIVER PRO FLAT CONFIG 500mA	500mA
D13	B		04330138	DRIVER PRO FLAT CONFIG 650mA	650mA
D14	G	DALI + PUSH	04340189	DRIVER OTI DALI 10 PROGRAMADO 200mA	200mA
D15	G		04340129	DRIVER OTI DALI 10 PROGRAMADO 250mA	250mA
D16	G		04340188	DRIVER OTI DALI 10 PROGRAMADO 500mA	500mA
D17	G		04330107	DRIVER OTI DALI 15 PROGRAMADO 300mA	300mA
D18	G		04330141	DRIVER OTI DALI 15 PROGRAMADO 650mA	650mA
D19	D	PUSH + 1-10V	04340078	DRIVER JOLLY DIM 1/10V / PUSH CONFIG.350mA	350mA
D20	D		04340043	DRIVER JOLLY DIM 1/10V / PUSH CONFIG.500mA	500mA
D21	E		04340045	DRIVER JOLLY DIM 1/10V / PUSH CONFIG.700mA	700mA
D22	D	DALI	04340079	DRIVER JOLLY DIM DALI CONFIG 350mA	350mA
D23	D		04340044	DRIVER JOLLY DIM DALI CONFIG 500mA	500mA
D24	E	DALI + PUSH + 1-10V	04340046	DRIVER JOLLY DIM DALI CONFIG 700mA	700mA
D25	D		04340123	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 350mA	350mA
D26	D		04340124	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 500mA	500mA
D27	E		04340125	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 700mA	700mA
D28	F	CASAMBI	04340126	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 1050mA	1050mA
D29	D		04340145	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.350mA	350mA
D30	D		04340146	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.500mA	500mA
D31	E		04340147	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.700mA	700mA
D32	F		04340148	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.1050mA	1050mA
D33	G		04340191	DRIVER OT WI 15 CASAMBI PROGRAMADO 200mA	200mA
D34	G		04340198	DRIVER OT WI 15 CASAMBI PROGRAMADO 650mA	650mA

DRIVER MAXIMUM DISTANCE RANGE

DRIVER TYPOLOGY				A				B				C			
WIRE CROSS - SECTION				0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²
DISTANCE TO LED				20m	50m	50m	50m	10m	20m	20m	50m		10m	20m	30m
D				E				F				G			
0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²	0,5mm²	1mm²	1,5mm²	2,5mm²
15m	15m	15m	15m	10m	15m	15m	15m		10m	10m	15m	2m	2m	2m	2m


CHECK THE ACCORDANCE OF THE FINAL APPLICATION WITH THE REFERENCE NORMS.

Installation Schemes

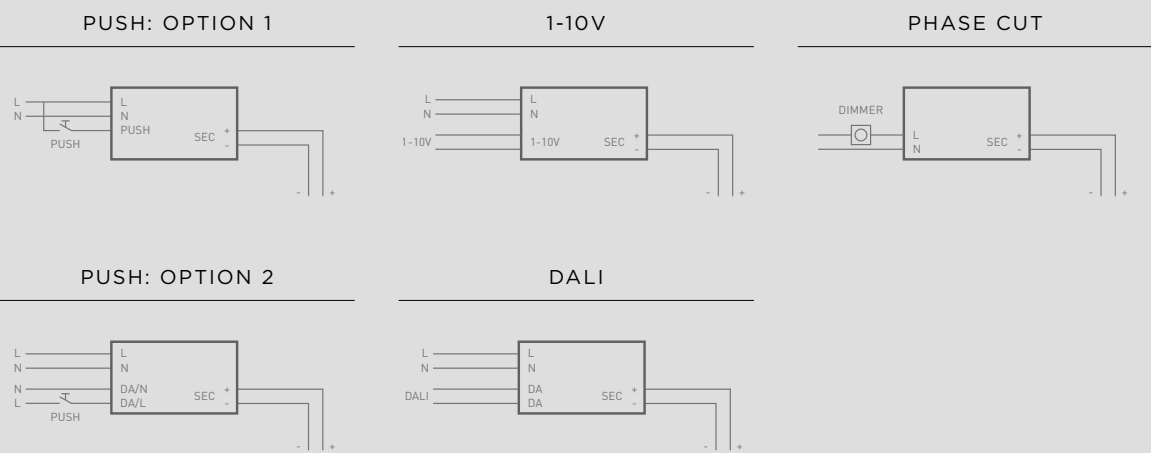

Connection Tips

SEVERAL FIXTURES CONNECTION TO A SINGLE CONSTANT CURRENT DRIVER

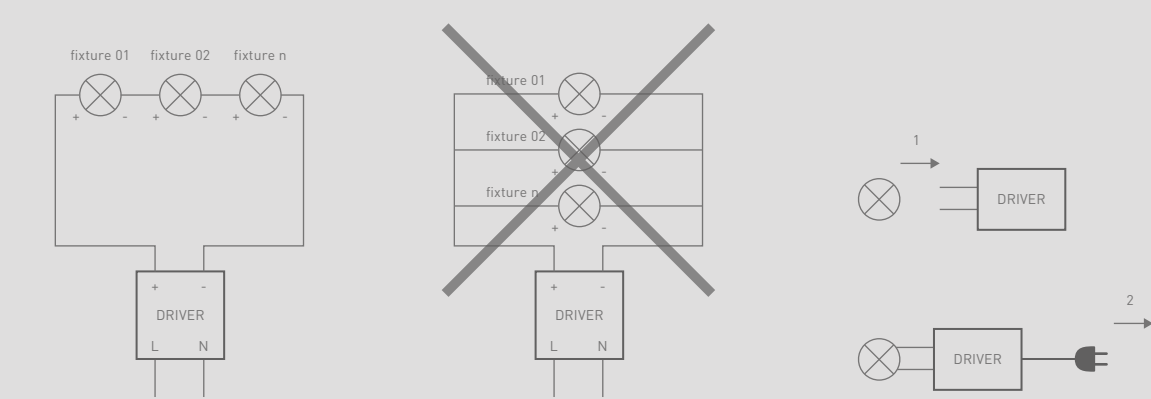


Magnetic 24V

DROP VOLTAGE TABLE


POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH* (m)	CABLE LENGTH** (m)
60	0,75	10	30
	1,5	20	30
100	0,75	5	20
	1,5	10	30

*FOR MAGNETIC 24V COCO | ** FOR MAGNETIC 24V FLIP, FIT 20 & 27, iO MICRO, PLUS MICRO, TOP MICRO, SIX XS, MICRO SHAPER



ACCESSORIES & INSTALLATION


		D (A x B x C)
IP ACCESSORIES Junction Box IP68	0434-02-05	134 x 84 x 35mm
2 x cable Ø3-11mm & 2 x cable Ø9-11mm, section ≤1.5mm², 4 pole.		




		D (A x B)
IP ACCESSORIES IP68 Connector	0434-02-06	84 x Ø26mm
For cable Ø3-11mm, section ≤1.5mm², 3 pole.		




		D (A x B x C)
IP ACCESSORIES Driver Box IP67	0434-02-07	250 x 140 x 73mm
2 x cable Ø7-12mm & 2 x cable Ø4-8mm, section ≤1.5mm². Check compatible drivers.		




		P	V	D (A x B x C)
IP ACCESSORIES 48V Power Supply IP67	0434-02-12	150W	48V	219 x 63 x 35,5mm
220 240	V~	IP67	ON/OFF	Check the drop voltage table of each luminaire.




		P	V	D (A x B x C)
IP ACCESSORIES 24V Power Supply IP67	0434-02-14	60W	24V	141 x 49 x 32mm
	0434-02-13	100W	24V	140 x 63 x 32mm
220 240	V~	IP67	ON/OFF	Check the drop voltage table of each luminaire.




		P	V	D (A x B x C)
IP ACCESSORIES Driver IP67	0434-02-08	8W	200mA	120 x 38 x 24,5mm
	0434-02-09	12W	300mA	
	0434-02-10	14W	350mA	
	0434-02-11	19W	700mA	
220 240	V~	IP67	ON/OFF	




YORU SPIKE / DARK M 48V*

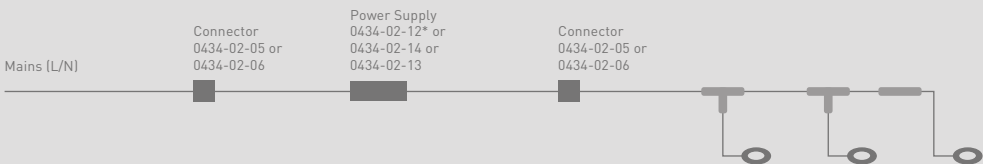

SKIP DIM DALI

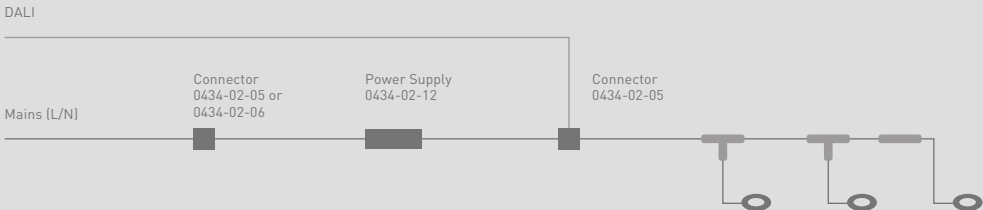


STEP / DARK / FLASH

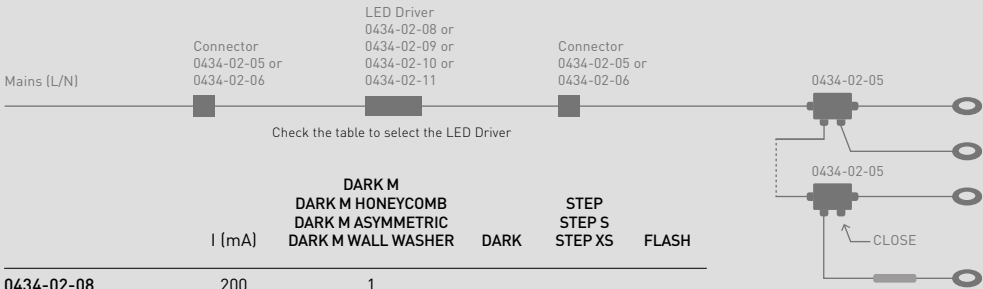

	I (mA)	DARK M DARK M HONEYCOMB DARK M ASYMMETRIC DARK M WALL WASHER	DARK	STEP STEP S STEP XS	FLASH
0434-02-08	200	1			
0434-02-09	300	1			
0434-02-10	350		1...12	1...12	
0434-02-11	700		1...7		1...2

DRIVER OPTIONS

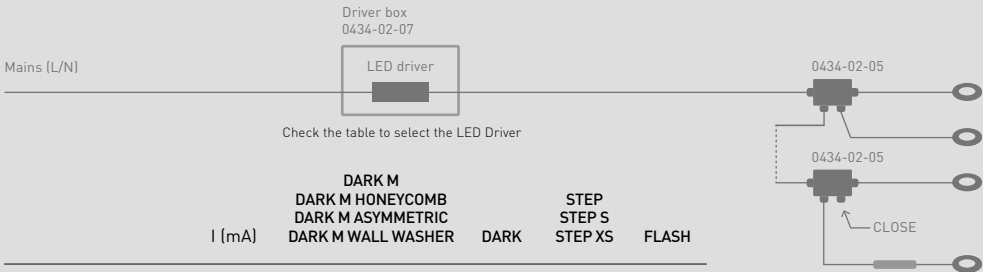

	I (mA)	DARK M DARK M HONEYCOMB DARK M ASYMMETRIC DARK M WALL WASHER	DARK	STEP STEP S STEP XS	FLASH
0434-00-36	140	1			
0434-00-37	200	1			
0434-00-38	300	1			
0434-00-39	350		1...12	1...12	
0434-00-40	700		1...12		1...4
0434-00-41	1050		1...6		1...2

DRIVER OPTIONS

SELECT THE NUMBER OF CONNECTORS ON THE SECONDARY DEPENDING ON THE CABLE LENGHT, CABLE OUTER DIAMETER AND THE NUMBER OF LUMINAIRES.

ARK Control

CASAMBI

Los accesorios Ark Control Casambi permiten controlar de forma inalámbrica cualquier luminaria del catálogo utilizando la APP de Casambi disponible en Apple y Play Store. La tecnología de control de iluminación de Casambi ofrece la posibilidad de implementar y desarrollar un sistema de control de iluminación a medida tanto para la iluminación profesional como el sector residencial.



Ark Control Casambi accessories enables the wireless control of any luminaire in the catalogue using the Casambi APP available on Apple and Play Store. Casambi's lighting control technology provides the option to implement and design a tailor-made lighting control system for both professional lighting and the residential sector.

Les accessoires Ark Control Casambi permettent un contrôle sans fil des luminaires du catalogue compatibles avec l'application Casambi, disponible sur Apple et Play Store. La technologie de contrôle d'éclairage de Casambi offre la possibilité de mettre

en place et développer un système de contrôle d'éclairage sur mesure, que ce soit dans l'éclairage professionnel ou le secteur résidentiel.

Gli accessori Ark Control Casambi consentono di controllare in modalità wireless qualsiasi apparecchio di illuminazione del catalogo mediante la APP di Casambi, disponibile in Apple e Play Store. La tecnologia di controllo dell'illuminazione di Casambi offre la possibilità di implementare e sviluppare un sistema di controllo su misura, sia per l'illuminazione professionale che per il settore residenziale.


Mit dem Zubehör Ark Control Casambi können Sie jede Leuchte aus dem Katalog drahtlos über die Casambi APP steuern, die im Apple und Play Store erhältlich ist. Die Lichtsteuerungstechnologie von Casambi bietet die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Lichtsteuerungssystem sowohl für die professionelle Beleuchtung als auch für den Wohnbereich zu implementieren und zu entwickeln.

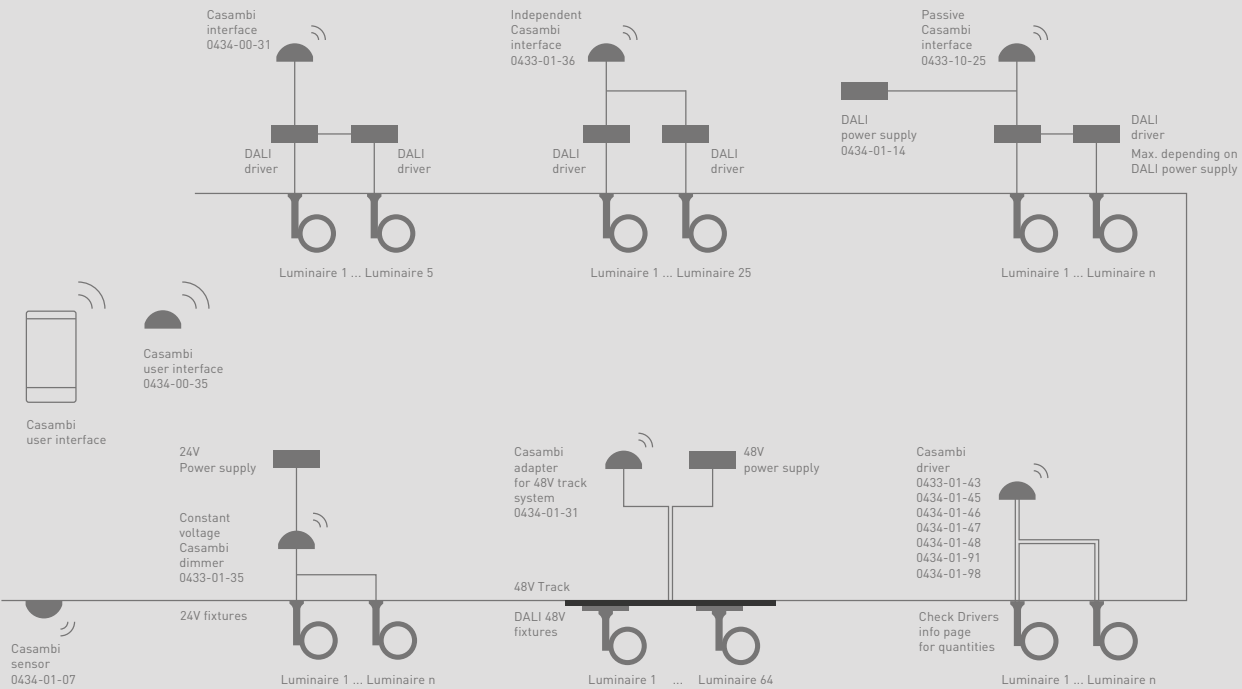

0434-00-31

Casambi interface

Bluetooth controller for up to 5 DALI power supplies with one independent push button input. Assignment of maximum 4 single / group addresses, depending on the device profile.



0433-01-36

Independent Casambi interface

Bluetooth controller for up to 25 DALI power supplies with strain relief set for independent applications. One independent push button input. Assignment of maximum 4 single / group addresses, depending on the device profile.



0433-10-25

Passive Casambi interface


Bluetooth controller for DALI networks with four independent push button inputs. It is supplied via DALI line. Assignment of maximum 4 single / group addresses, depending on the device profile.



0434-01-07

Casambi sensor

Bluetooth control sensor depending on the ambient light and presence detection.




0434-00-35 | W | N |

Casambi user interface W | N

Bluetooth control user interface that can be configured using the Casambi application.

The four destination buttons can control a scene, an animation, a luminaire or a group of them -according to the configuration desired by the user-.



0434-01-45

350 mA

0434-01-46


500 mA

0434-01-47

700 mA

0434-01-48

1050 mA



0434-01-91


200 mA

0433-01-43

350 mA

0434-01-98


650 mA



0434-01-31 | W | N |

Casambi adapter for 48V track system

Bluetooth controller for 48V track system. 64 DALI fixtures can be programmed and assigned to up to 8 groups.



0433-01-35

Constant voltage Casambi dimmer

Bluetooth dimmer with constant voltage output

MATTER

Matter es un lenguaje de código abierto para conectar dispositivos inteligentes. Está diseñado para que cualquier empresa pueda utilizarlo para desarrollar sus propios dispositivos inteligentes, aplicaciones móviles y servicios en la nube, de forma que se comuniquen y funcionen juntos a la perfección. Matter permite la interoperabilidad entre ecosistemas y fabricantes de distintos dispositivos inteligentes. Este nuevo estándar es una iniciativa de Apple, Google, Amazon y Samsung, por lo tanto, la mayoría de sus ecosistemas Smart Home/ Building serán compatibles con Matter desde el principio.

Matter is an open-source language for connecting smart devices. It is designed for any company to use in developing their own smart devices, mobile applications, and cloud services so that they can communicate and work seamlessly together. Matter enables interoperability between ecosystems and manufacturers of various smart devices. This new standard is an initiative of Apple, Google, Amazon, and Samsung, so the majority of their Smart Home/Building ecosystems will be compatible with Matter from the start.

Matter est un langage open source permettant de connecter des appareils intelligents. Il est conçu pour que n'importe quelle entreprise puisse l'utiliser afin de développer ses propres appareils intelligents, applications mobiles et services cloud, de manière à ce qu'ils puissent communiquer et fonctionner ensemble de manière transparente. Matter permet l'interopérabilité entre les écosystèmes et les fabricants

de différents appareils intelligents. Cette nouvelle norme est une initiative d'Apple, de Google, d'Amazon et Samsung, ce qui signifie que la majorité de leurs écosystèmes domotiques et de bâtiments seront compatibles avec Matter dès le début.

Matter è un linguaggio open source per collegare dispositivi intelligenti. È progettato affinché qualsiasi azienda possa utilizzarlo per sviluppare i propri dispositivi intelligenti, applicazioni mobili e servizi cloud in modo che possano comunicare e funzionare insieme in modo perfetto. Matter consente l'interoperabilità tra ecosistemi e produttori di diversi dispositivi intelligenti. Questo nuovo standard è un'iniziativa di Apple, Google, Amazon e Samsung, quindi la maggior parte dei loro ecosistemi per la casa e gli edifici intelligenti sarà compatibile con Matter fin dall'inizio.

Matter ist eine Open-Source-Sprache zur Verbindung von intelligenten Geräten. Sie wurde entwickelt, damit jedes Unternehmen sie verwenden kann, um seine eigenen intelligenten Geräte, mobilen Anwendungen und Cloud-Dienste zu entwickeln, damit sie nahtlos miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können. Matter ermöglicht die Interoperabilität zwischen Ökosystemen und Herstellern verschiedener intelligenter Geräte. Dieser neue Standard ist eine Initiative von Apple, Google, Amazon und Samsung, daher werden die meisten ihrer Smart-Home- und Gebäude-Ecosystems von Anfang an mit Matter kompatibel sein.

DALI

DALI es uno de los sistemas de regulación más comunes de iluminación direccional digital. Permite el control remoto de las luminarias y su sencilla instalación facilita la creación de sistemas de iluminación flexibles en cualquier escala de proyecto.


DALI is one of the most common digital addressable lighting interface dimming systems. Enabling the remote control of luminaires and its simple installation facilitates the creation of flexible lighting systems on any project level.



DALI est l'un des systèmes de régulation d'éclairage adressable numériquement les plus communs. Il permet le contrôle à distance des luminaires,


et son installation simple facilite la création de systèmes d'éclairage flexibles, peu importe l'envergure du projet.

DALI è uno dei sistemi di regolazione più comuni per l'illuminazione orientabile digitale. Consente di controllare da remoto gli apparecchi di illuminazione e la sua facile installazione semplifica la creazione di sistemi di illuminazione flessibili per qualsiasi scala di progetto.


DALI ist eines der am weitesten verbreiteten Dimmsysteme für digital adressierbare Beleuchtung. Es ermöglicht die Fernsteuerung der Leuchten und seine einfache Installation erleichtert die Schaffung flexibler Beleuchtungssysteme für jede Projektgröße.

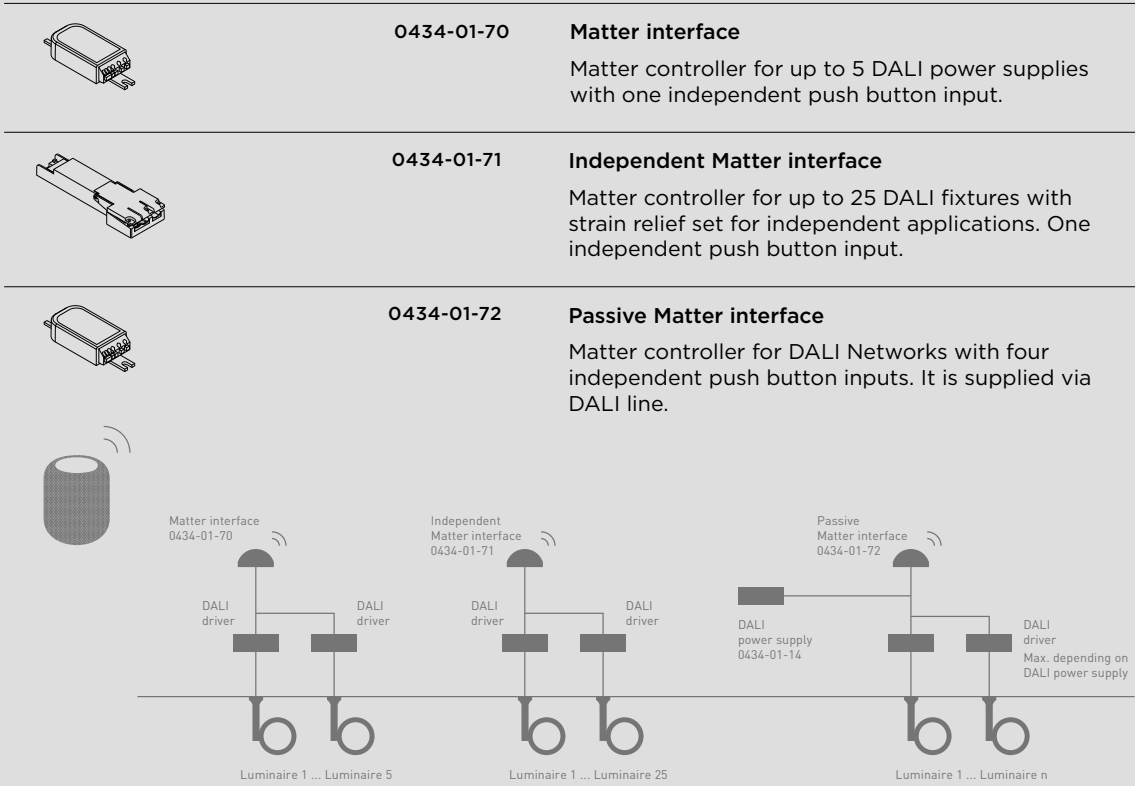

	0434-01-14	DALI Power Supply MAX 240mA 300 m
	0433-01-45	Interface DALI PUSH DALI-2 application controller with integrated bus power supply to manage up to 25 DALI units. It makes possible to manually adjust the brightness of standard DALI fixtures as well as to set the colour temperature of DALI DT8 tunable white luminaires using two independent push button inputs.
	0433-01-32	Constant Voltage DALI Dimmer Intelligent digital dimmer (DALI-2) with constant voltage output.

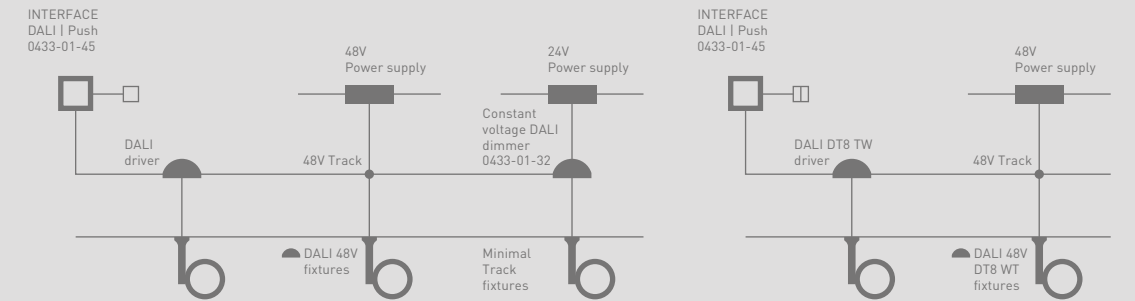

LED Emergency Kits



0434-00-64 1 Hour Emergency Kit
Batteries and green LED indicator included
Output 9-58 Vdc

0434-00-65 3 Hours Emergency Kit
Batteries and green LED indicator included
Output 9-58 Vdc