




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED

## PREMI



## PRODOTTO

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Nome               | SIX L RECESSED 2 DIM PUSH 26° 2700K NT |
| Articolo           | A2872230NT                             |
| Colore             | Nero Strutturato                       |
| Potere del sistema | 9016                                   |
| Categoria          | CEILING RECESSED                       |

## INFORMAZIONI LUCE

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Sorgente di luce                 | LED                       |
| Flusso luminoso lordo            | 2850 Lm                   |
| Potenza                          | 24,5 W                    |
| Valori di potenza del sistema    | 26,92 W                   |
| Temperatura di colore            | 2700 K                    |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                    |
| Stabilità cromatica              | Mac Adam Step 2           |
| Angolo del fascio di luce        | 26°                       |
| Efficienza luminosa              | 93%                       |
| Efficienza                       | 116 Lm/W                  |
| Intensità di corrente            | 700 mA                    |
| Regolazione                      | Push                      |
| Controllo con bluetooth          | Consultare                |
| Driver                           | Incluso                   |
| Alimentazione di emergenza       | Consultare                |
| Classe di isolamento elettrico   |                           |
| Tensione                         | 220 V/240 V               |
| Frequenza                        | 50/60 Hz                  |
| Efficienza energetica            | A+                        |
| Ore di vita del LED              | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## ALTRI DATI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Misure di incasso            | Ø62 mm.                   |
| Angolo di oscillazione       | 310°                      |
| Angolo di rotazione          | 350°                      |
| Peso                         | 745 g.                    |
| Peso compresso l'imballaggio | 890 g.                    |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 222 x 195 x 91 mm.        |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato |




Six Recessed è un proiettore per applicazioni di incasso isolato che si distingue per la sua leggerezza ed eleganza. Il corpo si plasma in forma di disco, leggermente arrotondato, che racchiude una innovativa combinazione di lente e riflettore. L'azione congiunta dei due consente di dirigere i raggi di luce con il massimo di omogeneità in una distanza minima che, a sua volta, ha permesso di ottenere un disegno con linee ridotte e minimaliste. Inoltre, Six può essere articolato liberamente grazie al leggero braccio che ne permette l'orientamento in tutte le direzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

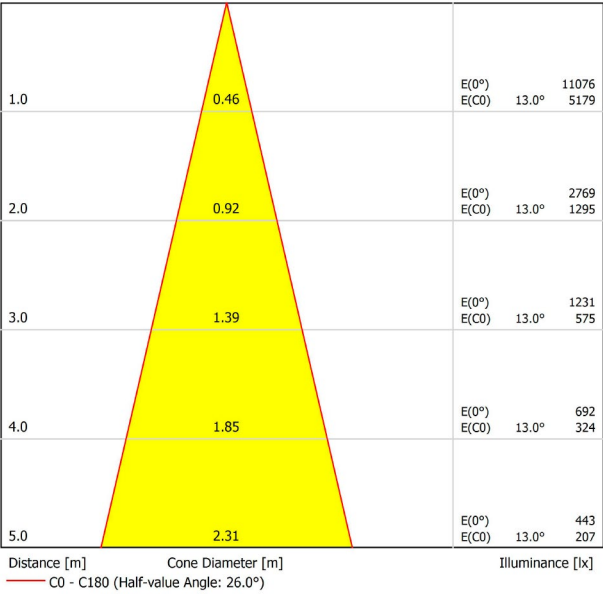

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Reading                           |       |       | •     | •     |            |
| Fruits & Vegetables               |       | •     | •     |       |            |
| Bakery                            | •     |       |       |       |            |
| Retail                            |       | •     | •     |       |            |
| Cosmetics                         |       |       | •     | •     |            |
| Meat                              |       |       |       |       | •          |
| Fish                              |       |       |       | •     |            |
| Seafood                           |       |       |       | •     | •          |



Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.