




DIMENSIONES



Nombre	REC MINI DIM DALI 3000K WT
Referencia	A3080021WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

2650 Lm

20 W

23,53 W

3000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

75%

133 Lm/W

700 mA

DALI

Consultar

Incluido



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

900 g.

975 g.

232 x 190 x 48 mm.

1

Aluminio / Polimetilmetacrilato



Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2650 Lm
Potencia	20 W
Potencia del sistema	23,53 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Eficiencia lumínica	75%
Eficacia	133 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

Estanqueidad	IP20
Peso	900 g.
Peso con embalaje	975 g.
Dimensiones embalaje	232 x 190 x 48 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

DIAGRAMA POLAR

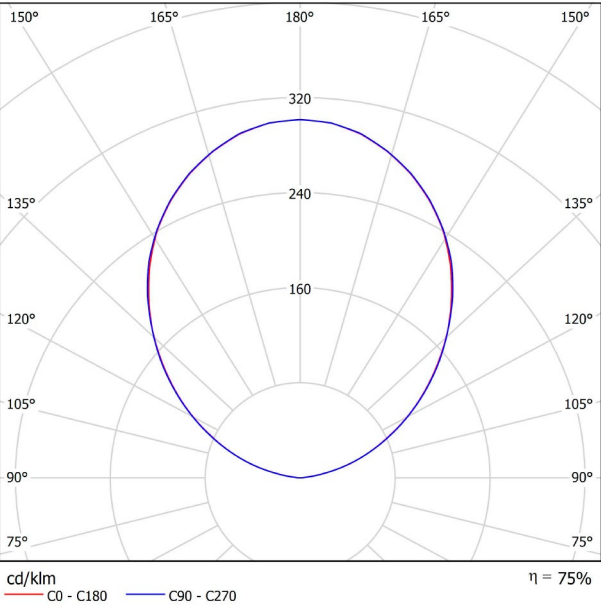


DIAGRAMA CÓNICO

