




DIMENSIONI



PREMI



Nome	BLACK FOSTER TRI 2 DIM PUSH 2700K N
Articolo	A3182020N
Colore	Nero Opaco
Potere del sistema	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

INFORMAZIONI LUCE

LED

380 Lm

4,2 W

5,33 W

2700 K

CRI>90

Mac Adam Step 3

38°

UGR<19

90%

90 Lm/W

700 mA

Push

Consultare

Incluso - Collegato

Consultare



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

IP20

50 × 93 mm.

255 g.

350 g.

212 × 155 × 73 mm.

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto 'The Invisible Black' in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto 'visivamente trimless'. Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


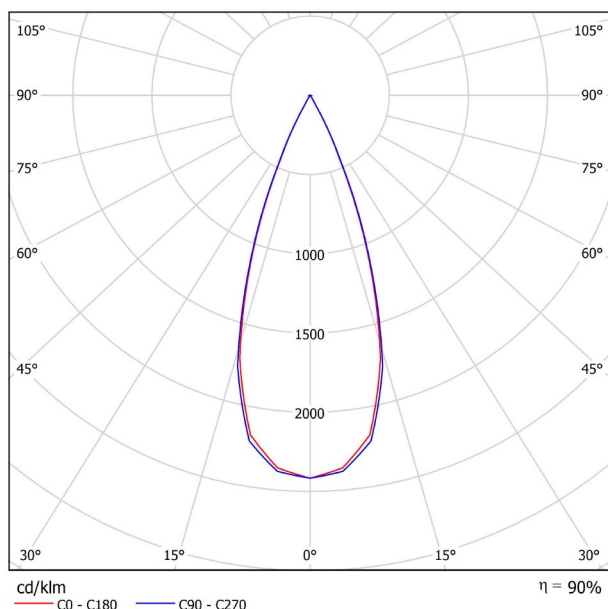


DIAGRAMMA CONICO

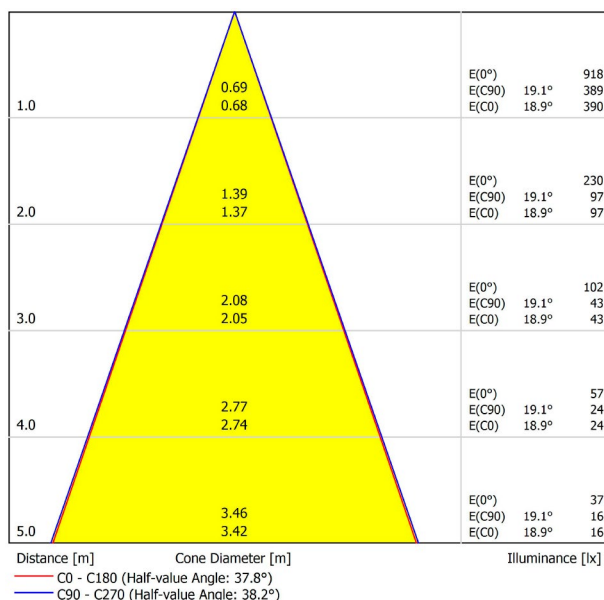

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-10.8	-10.2	-10.6	-10.0	-9.8	-10.5	-9.8	-10.2	-9.6	-9.4	
	3H	-5.8	-5.2	-5.5	-5.0	-4.8	-5.5	-5.0	-5.3	-4.7	-4.5	
	4H	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.9	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	
	6H	0.6	1.1	0.9	1.4	1.6	0.8	1.3	1.1	1.6	1.9	
	8H	2.4	2.9	2.8	3.2	3.5	2.6	3.1	2.9	3.4	3.7	
12H	4.4	4.9	4.8	5.2	5.5	4.6	5.0	4.9	5.3	5.6		
4H	2H	-9.2	-8.7	-8.9	-8.4	-8.2	-9.0	-8.4	-8.7	-8.2	-7.9	
	3H	-4.0	-3.6	-3.7	-3.3	-2.9	-3.8	-3.4	-3.5	-3.1	-2.8	
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	-0.7	-0.3	-0.3	0.1	0.4	
	6H	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	
	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	4.5	4.8	4.9	5.2	5.6	
12H	6.5	6.7	6.9	7.1	7.5	6.6	6.8	7.0	7.2	7.6		
8H	4H	0.3	0.6	0.8	1.0	1.4	0.6	0.9	1.0	1.3	1.7	
	6H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2	
	8H	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	6.1	6.2	6.5	6.7	7.2	
	12H	8.2	8.3	8.7	8.8	9.3	8.3	8.4	8.8	8.9	9.4	
12H	4H	0.8	1.1	1.3	1.5	1.9	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	
	6H	4.5	4.7	5.0	5.1	5.6	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7	
	8H	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7	6.7	6.8	7.2	7.3	7.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.3					+0.6 / -0.3					
S = 1.5H		+1.1 / -0.5					+1.3 / -0.5					
S = 2.0H		+1.9 / -0.8					+2.3 / -0.8					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 380lm Total Luminous Flux												