




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER SURF 5 DIM DALI 4000K WT
Referencia	A3204022WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1250 Lm

10,5 W

12,79 W

4000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 3

Ángulo del haz de luz

38°

Índice de deslumbramiento

UGR<19

Eficiencia lumínica

90%

Eficacia

119 Lm/W

Intensidad de corriente

700 mA

Regulación

DALI

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido

Clase de Seguridad Eléctrica

220 V/240 V

Tensión

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

OTROS DATOS

IP20

Estanqueidad

800 g.

Peso

850 g.

Peso con embalaje

254 × 93 × 70 mm.

Dimensiones embalaje

1

Unidades por embalaje

Materiales

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Black Foster Surface es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal de aplicación en superficie. Black Foster adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

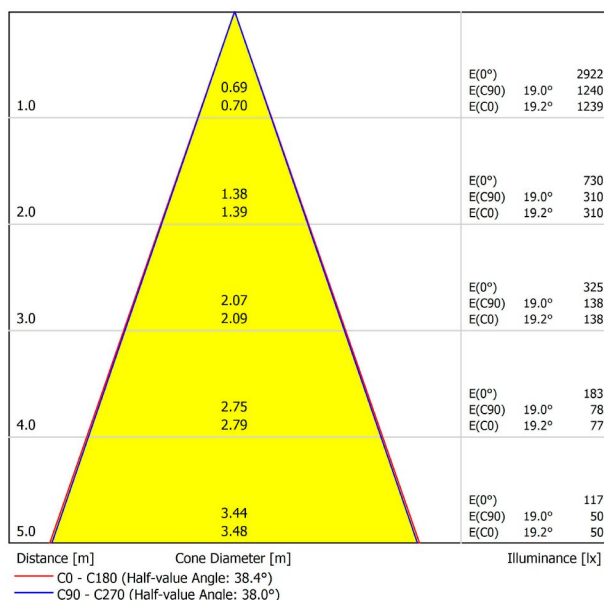

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-12.9	-12.2	-12.6	-12.1	-11.9	-13.7	-13.1	-13.5	-12.9	-12.7	
	3H	-6.6	-6.0	-6.3	-5.8	-5.5	-6.4	-5.8	-6.2	-5.6	-5.4	
	4H	-3.1	-2.5	-2.8	-2.3	-2.0	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	
	6H	0.6	1.1	0.9	1.4	1.6	1.0	1.5	1.3	1.7	2.0	
	8H	2.4	2.9	2.8	3.2	3.5	2.8	3.2	3.1	3.5	3.8	
	12H	4.4	4.9	4.8	5.2	5.5	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9	
4H	2H	-10.3	-9.8	-10.0	-9.5	-9.3	-10.7	-10.1	-10.4	-9.9	-9.6	
	3H	-4.3	-3.9	-4.0	-3.6	-3.3	-4.1	-3.7	-3.8	-3.4	-3.1	
	4H	-0.9	-0.5	-0.5	-0.2	0.2	-0.4	-0.1	-0.1	0.3	0.6	
	6H	2.7	3.0	3.0	3.3	3.7	3.0	3.3	3.4	3.6	4.0	
	8H	4.5	4.8	4.9	5.2	5.6	4.8	5.1	5.2	5.5	5.9	
	12H	6.6	6.8	7.0	7.2	7.6	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	
8H	4H	0.6	0.9	1.0	1.3	1.7	0.9	1.2	1.3	1.6	2.0	
	6H	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	
	8H	6.2	6.4	6.7	6.9	7.3	6.4	6.6	6.9	7.1	7.5	
	12H	8.4	8.5	8.9	9.0	9.5	8.7	8.8	9.2	9.3	9.8	
12H	4H	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	
	6H	4.9	5.0	5.3	5.5	6.0	5.0	5.2	5.5	5.7	6.1	
	8H	6.9	7.1	7.4	7.5	8.0	7.1	7.2	7.6	7.7	8.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1250lm Total Luminous Flux												