




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER SURF 15 DIM DALI 3000K WT
Referencia	A3206021WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

3150 Lm

31,5 W

36,26 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 3

Ángulo del haz de luz

38°

Índice de deslumbramiento

UGR<19

Eficiencia lumínica

90%

Eficacia

100 Lm/W

Intensidad de corriente

700 mA

Regulación

DALI

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido

Clase de Seguridad Eléctrica

□

Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

1950 g.

Peso con embalaje

2800 g.

Dimensiones embalaje

D128 × 480 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Black Foster Surface es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal de aplicación en superficie. Black Foster adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

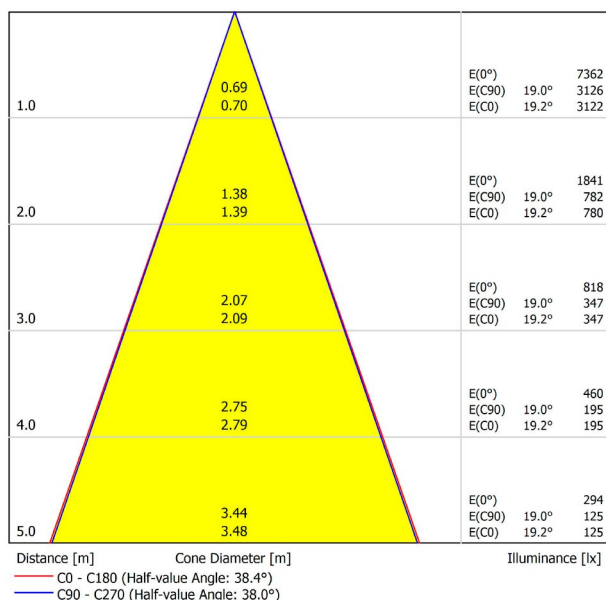

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-13.6	-12.9	-13.3	-12.8	-12.6	-14.4	-13.8	-14.2	-13.6	-13.4	
	3H	-7.3	-6.7	-7.0	-6.5	-6.2	-7.1	-6.6	-6.9	-6.3	-6.1	
	4H	-3.8	-3.2	-3.5	-3.0	-2.7	-3.2	-2.6	-2.9	-2.4	-2.1	
	6H	-0.1	0.4	0.2	0.7	0.9	0.3	0.8	0.6	1.0	1.3	
	8H	1.7	2.2	2.1	2.5	2.8	2.1	2.5	2.4	2.8	3.1	
4H	12H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	4.1	4.5	4.4	4.9	5.2	
	2H	-11.0	-10.5	-10.7	-10.2	-10.0	-11.4	-10.8	-11.1	-10.6	-10.3	
	3H	-5.0	-4.6	-4.7	-4.3	-4.0	-4.9	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8	
	4H	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5	-1.2	-0.8	-0.8	-0.4	-0.1	
	6H	1.9	2.3	2.3	2.6	3.0	2.3	2.6	2.7	2.9	3.3	
8H	8H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	
	12H	5.9	6.1	6.3	6.5	6.9	6.2	6.4	6.6	6.8	7.2	
	4H	-0.1	0.2	0.3	0.6	1.0	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	
	6H	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.9	
	8H	5.5	5.7	6.0	6.2	6.6	5.7	5.9	6.2	6.4	6.8	
12H	12H	7.7	7.8	8.2	8.3	8.8	8.0	8.1	8.5	8.6	9.1	
	4H	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.8	
	6H	4.2	4.3	4.6	4.8	5.2	4.3	4.5	4.8	4.9	5.4	
	8H	6.2	6.4	6.7	6.8	7.3	6.4	6.5	6.9	7.0	7.5	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3150lm Total Luminous Flux												