




DIMENSIONI



PREMI



PRODOTTO

BLACK FOSTER SUSP 1200 DIM 1/10V 4000K NT

A3211042NT

Nero Strutturato

Potere del sistema 9005

CATEGORIA SUSPENSION

INFORMAZIONI LUCE

LED

2500 Lm

21 W

24,44 W

4000 K

CRI>90

Mac Adam Step 3

38°

UGR<19

90%

119 Lm/W

700 mA

1-10V

Consultare

Incluso



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

IP20

2 m

Sì

3400 g.

4470 g.

D145 x 1270 mm.

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Black Foster Suspension è il prodotto che riporta l'acclamato effetto "The Invisible Black" in un'installazione di luce lineare, di sospensione. Si compone di una serie di moduli ad emissione di luce all'interno di un canale metallico. Offre un'illuminazione senza effetto abbagliante per applicazioni su tavolo o scrivania e mantiene la stessa estetica, tanto acceso quanto spento.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


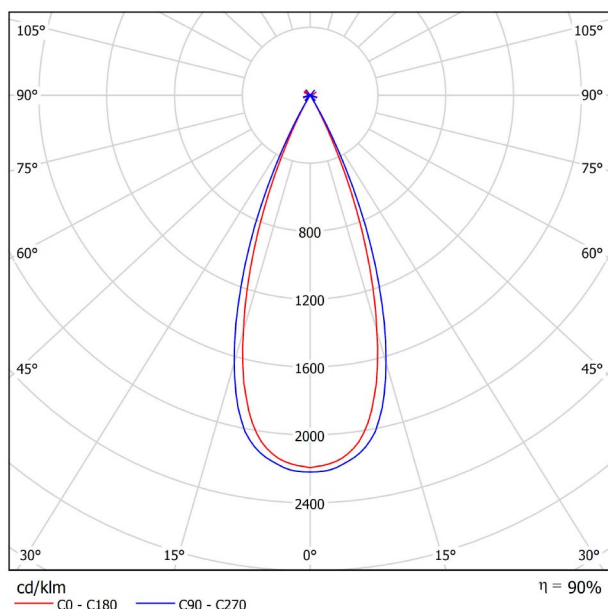


DIAGRAMMA CONICO

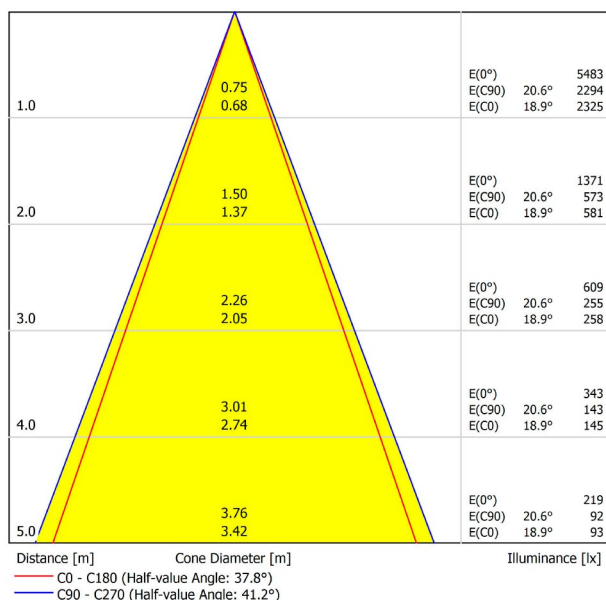

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-23.8	-23.2	-23.6	-23.0	-22.8	-20.8	-20.1	-20.5	-20.0	-19.8	
	3H	-12.1	-11.5	-11.8	-11.3	-11.0	-15.1	-14.5	-14.8	-14.3	-14.0	
	4H	-11.6	-11.0	-11.3	-10.8	-10.5	-13.4	-12.8	-13.1	-12.6	-12.3	
	6H	-8.5	-8.0	-8.2	-7.7	-7.5	-10.1	-9.6	-9.8	-9.3	-9.0	
	8H	-8.5	-8.0	-8.1	-7.7	-7.4	-8.1	-7.6	-7.8	-7.3	-7.1	
4H	12H	-7.1	-6.6	-6.8	-6.3	-6.0	-6.4	-6.0	-6.1	-5.7	-5.3	
	2H	-16.5	-15.9	-16.2	-15.7	-15.4	-16.0	-15.4	-15.7	-15.2	-14.9	
	3H	-11.4	-10.9	-11.0	-10.6	-10.3	-12.7	-12.2	-12.3	-11.9	-11.6	
	4H	-8.7	-8.3	-8.3	-8.0	-7.6	-11.6	-11.2	-11.3	-10.9	-10.6	
	6H	-6.2	-5.9	-5.8	-5.5	-5.2	-7.1	-6.8	-6.7	-6.4	-6.0	
8H	8H	-6.1	-5.8	-5.7	-5.5	-5.1	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8	
	12H	-5.0	-4.7	-4.6	-4.3	-3.9	-4.5	-4.2	-4.1	-3.8	-3.4	
	4H	-8.6	-8.3	-8.2	-7.9	-7.5	-10.8	-10.5	-10.4	-10.2	-9.8	
	6H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.3	-3.8	-6.1	-5.9	-5.6	-5.5	-5.0	
	8H	-4.6	-4.4	-4.1	-4.0	-3.5	-5.0	-4.8	-4.5	-4.4	-3.9	
12H	12H	-3.6	-3.4	-3.1	-3.0	-2.5	-3.8	-3.6	-3.3	-3.2	-2.7	
	4H	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.2	-9.9	-9.6	-9.4	-9.2	-8.8	
	6H	-4.7	-4.6	-4.3	-4.1	-3.6	-5.8	-5.6	-5.3	-5.2	-4.7	
	8H	-4.4	-4.3	-3.9	-3.8	-3.3	-4.7	-4.6	-4.3	-4.1	-3.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.4 / -1.3					+3.7 / -1.4					
S = 1.5H		+4.4 / -1.5					+6.0 / -1.8					
S = 2.0H		+6.3 / -4.1					+8.0 / -2.2					
Standard table		BK07					---					
Correction Summand		-24.6					---					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												