




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

## PRODOTTO

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Nome               | PLUS 3000K WT      |
| Articolo           | A3240001WT         |
| Colore             | Bianco Strutturato |
| Potere del sistema | 9016               |
| Categoria          | TRACKLIGHTS        |

## INFORMAZIONI LUCE

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Sorgente di luce                 | LED                       |
| Flusso luminoso lordo            | 1310 Lm                   |
| Potenza                          | 10,4 W                    |
| Valori di potenza del sistema    | 12,24 W                   |
| Temperatura di colore            | 3000 K                    |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                    |
| Stabilità cromatica              | Mac Adam Step 2           |
| Angolo del fascio di luce        | 12°-51°                   |
| Efficienza luminosa              | 26-40%                    |
| Efficienza                       | 126 Lm/W                  |
| Intensità di corrente            | 300 mA                    |
| Controllo con bluetooth          | Consultare                |
| Driver                           | Incluso                   |
| Classe di isolamento elettrico   |                           |
| Tensione                         | 220 V/240 V               |
| Frequenza                        | 50/60 Hz                  |
| Efficienza energetica            | A                         |
| Ore di vita del LED              | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |


## ALTRI DATI

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                     |
| Angolo di oscillazione       | 180°                     |
| Angolo di rotazione          | 350°                     |
| Tipo di binario              | Track 3L+N               |
| Peso                         | 628 g.                   |
| Peso compresso l'imballaggio | 750 g.                   |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 225 x 191 x 84 mm.       |
| Unità per imballaggio        | 1                        |
| Materiali                    | Alluminio / Vetro Ottico |




Plus è un proiettore che offre la possibilità di ampliare o ridurre il fascio di luce con un leggero movimento manuale. Il suo sistema ottico è formato da un obiettivo provvisto di una lente collimatrice e uno schermo retrattile 'snoot'. Con l'azione manuale dell'utente, la lente e lo 'snoot' si comportano come uno zoom (si allontanano o avvicinano dal LED) e modificano l'angolo del fascio di luce da 'flood' a 'spot' e viceversa. Questa caratteristica rende il Plus il proiettore ideale per applicazioni di precisione del fascio di luce ed è un elemento essenziale in musei, esposizioni, retail o applicazioni di precisione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

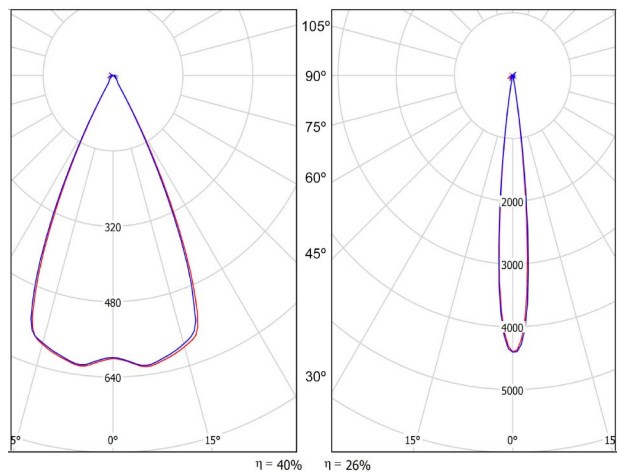

cd/klm  
C0 - C180      C90 - C270

DIAGRAMMA CONICO

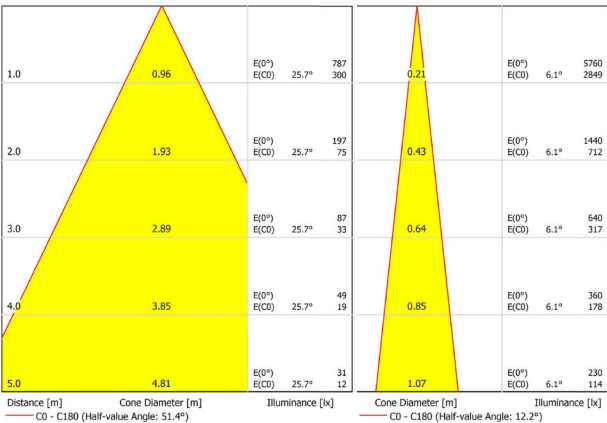

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Reading                           |       |       | •     | •     |            |
| Fruits & Vegetables               |       | •     | •     |       |            |
| Bakery                            | •     |       |       |       |            |
| Retail                            |       | •     | •     |       |            |
| Cosmetics                         |       |       | •     | •     |            |
| Meat                              |       |       |       |       | •          |
| Fish                              |       |       |       | •     |            |
| Seafood                           |       |       |       | •     | •          |



Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.

## TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00- | B | N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00- | B | N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00- | B | N |



## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING\*



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1m | A282-11-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2m | A282-12-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3m | A282-13-00- | B | N |



## WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.



\*minimum distance (mm.)

## ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH  
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

### TRACKLIGHT Surface Adapter

|             |   |
|-------------|---|
| 0000-55-43- | W |
| 0000-55-39- | N |



### TRACKLIGHT Recessed Adapter

|             |   |
|-------------|---|
| 0000-55-44- | W |
| 0000-55-40- | N |



COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

## SURFACE & SUSPENDED




POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |



### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |



### TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



### TRACK 3L Universal Angle

A282-00-15- | B | N |



### TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



### TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



### TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |



### TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

## FLUSH MOUNTING



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector


A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |


A282-00-17- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



### TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



### TRACK End

A219-20-02- | B | N |



### TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |