PLUS 48V

ARKOSLIGHT®

DIMENSIONS



ACCESSOIRES

HIGH CHROMATIC LED

TRACK 48V OPTIONS

TROPHÉES

PREMIO ADCV 2019 ORO

FX INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN AWARDS SHORTLIST 2019

	PRODUIT
Nom	PLUS MINI 48V SHORT DIM DALI 4000K WT
Référence	A3260022WT-S
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	TRACKLIGHTS

	INFORMATION LUMINEUSE
Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	680 Lm
Puissance	6,5 W
Valeurs de puissance du système	6,84 W
Température de couleur	4000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Angle du faisceau lumineux	10°-41°
Efficacité lumineuse	20-40%
Efficacité	105 Lm/W
Intensité de courant	700 mA
Gradation	DALI
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Inclus
Classe d'isolation électrique	III
Tension	48 Vdc
Efficacité énergétique	A
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

	D'AUTRES DONNÉES
Étanchéité	IP20
Angle de basculement	180°
Angle de rotation	360°
Type de rail	Track 48V
Poids	242 g.
Poids avec emballage	325 g.
Dimensions de l'emballage	199 × 162 × 63 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle Optic

CE

Plus 48V est un projecteur conçu pour une application sur rail basse tension qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau lumineux avec un mouvement manuel doux. Cette fonctionnalité fait de Plus le projecteur idéal pour les applications où la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel, telles que les musées, les expositions, retail ou les applications d'accent.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

27-03-20 / 22:09

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMME POLAIRE

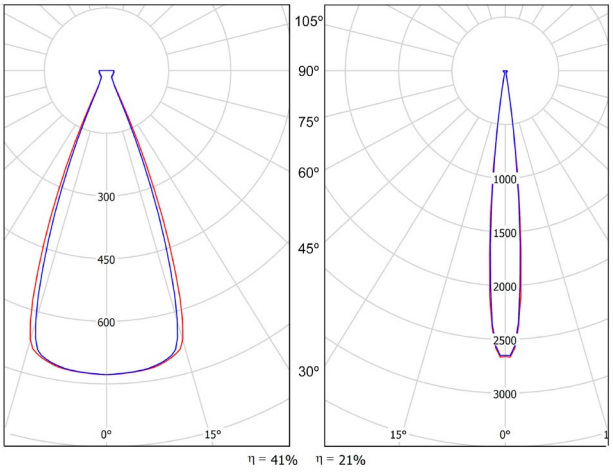

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

DIAGRAMME CONIQUE

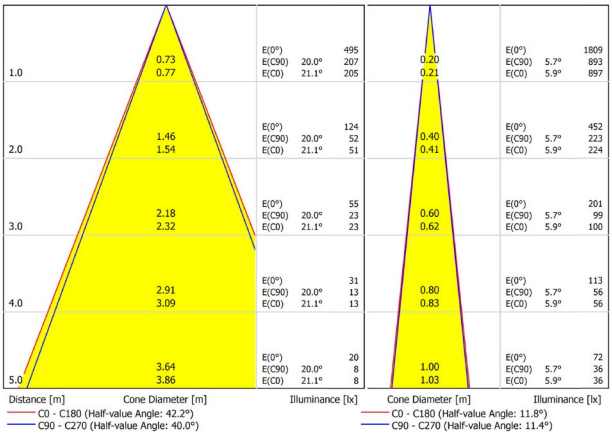

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

LED À FORTE CHROMATICITÉ

ARKOSLIGHT®

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			●	●	
Fruits & Vegetables		●	●		
Bakery	●				
Retail		●	●		
Cosmetics			●	●	
Meat					●
Fish				●	
Seafood				●	●

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*

TRACK 48V



TRACK 48V SURFACE SHORT

TRACK 48V SURFACE SHORT **1m**	**A338-21-00- | N |**
TRACK 48V SURFACE SHORT **2m**	**A338-22-00- | N |**
TRACK 48V SURFACE SHORT **3m**	**A338-23-00- | N |**
TRACK 48V SURFACE SHORT **Corner 90º One Plane**	**A338-24-00- | N |**

CE III

TRACK 48V SURFACE SHORT

Corner 90º One Plane



*Electrical connection not included

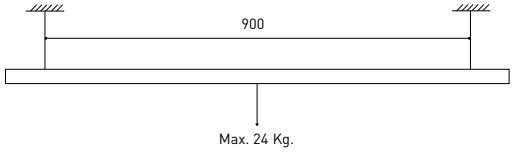

		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	**0434-01-21**	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm

DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm^2)	**TRACK LENGHT** (m)			
75	0,75	50	50	30	X
	1,5	50	50	50	50
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

TRACK 48V

ALL 48V TRACK



TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | **N** |



TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | **N** |



TRACK 48V Corner 90° Connector

A338-00-12- | **N** |



TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | **N** | Casambi/AAG Stucchi App

0434-01-32- | **N** | AAG Stucchi App

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11- | **N** |

TRACK 48V SURFACE SHORT End

A338-00-18- | **N** |

TRACK 48V SURFACE SHORT End Feed

A338-00-19- | **N** |

SURFACE SHORT 48V



TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-20- | **N** | NO DIM

*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V Wired Power Supply Case

A338-00-22- | **N** | NO DIM

A338-00-23- | **N** | DIM

*Power supply not included



TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15- | **N** |

TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16- | **N** | NO DIM

A338-00-17- | **N** | DIM

*For remote power supply

COLOUR | **N** ■ |