




## DIMENSIONI



## ACCESSORI

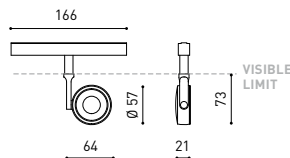

HIGH CHROMATIC LED



TRACK 48V OPTIONS

## PREMI



Nome	SIX S 48V 17° 4000K WT
Articolo	A3330112WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	TRACKLIGHTS

## INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	1100 Lm
Potenza	8,5 W
Valori di potenza del sistema	9,55 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	17°
Efficienza luminosa	86%
Efficienza	129 Lm/W
Intensità di corrente	500 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	III
Tensione	48 V
Frequenza	0 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

## ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	310°
Angolo di rotazione	360°
Tipo di binario	Track 48V
Peso	164 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	190 x 145 x 24 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Six 48V è una famiglia di proiettori per applicazioni su binario a basso voltaggio che si distingue per la leggerezza e l'eleganza. Disponibile in misura L, M, S, XS y XS Double, ha forma di disco, leggermente arrotondato, che racchiude un'innovativa combinazione di lente e riflettore. L'azione congiunta dei due consente di dirigere il fascio di luce con il massimo di omogeneità in una distanza minima che, a sua volta, ha permesso di ottenere un disegno con linee ridotte e minimaliste. Inoltre, Six può essere articolato liberamente grazie al leggero braccio che ne permette l'orientamento in tutte le direzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


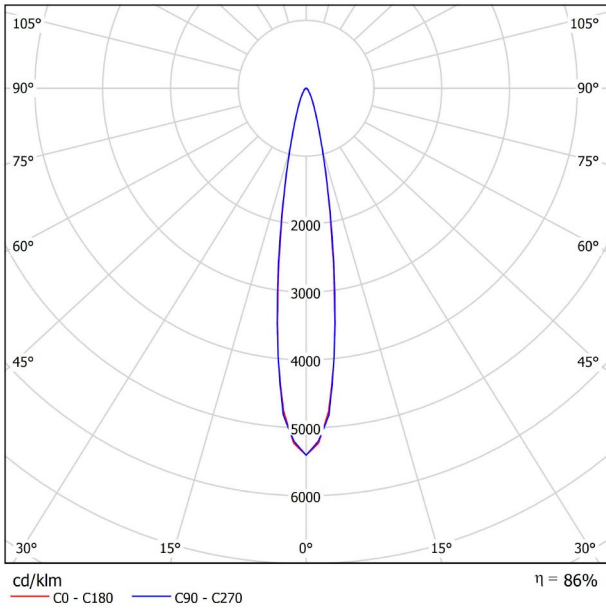


DIAGRAMMA CONICO



PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•

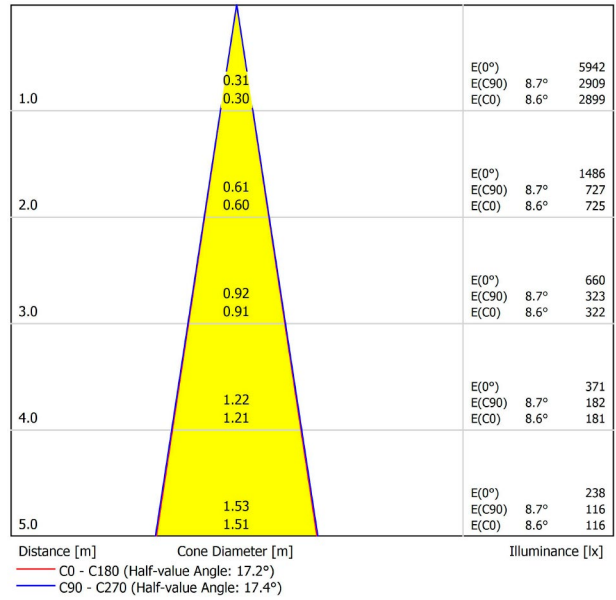

Arkosligh offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.


Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.

# TRACK 48V TRIMLESS


**ARKOSLIGHT®**

## TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.

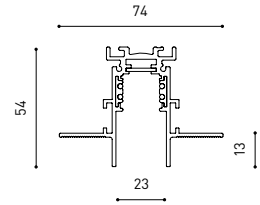

TRACK 48V 1M	A338-01-00-   N
TRACK 48V 2M	A338-02-00-   N
TRACK 48V 3M	A338-03-00-   N
TRACK 48V Corner 90° One Plane	A338-04-00-   N
TRACK 48V Corner 90° Two Planes	A338-05-00-   N

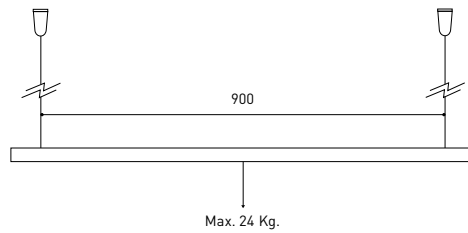

		P	I	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm
	0434-01-19	75W	48V	235 x 100 x 31mm
	0434-01-20	150W	48V	235 x 100 x 31mm

### CABLE SECTION AND LENGTH BETWEEN TRACK 48V AND POWER SUPPLY

TRACK LENGTH (m)		10			20		29
CABLE LENGTH (m)		1	10	20	1	10	1
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)						
75W	0,75mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1,5mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150W	0,75mm²	✓	X	X	✓	X	✓
	1,5mm²	✓	✓	X	✓	✓	✓

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)




# TRACK 48V TRIMLESS

**ARKOSLIGHT®**

## TRACK 48V SURFACE


Available on request. Please consult.

**TRACK 48V 90° CORNER One Plane**

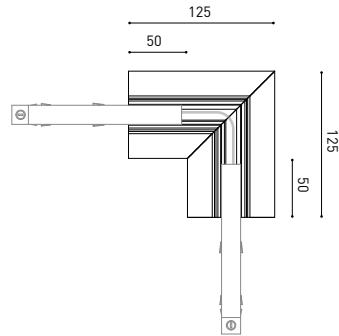


\*Electrical connection included

**TRACK 48V 90° CORNER Two Planes**

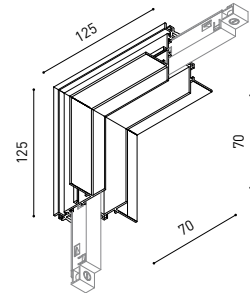

\*Electrical connection included




**TRACK 48V Live-End Connector**

A338-00-01- | N |



**TRACK 48V End**

A338-00-06- | N |



**TRACK 48V Central Connector**

A338-00-02- | N |




**TRACK 48V End Feed**

A338-00-07- | N |



**TRACK 48V Short T-Bracket**


A338-00-03



**TRACK 48V Suspension Kit**

A338-00-08

See accessories quantities\*



**TRACK 48V Long T-Bracket**


A338-00-04



**TRACK 48V Clamp for M6 ROD**

A338-00-09

See accessories quantities\*



**TRACK 48V Straight Joiners (2 Units)**

A338-00-05



**TRACK 48V Track Clamp**

A338-00-10

See accessories quantities\*

**\* SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

1000 mm - 2 Pcs.  
2000 mm - 3 Pcs.  
3000 mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)