




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 48V OPTIONS

## PREMI



## PRODOTTO

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Nome               | SIX XS 48V DIM DALI 34° 4000K NT |
| Articolo           | A3350232NT                       |
| Colore             | Nero Strutturato                 |
| Potere del sistema | 9005                             |
| Categoria          | TRACKLIGHTS                      |

## INFORMAZIONI LUCE

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Sorgente di luce                 | LED                       |
| Flusso luminoso lordo            | 530 Lm                    |
| Potenza                          | 4,5 W                     |
| Valori di potenza del sistema    | 5,06 W                    |
| Temperatura di colore            | 4000 K                    |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                    |
| Stabilità cromatica              | Mac Adam Step 2           |
| Angolo del fascio di luce        | 34°                       |
| Efficienza luminosa              | 88%                       |
| Efficienza                       | 118 Lm/W                  |
| Intensità di corrente            | 500 mA                    |
| Regolazione                      | DALI                      |
| Controllo con bluetooth          | Consultare                |
| Driver                           | Incluso                   |
| Classe di isolamento elettrico   | III                       |
| Tensione                         | 48 V                      |
| Frequenza                        | 0 Hz                      |
| Efficienza energetica            | A++                       |
| Ore di vita del LED              | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## ALTRI DATI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Angolo di oscillazione       | 310°                      |
| Angolo di rotazione          | 360°                      |
| Tipo di binario              | Track 48V                 |
| Peso                         | 112 g.                    |
| Peso compresso l'imballaggio | 160 g.                    |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 190 x 145 x 24 mm.        |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato |



Six 48V è una famiglia di proiettori per applicazioni su binario a basso voltaggio che si distingue per la leggerezza e l'eleganza. Disponibile in misura L, M, S, XS y XS Double, ha forma di disco, leggermente arrotondato, che racchiude un'innovativa combinazione di lente e riflettore. L'azione congiunta dei due consente di dirigere il fascio di luce con il massimo di omogeneità in una distanza minima che, a sua volta, ha permesso di ottenere un disegno con linee ridotte e minimaliste. Inoltre, Six può essere articolato liberamente grazie al leggero braccio che ne permette l'orientamento in tutte le direzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


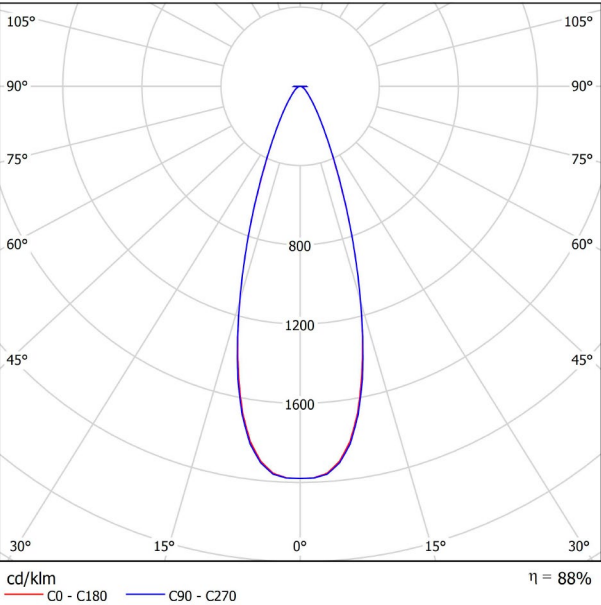


DIAGRAMMA CONICO



| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Reading                           |       |       | •     | •     |            |
| Fruits & Vegetables               |       | •     | •     |       |            |
| Bakery                            | •     |       |       |       |            |
| Retail                            |       | •     | •     |       |            |
| Cosmetics                         |       |       | •     | •     |            |
| Meat                              |       |       |       |       | •          |
| Fish                              |       |       |       | •     |            |
| Seafood                           |       |       |       | •     | •          |

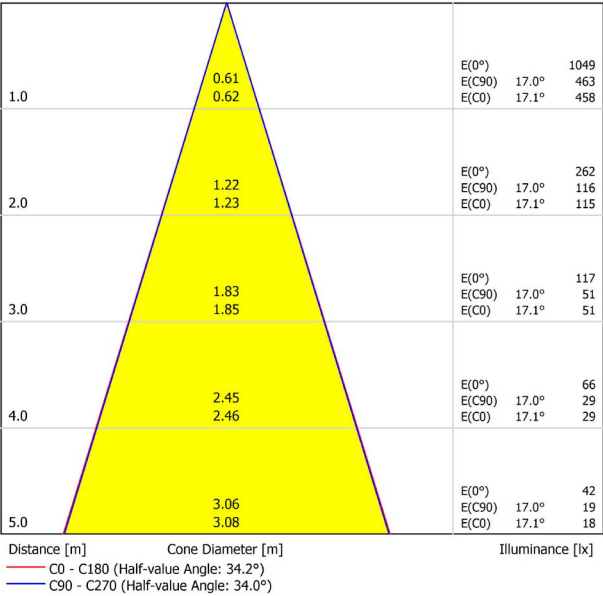

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.

# TRACK 48V TRIMLESS

**ARKOSLIGHT®**

## TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| TRACK 48V 1M                    | A338-01-00-   N |
| TRACK 48V 2M                    | A338-02-00-   N |
| TRACK 48V 3M                    | A338-03-00-   N |
| TRACK 48V Corner 90° One Plane  | A338-04-00-   N |
| TRACK 48V Corner 90° Two Planes | A338-05-00-   N |



|                                      |                                                                                               |            | P    | I   | D                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------------------|
| CONSTANT VOLTAGE<br>LED POWER SUPPLY | <br>NO DIM | 0434-01-21 | 75W  | 48V | 180 x 52 x 30mm  |
|                                      |                                                                                               | 0434-01-22 | 150W | 48V | 240 x 60 x 49mm  |
|                                      | <br>DALI   | 0434-01-19 | 75W  | 48V | 235 x 100 x 31mm |
|                                      |                                                                                               | 0434-01-20 | 150W | 48V | 235 x 100 x 31mm |

### CABLE SECTION AND LENGHT BETWEEN TRACK 48V AND POWER SUPPLY

| TRACK LENGHT (m) |                     | 10 |    |    | 20 |    | 29 |
|------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| CABLE LENGHT (m) |                     | 1  | 10 | 20 | 1  | 10 | 1  |
| POWER (W)        | CABLE SECTION (mm²) |    |    |    |    |    |    |
| 75W              | 0,75mm²             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|                  | 1,5mm²              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 150W             | 0,75mm²             | ✓  | X  | X  | ✓  | X  | ✓  |
|                  | 1,5mm²              | ✓  | ✓  | X  | ✓  | ✓  | ✓  |

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com




# TRACK 48V TRIMLESS

**ARKOSLIGHT®**

## TRACK 48V SURFACE


Available on request. Please consult.

TRACK 48V 90° CORNER One Plane




\*Electrical connection included

TRACK 48V 90° CORNER Two Planes




\*Electrical connection included



TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N |




TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N |



TRACK 48V Short T-Bracket

A338-00-03



TRACK 48V Long T-Bracket

A338-00-04



TRACK 48V Straight Joiners (2 Units)

A338-00-05



TRACK 48V End

A338-00-06- | N |

TRACK 48V End Feed

A338-00-07- | N |

TRACK 48V Suspension Kit

A338-00-08

See accessories quantities\*

TRACK 48V Clamp for M6 ROD

A338-00-09

See accessories quantities\*

TRACK 48V Track Clamp

A338-00-10

See accessories quantities\*

### \* SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

1000 mm - 2 Pcs.

2000 mm - 3 Pcs.

3000 mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL

46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)

Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054

info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

