




DIMENSIONI



ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 48V OPTIONS

PREMI



PRODOTTO

SIX XS 48V DOUBLE 34° 3000K NT

A3351131NT

Nero Strutturato

9005

TRACKLIGHTS

INFORMAZIONI LUCE

LED

2 x 500 Lm

9 W

10,11 W

3000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

34°

88%

111 Lm/W

500 mA

Consultare

Incluso



48 V

0 Hz

A+

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

IP20

310°

360°

Track 48V

168 g.

215 g.

190 x 145 x 24 mm.

1

Alluminio / Policarbonato



Pending

Nome	SIX XS 48V DOUBLE 34° 3000K NT
Articolo	A3351131NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	TRACKLIGHTS
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	2 x 500 Lm
Potenza	9 W
Valori di potenza del sistema	10,11 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	34°
Efficienza luminosa	88%
Efficienza	111 Lm/W
Intensità di corrente	500 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	III
Tensione	48 V
Frequenza	0 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h
Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	310°
Angolo di rotazione	360°
Tipo di binario	Track 48V
Peso	168 g.
Peso compresso l'imballaggio	215 g.
Dimensioni dell'imballaggio	190 x 145 x 24 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

Six 48V è una famiglia di proiettori per applicazioni su binario a basso voltaggio che si distingue per la leggerezza e l'eleganza. Disponibile in misura L, M, S, XS y XS Double, ha forma di disco, leggermente arrotondato, che racchiude un'innovativa combinazione di lente e riflettore. L'azione congiunta dei due consente di dirigere il fascio di luce con il massimo di omogeneità in una distanza minima che, a sua volta, ha permesso di ottenere un disegno con linee ridotte e minimaliste. Inoltre, Six può essere articolato liberamente grazie al leggero braccio che ne permette l'orientamento in tutte le direzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


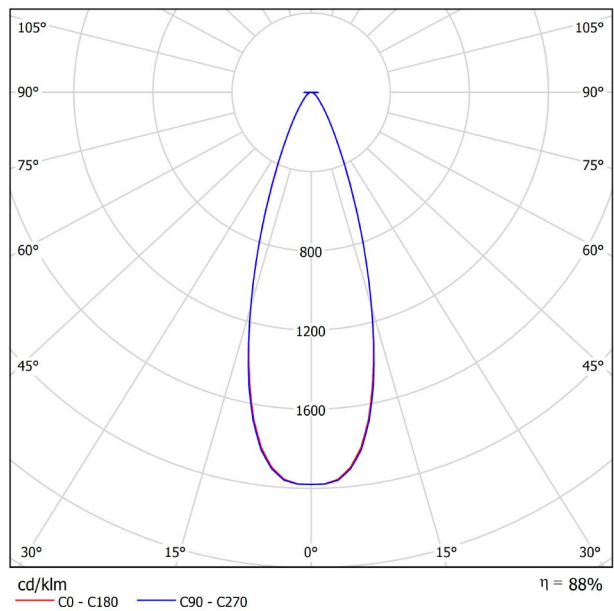


DIAGRAMMA CONICO



Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			•	•	
Fruits & Vegetables		•	•		
Bakery	•				
Retail		•	•		
Cosmetics			•	•	
Meat					•
Fish				•	
Seafood				•	•

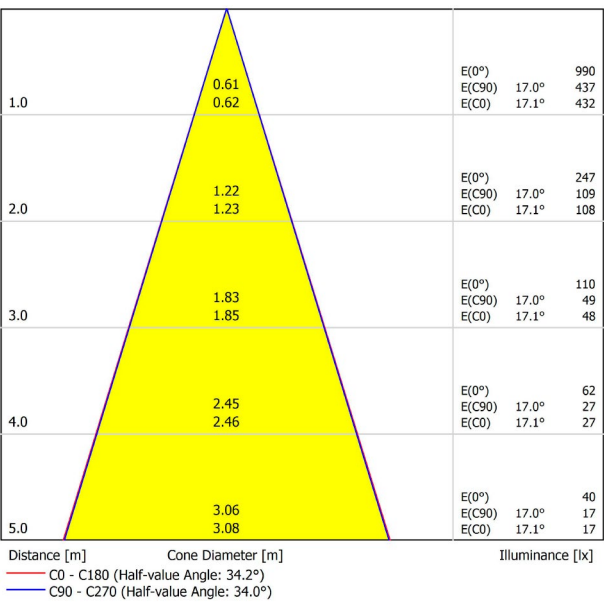

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.


Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.

TRACK 48V TRIMLESS


ARKOSLIGHT®

TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.



TRACK 48V 1M	A338-01-00- N
TRACK 48V 2M	A338-02-00- N
TRACK 48V 3M	A338-03-00- N
TRACK 48V Corner 90° One Plane	A338-04-00- N
TRACK 48V Corner 90° Two Planes	A338-05-00- N

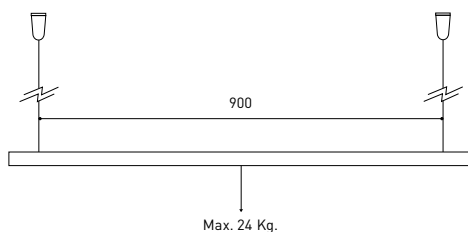

			P	I	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	 NO DIM	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
		0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm
	 DALI	0434-01-19	75W	48V	235 x 100 x 31mm
		0434-01-20	150W	48V	235 x 100 x 31mm

CABLE SECTION AND LENGHT BETWEEN TRACK 48V AND POWER SUPPLY

TRACK LENGHT (m)		10			20		29
CABLE LENGHT (m)		1	10	20	1	10	1
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)						
75W	0,75mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1,5mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150W	0,75mm²	✓	X	X	✓	X	✓
	1,5mm²	✓	✓	X	✓	✓	✓

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com




TRACK 48V TRIMLESS

ARKOSLIGHT®

TRACK 48V SURFACE


Available on request. Please consult.

TRACK 48V 90° CORNER One Plane




*Electrical connection included

TRACK 48V 90° CORNER Two Planes




*Electrical connection included



TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N |




TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N |




TRACK 48V Short T-Bracket

A338-00-03



TRACK 48V Long T-Bracket

A338-00-04



TRACK 48V Straight Joiners (2 Units)

A338-00-05



TRACK 48V End

A338-00-06- | N |



TRACK 48V End Feed

A338-00-07- | N |



TRACK 48V Suspension Kit

A338-00-08

See accessories quantities*



TRACK 48V Clamp for M6 ROD

A338-00-09

See accessories quantities*



TRACK 48V Track Clamp

A338-00-10

See accessories quantities*

* SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

1000 mm - 2 Pcs.

2000 mm - 3 Pcs.

3000 mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL

46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)

Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054

info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year
GUARANTEE*