FIT 48V

ARKOSLIGHT®

DIMENSIONI



ACCESSORI

TRACK 48V OPTIONS

	PRODOTTO
Nome	FIT 20 48V 30º 2700K NT
Articolo	A3440120NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	TRACKLIGHTS

	INFORMAZIONI LUCE
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	127 Lm
Potenza	2,1 W
Valori di potenza del sistema	2,36 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 3
Angolo del fascio di luce	30°
Efficienza luminosa	88%
Efficienza	60 Lm/W
Intensità di corrente	700 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	III
Tensione	48 V
Frequenza	0 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >50.000h

	ALTRI DATI
Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Tipo di binario	Track 48V
Peso	90 g.
Peso compresso l'imballaggio	135 g.
Dimensioni dell'imballaggio	190 × 145 × 24 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

CE

Proiettore disegnato per applicazioni su binario di basso voltaggio disponibile in cinque dimensioni (ø50, ø35, ø35 Double, ø20 y ø20 Double). Dalla geometria cilindrica e dalle forme essenziali, si distingue per minimalismo estetico e alta funzionalità, grazie alla possibilità di orientarlo in tutte le direzioni. Il perimetro in nero e l'accessorio a nido d'ape accentuano l'effetto antiabbagliante.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

ARKOSLIGHT®

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

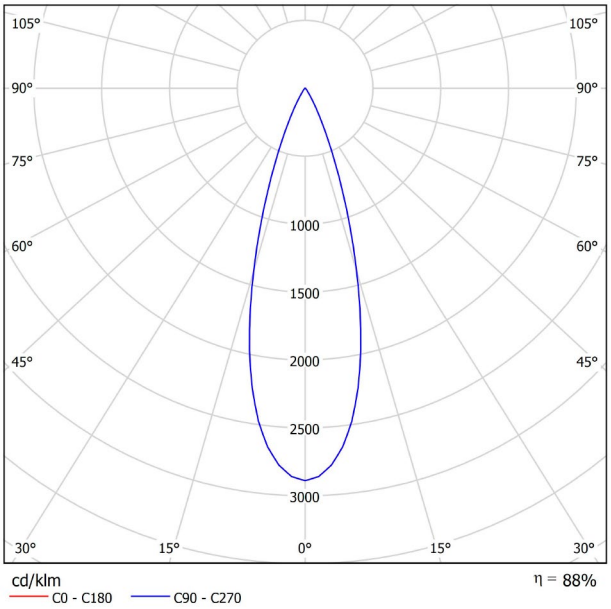

DIAGRAMMA CONICO

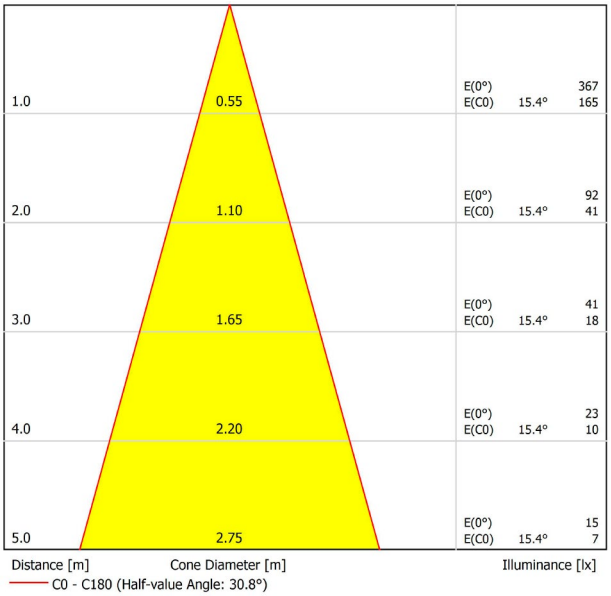

TRACK 48V TRIMLESS

ARKOSLIGHT®

TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.



TRACK 48V 1M	A338-01-00- | N |
TRACK 48V 2M	A338-02-00- | N |
TRACK 48V 3M	A338-03-00- | N |
TRACK 48V Corner 90º One Plane	A338-04-00- | N |
TRACK 48V Corner 90º Two Planes	A338-05-00- | N |

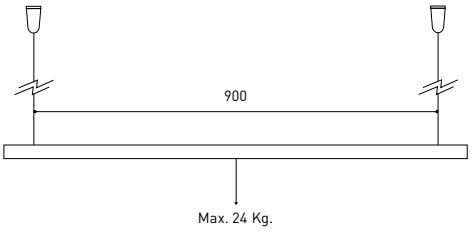

			P	I	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	NO DIM	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
		0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm
	DALI	0434-01-19	75W	48V	235 x 100 x 31mm
		0434-01-20	150W	48V	235 x 100 x 31mm

CABLE SECTION AND LENGHT BETWEEN TRACK 48V AND POWER SUPPLY

TRACK LENGHT (m)		10			20		29
CABLE LENGHT (m)		1	10	20	1	10	1
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)						
75W	0,75mm²	√	√	√	√	√	√
	1,5mm²	√	√	√	√	√	√
150W	0,75mm²	√	X	X	√	X	√
	1,5mm²	√	√	X	√	√	√

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*

TRACK 48V TRIMLESS

ARKOSLIGHT®

TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.

TRACK 48V 90º CORNER One Plane



*Electrical connection included

TRACK 48V 90º CORNER Two Planes



*Electrical connection included



TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N |



TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N |

TRACK 48V Short T-Bracket

A338-00-03



TRACK 48V Long T-Bracket

A338-00-04



TRACK 48V Straight Joiners (2 Units)

A338-00-05

TRACK 48V End

A338-00-06- | N |

TRACK 48V End Feed

A338-00-07- | N |



TRACK 48V Suspension Kit

A338-00-08

See accessories quantities*

TRACK 48V Clamp for M6 ROD

A338-00-09

See accessories quantities*

TRACK 48V Track Clamp

A338-00-10

See accessories quantities*

*** SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

1000 mm - 2 Pcs.
2000 mm - 3 Pcs.
3000 mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*