FIT 48V

ARKOSLIGHT®

DIMENSIONES



ACCESORIOS

TRACK 48V OPTIONS

	PRODUCTO
Nombre	FIT 20 48V DIM DALI 12º 3000K WT
Referencia	A3440211WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	TRACKLIGHTS

	INFORMACIÓN LUMÍNICA
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	150 Lm
Potencia	2,1 W
Potencia del sistema	2,33 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 3
Ángulo del haz de luz	12°
Eficiencia lumínica	87%
Eficacia	71 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Tensión	48 V
Frecuencia	0 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >50.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	90 g.
Peso con embalaje	135 g.
Dimensiones embalaje	190 × 145 × 24 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

CE

Fit es un proyector para aplicaciones de carril de bajo voltaje disponible en cinco modelos (ø50, ø35, ø35 Double, ø20 y ø20 Double). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

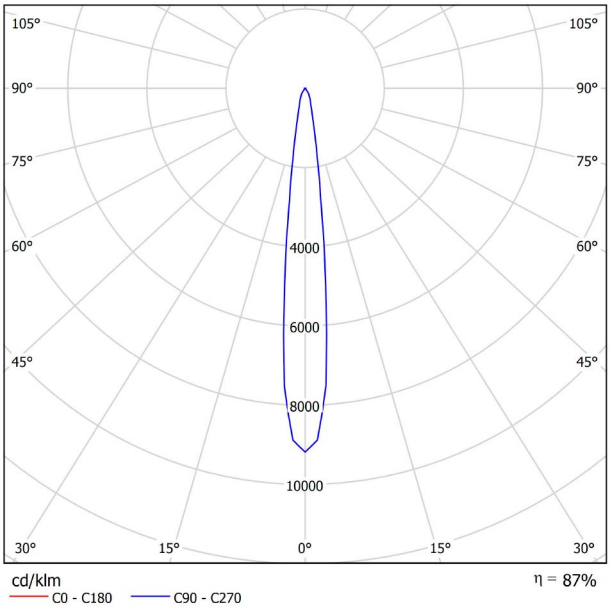

DIAGRAMA CÓNICO

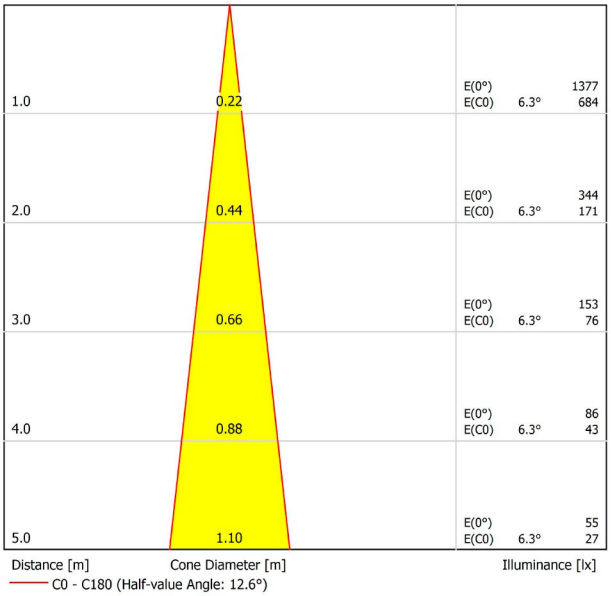

TRACK 48V TRIMLESS

ARKOSLIGHT®

TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.



TRACK 48V **1M**	**A338-01-00- | N |**
TRACK 48V **2M**	**A338-02-00- | N |**
TRACK 48V **3M**	**A338-03-00- | N |**
TRACK 48V **Corner 90º One Plane**	**A338-04-00- | N |**
TRACK 48V **Corner 90º Two Planes**	**A338-05-00- | N |**

CE III

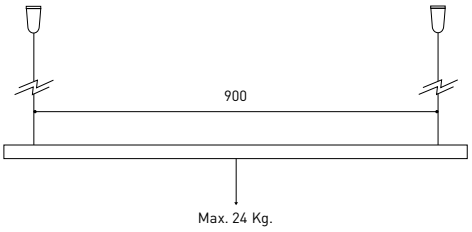

			P	I	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	NO DIM	**0434-01-21**	75W	48V	180 x 52 x 30mm
		0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm
	DALI	**0434-01-19**	75W	48V	235 x 100 x 31mm
		0434-01-20	150W	48V	235 x 100 x 31mm

CABLE SECTION AND LENGHT BETWEEN TRACK 48V AND POWER SUPPLY

TRACK LENGHT (m)		10			20		29
CABLE LENGHT (m)		1	10	20	1	10	1
POWER (W)	CABLE SECTION (mm^2)						
75W	0,75mm^2	√	√	√	√	√	√
	1,5mm^2	√	√	√	√	√	√
150W	0,75mm^2	√	X	X	√	X	√
	1,5mm^2	√	√	X	√	√	√

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*

TRACK 48V TRIMLESS

ARKOSLIGHT®

TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.

TRACK 48V 90º CORNER One Plane



*Electrical connection included

TRACK 48V 90º CORNER Two Planes



*Electrical connection included



TRACK 48V **Live-End Connector**

A338-00-01- | N |

TRACK 48V **End**

A338-00-06- | N |



TRACK 48V **Central Connector**

A338-00-02- | N |

TRACK 48V **End Feed**

A338-00-07- | N |

TRACK 48V **Short T-Bracket**

A338-00-03



TRACK 48V **Suspension Kit**

A338-00-08

See accessories quantities*



TRACK 48V **Long T-Bracket**

A338-00-04

TRACK 48V **Clamp for M6 ROD**

A338-00-09

See accessories quantities*



TRACK 48V **Straight Joiners (2 Units)**

A338-00-05

TRACK 48V **Track Clamp**

A338-00-10

See accessories quantities*

*** SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

1000 mm - 2 Pcs.
2000 mm - 3 Pcs.
3000 mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*