




DIMENSIONI



ACCESSORI

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

PRODOTTO

Nome	FIT 35 RECESSED DIM DALI 38° 3000K WT
Articolo	A3452231WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CEILING RECESSED

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	630 Lm
Potenza	5,5 W
Valori di potenza del sistema	6,71 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	38°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	115 Lm/W
Intensità di corrente	500 mA
Regolazione	DALI
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Alimentazione di emergenza	Consultare
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	Ø50 mm.
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	350°
Peso	290 g.
Peso compresso l'imballaggio	365 g.
Dimensioni dell'imballaggio	179 x 147 x 71 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Fit Recessed è un proiettore disegnato per applicazioni di incasso isolato disponibile in due dimensioni (Ø50 y Ø35). Dalla geometria cilindrica e dalle forme essenziali, si distingue per minimalismo estetico e alta funzionalità, grazie alla possibilità di orientarlo in tutte le direzioni. Il perimetro in nero e l'accessorio a nido d'ape accentuano l'effetto antiabbagliante.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


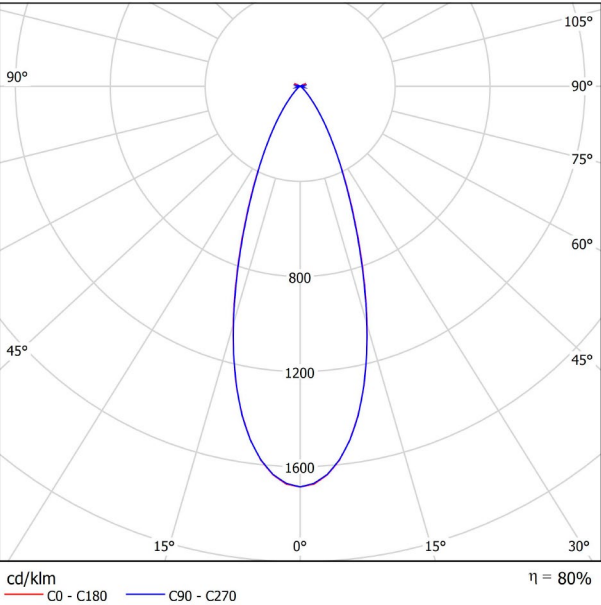


DIAGRAMMA CONICO





PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories
NON SI VENDE SEPARATAMENTE.	

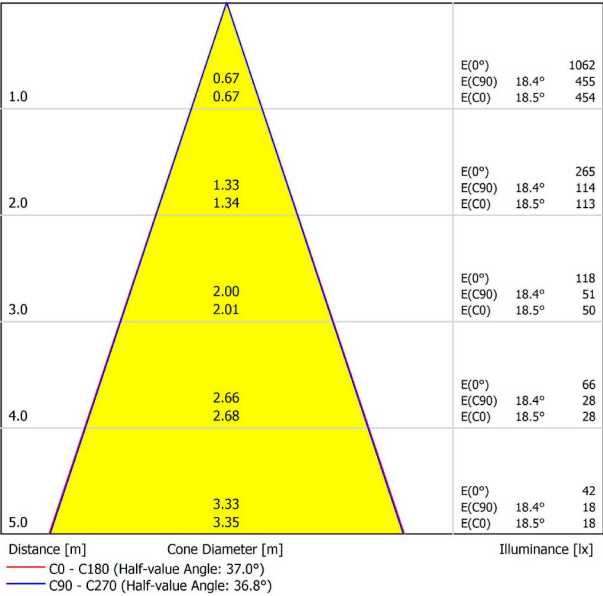

Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.