




DIMENSIONS



ACCESOIRE



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

PRODUIT	
Nom	Fit 50 RECESSED DIM DALI 15° 3000K NT
Référence	A3462211NT
Couleur	Noir Texturé
Puissance du système	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

INFORMATION LUMINEUSE	
Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	1120 Lm
Puissance	12 W
Valeurs de puissance du système	13,33 W
Température de couleur	3000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	15°
Efficacité lumineuse	85%
Efficacité	93 Lm/W
Intensité de courant	1050 mA
Gradation	DALI
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Inclus
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input checked="" type="checkbox"/>
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A
Durée de vie de la LED	L80B10 (T _j =85°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Dimensions d'encastrement	Ø62 mm.
Angle de basculement	90°
Angle de rotation	350°
Poids	515 g.
Poids avec emballage	630 g.
Dimensions de l'emballage	225 x 191 x 84 mm.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fit Recessed est un projecteur pour applications encastrées isolées disponible en deux tailles (Ø50 et Ø35). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire de type panneau à lames d'abeille accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE



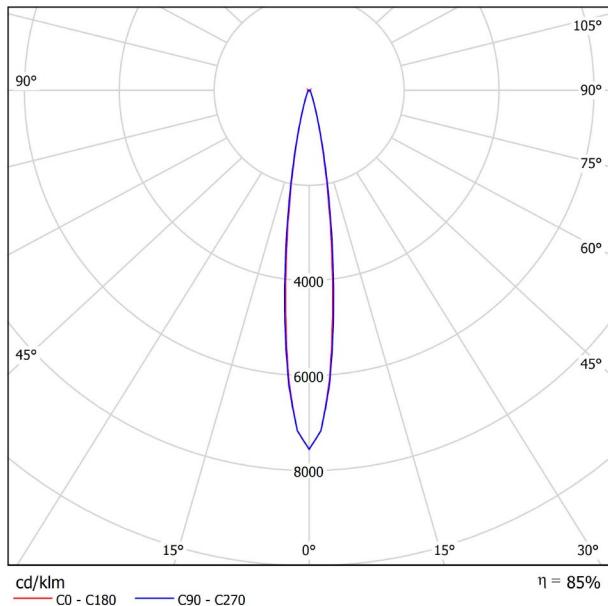


DIAGRAMME CONIQUE

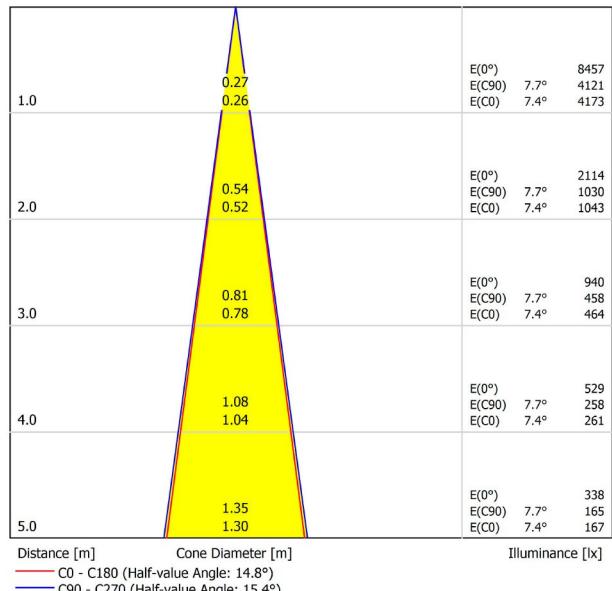



PRODUCT

Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A346-00-00
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.