




DIMENSIONI



ACCESSORI

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

TRACK 3L OPTIONS

PRODOTTO

Nome	FIT 65 26° 3000K WT
Articolo	A3560121WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	TRACKLIGHTS

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	1300 Lm
Potenza	10,3 W
Valori di potenza del sistema	12,12 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	26°
Efficienza luminosa	88%
Efficienza	126 Lm/W
Intensità di corrente	300 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Tipo di binario	Track 3L+N
Peso	610 g.
Peso compresso l'imballaggio	740 g.
Dimensioni dell'imballaggio	325 x 135 x 96 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Fit è un proiettore per applicazioni su binari trifase disponibile in due misure (Ø80 y Ø65). Dalla geometria cilindrica e forme essenziali, si distingue per il minimalismo estetico e la funzionalità, essendo orientabile in tutte le direzioni. Il perimetro in nero e l'accessorio a nido d'ape accentuano l'effetto antiabbagliante.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



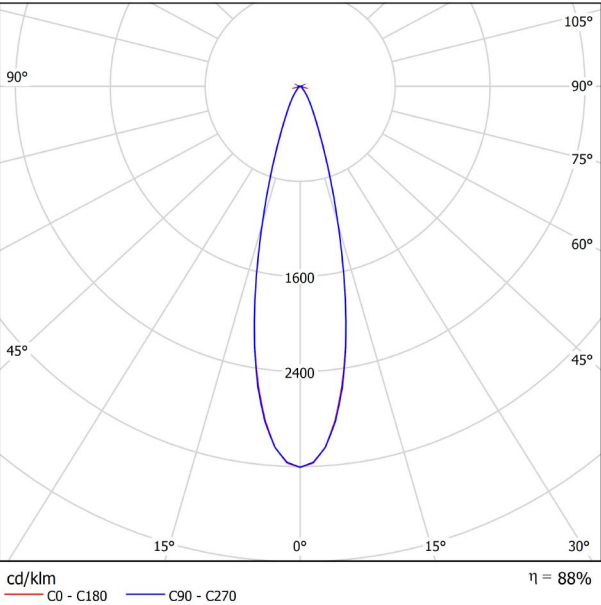


DIAGRAMMA CONICO



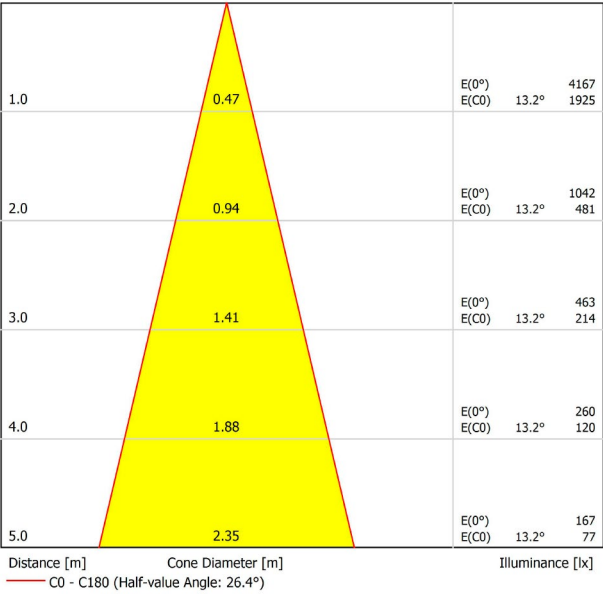


PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A356-00-00
Category	Accessories
NON SI VENDE SEPARATAMENTE.	



Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.


TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A282-01-00-	B	N
TRACK 3L 2m	A282-02-00-	B	N
TRACK 3L 3m	A282-03-00-	B	N



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*



TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00-	B	N



WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

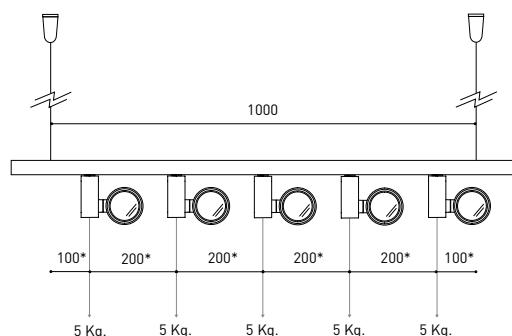


*minimum distance (mm.)

ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE


TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43-	W
0000-55-39-	N



TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44-	W
0000-55-40-	N




COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



SURFACE & SUSPENDED




POLARITY
GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |




TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |




TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



TRACK 3L Universal Angle


A282-00-15- | B | N |



TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |


A282-00-07- | B | N |



TRACK 3L T Joint


A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |




TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

FLUSH MOUNTING



POLARITY
GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector


A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



TRACK 3L 90° Angle


A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |


A282-00-17- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING




TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



TRACK End

A219-20-02- | B | N |



TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |