




DIMENSIONES



ACCESORIOS



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



TRACK 3L OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	FIT 80 28° 4000K WT
Referencia	A3570122WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	TRACKLIGHTS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2540 Lm
Potencia	19 W
Potencia del sistema	21,11 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	28°
Eficiencia lumínica	84%
Eficacia	134 Lm/W
Intensidad de corriente	550 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Tipo de carril	Track 3L+N
Peso	970 g.
Peso con embalaje	1100 g.
Dimensiones embalaje	325 x 135 x 96 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fit es un proyector para aplicaciones de carril trifásico disponible en dos modelos (ø80 y ø65). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR


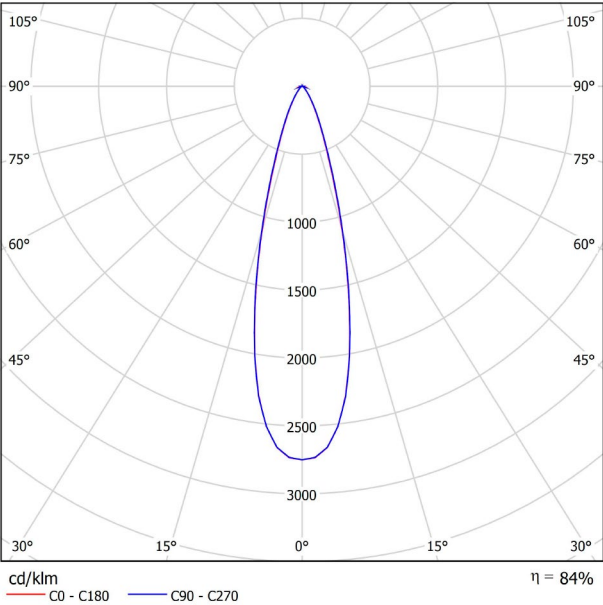


DIAGRAMA CÓNICO





PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A357-00-00
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO.	

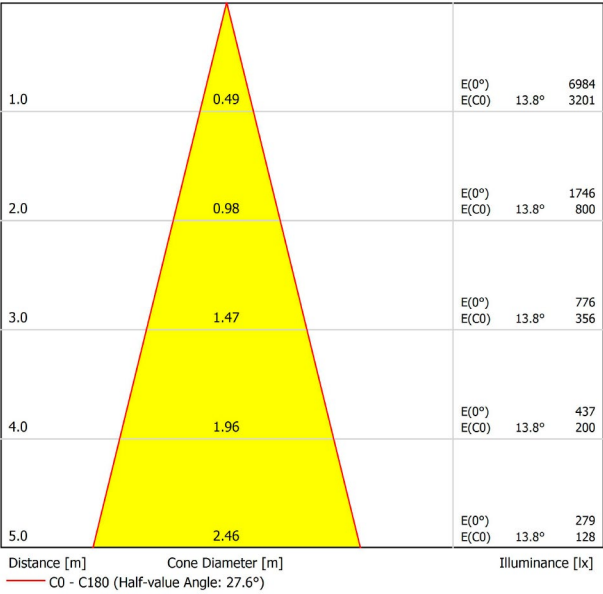

Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A282-01-00-	B	N
TRACK 3L 2m	A282-02-00-	B	N
TRACK 3L 3m	A282-03-00-	B	N



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*



TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00-	B	N



WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.



*minimum distance (mm.)

ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE


TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43-	W
0000-55-39-	N



TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44-	W
0000-55-40-	N



COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

