




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

TRACK 3L OPTIONS

## PRODUCTO

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Nombre     | FIT 80 DIM DALI 28° 4000K NT |
| Referencia | A3570222NT                   |
| Color      | Negro Texturado              |
| Color RAL  | 9005                         |
| Categoría  | TRACKLIGHTS                  |

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fuente de Luz                    | LED                       |
| Flujo Lumínico                   | 2540 Lm                   |
| Potencia                         | 19 W                      |
| Potencia del sistema             | 21,11 W                   |
| Temperatura de color             | 4000 K                    |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                    |
| Estabilidad cromática            | Mac Adam Step 2           |
| Ángulo del haz de luz            | 28°                       |
| Eficiencia lumínica              | 84%                       |
| Eficacia                         | 134 Lm/W                  |
| Intensidad de corriente          | 550 mA                    |
| Regulación                       | DALI                      |
| Control por bluetooth            | Consultar                 |
| Driver                           | Incluido                  |
| Clase de Seguridad Eléctrica     | ⚡                         |
| Tensión                          | 220 V/240 V               |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                  |
| Eficiencia Energética            | A+                        |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## OTROS DATOS

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Estanqueidad          | IP20                     |
| Ángulo de basculación | 90°                      |
| Ángulo de giro        | 360°                     |
| Tipo de carril        | Track 3L+N Dimmable      |
| Peso                  | 1030 g.                  |
| Peso con embalaje     | 1160 g.                  |
| Dimensiones embalaje  | 325 x 135 x 96 mm.       |
| Unidades por embalaje | 1                        |
| Materiales            | Aluminio / Policarbonato |



Fit es un proyector para aplicaciones de carril trifásico disponible en dos modelos (ø80 y ø65). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR


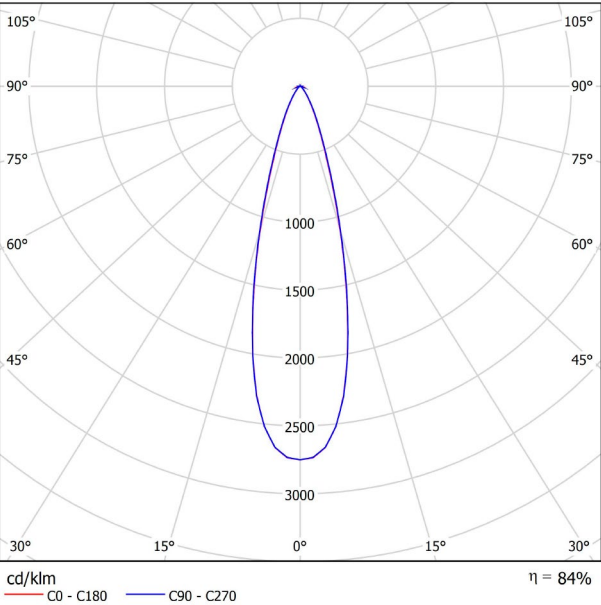


DIAGRAMA CÓNICO





| PRODUCT                   |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Model                     | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                 | A357-00-00                  |
| Category                  | Accessories                 |
| NO SE VENDE POR SEPARADO. |                             |

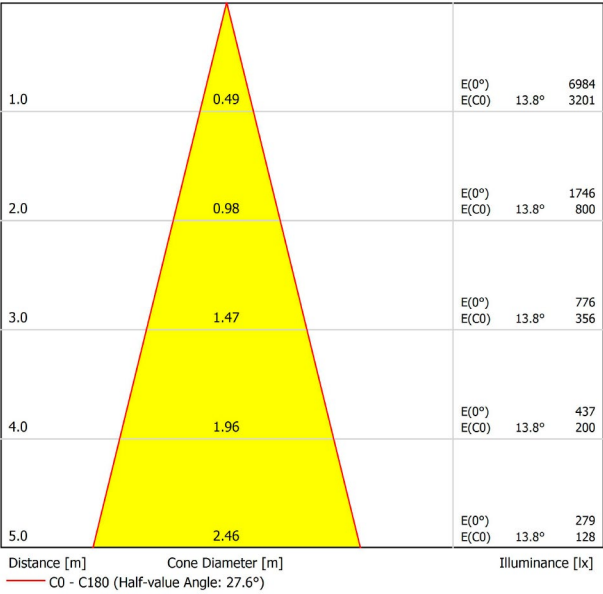

Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

## TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1M | A219-21-01- | B | N |
| TRACK 3L 2M | A219-21-02- | B | N |
| TRACK 3L 3M | A219-21-03- | B | N |



## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1M | A219-22-01- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2M | A219-22-02- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3M | A219-22-03- | B | N |



## WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia de fijación recomendada L~ 1000mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance L~ 1000mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée L~ 1000mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione L~ 1000mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand L~ 1000mm.

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



## SURFACE & SUSPENDED



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |



### TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |



### TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



### TRACK 3L Universal Angle

A219-21-07- | B | N |



### TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |

A219-21-13- | B | N |



### TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |



### TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |



### TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

## FLUSH MOUNTING



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |

A219-21-13- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



### TRACK Contact Joint

A219-20-01- | B | N |



### TRACK End

A219-20-02- | B | N |



### TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |