




Dibujo técnico

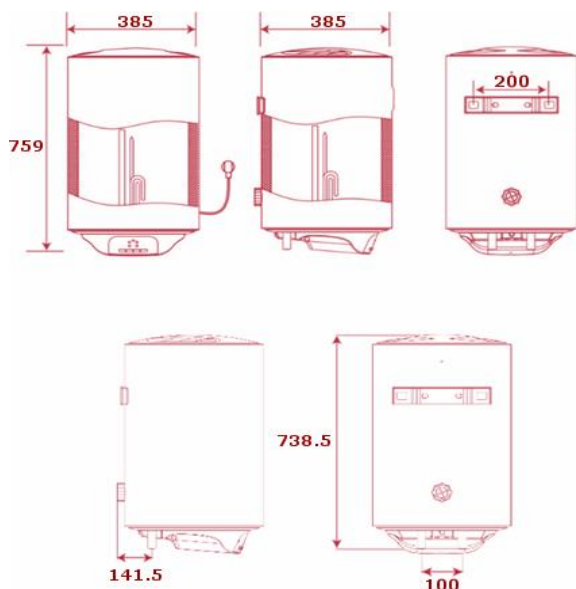

Características

Instalación vertical

- **SMART CONTROL electrónico**
- Capacidad: **50 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Indicador de temperatura LED
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 7,5 bar
- Presión máxima: 0,75 Mpa
- Válvula de seguridad
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco
- Grado de protección humedad IPX4
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm / Conexión G ½
- Consumo medio: 2-3 personas

Color	Referencia	EAN 13
• Blanco	42080320	8421152149232

Datos técnicos

• Perfil de carga declarado	M
• Clasificación energética del calentamiento del agua	B
• Eficiencia energética del calentamiento del agua η_{wh} %	42
• Consumo anual de energía AEC kWh/año	1.232
• Ajustes de temperatura del termostato T fuera de caja °C	75
• Nivel de sonido L WA dB	15
• Volumen de almacenamiento (V) L	50
• Mezcla de agua a 40°C (V40) L	74

Reglamentos Delegados (UE) n.º 812/2013 y 814/2013 de la Comisión Europea.