

KMI 9850.1 SR-E

Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter



A++

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049476
- TKI Code 122730007

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "knobControl" inkl. Powerstufe, über hochwertige Edelstahl-Knebel (inklusive) mit weißer Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion
- Brückenfunktion
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Gebläse unter dem Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 548 m³/h,
Intensivstufe 584 m³/h
- Geräuschpegel: min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig)
mit **90,5 % Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- Filtersättigungsanzeige
- Nachlaufautomatik
- Umluftset beiliegend (bestehend aus Rückwandstützen und Aktiv-Plisseefilter)
- Abluftführung hinten rechts

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.200 W / Lüfter 168 W

Sonderzubehör

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001*
- Kohlefilterbox ZK 8001
- Basis Kanal-Set ZKM 8000
- Rückwandstützen inkl. Filter ZKM 8550
- Ersatz-Plisseefilter ZKM 8551 für ZKM 8550

* nur in Kombination mit ZKM 8000 verwendbar

Design-Lüftungsgitter


- Edelstahl DK 8591
- Black Chrome DK 8592
- Silver Chrome DK 8593
- Gold DK 8594
- Black Velvet DK 8595
- Copper DK 8597

Maße


- Gerätmaße B x T x H 900 x 510 x 195 mm
- Ausschnittmaße B x T 860 x 490 mm

Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

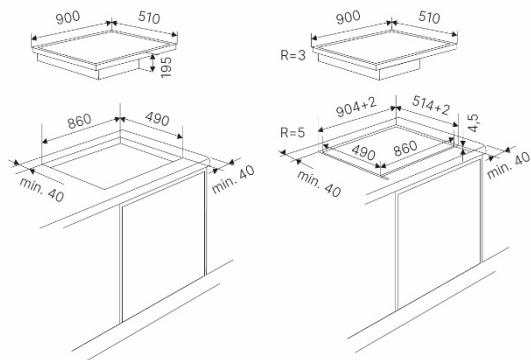

*Einbauhöhe

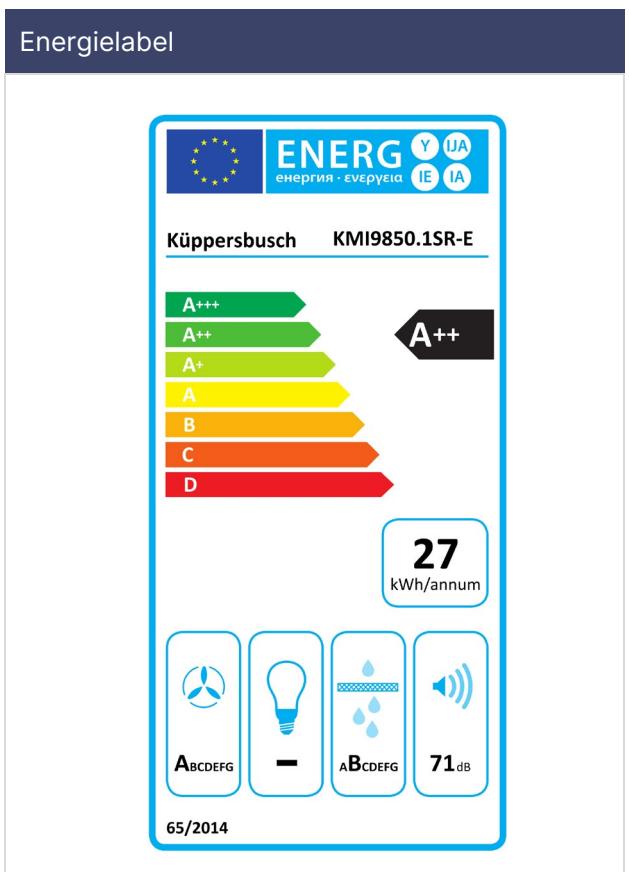

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI9850.1SR-E
Jährlicher Energieverbrauch	26,5 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A++
Fluidynamische Effizienz	39,7
Klasse für die fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	0,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettab scheidegrad	90,5 %
Klasse für den Fettab scheidegrad	B
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	135 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	548 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	548 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	42 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	71 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	73 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,23 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2425826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2425826>

Lieferant: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Hersteller)

Website: www.home-kueppersbusch.com

Kundenbetreuung:

Name: Quality management

Website: www.kueppersbusch-home.com

E-Mail-Adresse: info@kueppersbusch.de

Telefonnummer: +49 0209 401 631

Anschrift:

Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Deutschland