

	Instalación Software CS 4.0.0		Página 1 / 4	
			USUA	
	LightSYS+		Rev. 1.G	Fecha 04.04.22

En primer lugar ir a la carpeta donde este el programa CS y hacer un doble clic con el mouse para abrirla.

 RISCO Group CS Full 4.0.0

Luego, situarse sobre el archivo “Setup.exe” y clicar el botón derecho del mouse, elegir la opción “Ejecutar como administrador”.


Nombre

 Configuration Software
 Setup.exe
 Setup.exe.config
 SSCERuntime_x86-ENU.msi


En la siguiente pantalla Clicar sobre la opción “Start”.



Clicar sobre la opción “Next”.

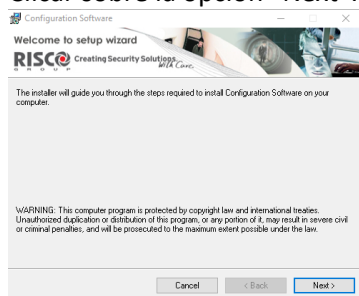

Pulsar sobre la opción “Next”.

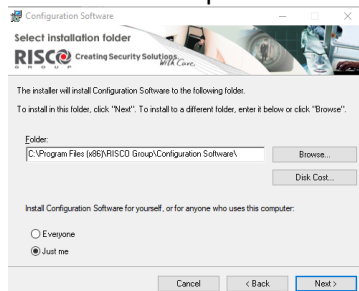


Clicar sobre la opción “Next”.




Comienza la instalación.


GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A
C/ Silici, 13 Polígono Ind. Famades
08940 CORNELLA DE Llobregat (BCN)-ESPAÑA
Tel: 934800696 – e-mail: golmar@golmar.es

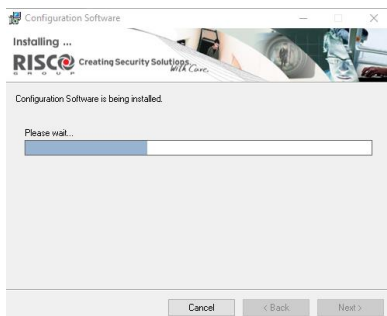

Clicar sobre la opción “Close” una vez finalizada la instalación.

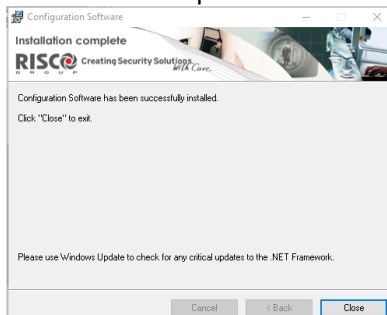


Para finalizar pulsar en la opción “Done”.

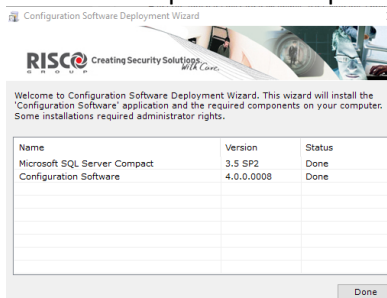


Seguidamente, y solo la primera vez, habrá que crear una base de datos general, para las instalaciones que se quieran guardar en ella como copia de respaldo.

Ir al menu de “Inicio” de Windows, seleccionar la carpeta “RISCO Group”, y clicar sobre “System Organizer”.




Clicar sobre la opción “Initialize”

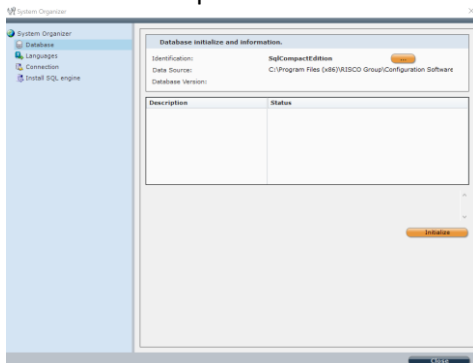


	Instalación Software CS 4.0.0		Página 3 / 4	
			USUA	
	LightSYS+		Rev. 1.G	Fecha 04.04.22


Ahora, clicar en la opción “Close”

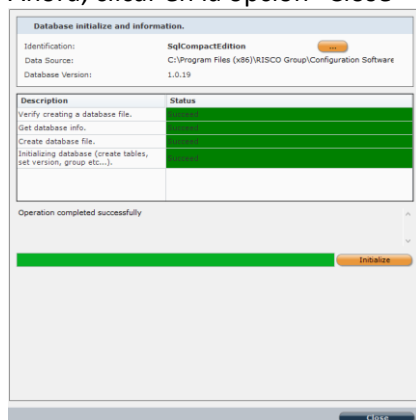

Ir al menu de “Inicio” de Windows, seleccionar la carpeta “RISCO Group”, y clicar sobre “Configuration Software”.

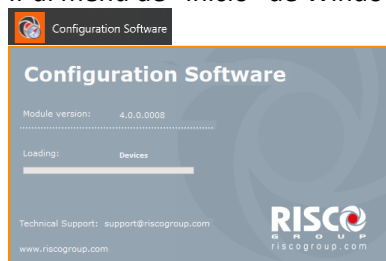


Introducir el Password 123, y luego clicar sobre la opción “Login”.




Una vez abierto el programa, habrá que crear un “Cliente”. Para ello, lo primero que habrá que hacer será elegir el tipo de panel de control a conectarse en el campo “Device”. Luego, en el campo “Name” introducir el nombre por ejemplo de la instalación donde este instalado el panel de control. Por último, el campo “Customer” elegir la opción OSP (Spain).

Clicar sobre la opción “OK”.

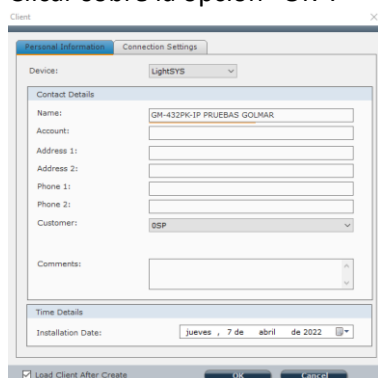


En lado izquierda de la pantalla aparece un árbol desplegable con las diferentes opciones a realizar sobre la central.

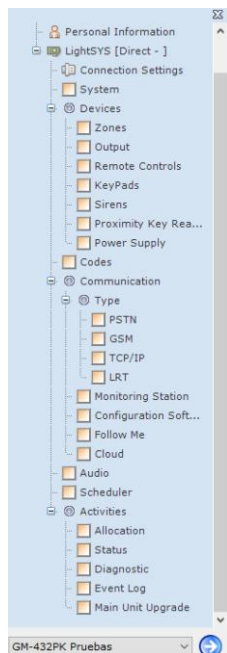


El idioma de la aplicación está en inglés, para cambiarlo hacer lo siguiente:


Abrir nuevamente "System Organizer"




Introducir el Password 123, luego pulsar sobre la opción "Login".



Clicar sobre la opción "Languages", después clicar sobre el desplegable "Supported Languages:" y elegir el idioma "Spanish". Por último clicar sobre la opción "Set Language".

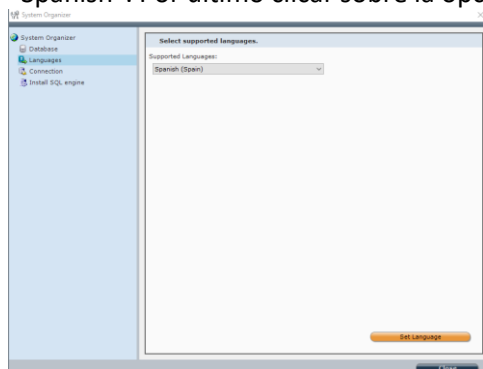

Clicar sobre la opción "OK" y cerrar el "System Organizer" clicando sobre la opción "Close".



Ahora, cerrar el programa "Configuration Software" y volver abrir, ya estará en español.