


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3043
Product reference	3043
Descripción	Caja estanca ciega con tapa transparente IP55 160x135x83 AcquaBOX
Description	Blind watertight box with transparent lid IP55 160x135x83 AcquaBOX
Peso neto (Kg)	0.294
Net weight (Kg)	0.294
ETIM 9.0	EC002600
Enlazable	-
Linkable	-
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Accesorios	-
Optional accessories	-
Resistencia de aislamiento	>5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	4.5
Dielectric strength (kV)	4.5
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	-
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	IP55
IP Protection Degree	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07
Impact Resistance IK	IK07
Material	PC+ABS
Material	PC+ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	SÍ
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperature range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	140
Ancho / Width	170
Profundo / Depth	90
Alto interior / Height inside	135
Ancho interior / Width inside	160
Profundo interior / Depth inside	83
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-

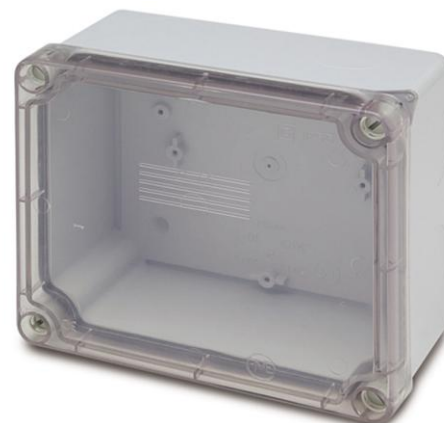

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760450115
EAN Unit	8429760450115
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760150114
EAN Inner box	8429760150114
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760750116
EAN Master box	8429760750116
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60670-1, IEC 60670-22
Applied	IEC 60670-1, IEC 60670-22
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

