

GUIA RÁPIDA DEL SISTEMA GOLMARSAFE

Consejos de instalación y dudas prácticas

Preparar los dispositivos y la cuenta de cliente

1. Saque todos los dispositivos de las cajas y colóquelos en una superficie lisa para realizar la programación de todo el sistema de alarma.
2. Descargue la App «GOLMARSAFE» de su tienda de aplicaciones (Google Play o Apple Store).
3. Es necesario crear una cuenta e iniciar sesión para poder usar la App.

4. Retire los plásticos protectores de la batería de cada dispositivo según el manual.
5. Instale los elementos en las ubicaciones recomendadas según el manual.

Añadir los dispositivos a su sistema de alarma

Para agregar la central de alarma (CA-8100W):


1. Conecte la central a la red a través de:
 - Una tarjeta SIM 4G sin código PIN;
 - Un cable de red Ethernet.
2. Presione el botón de encendido de la central y espere 2 minutos a que se enlace con la nube.
3. Abra la App y pulse el símbolo «+» e introduzca el nombre de la central. A continuación, escanee el QR o escriba manualmente el ID del dispositivo.

NOTA

El kit GOLMARSAFE incluye los elementos de seguridad ya vinculados. Solo deberá registrar la central y los elementos aparecerán pulsando en el en el menú de la parte inferior «Dispositivo». Si adquiere un dispositivo adicional, siga las instrucciones de su manual para vincularlo con la central.

Programación

Seleccione su instalación → Pulse «Dispositivo» →
Seleccione la central de alarma → Pulse «⚙️».

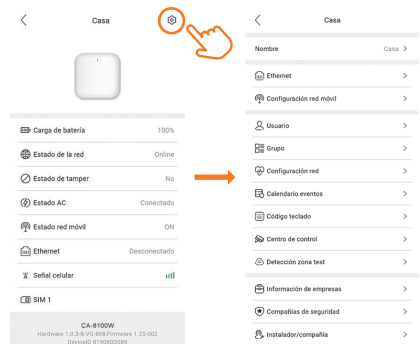

Este es el menú de programación del sistema, en el cual podremos realizar la mayor parte de la programación necesaria.


Las más básicas son las siguientes:

- Programar APN de la tarjeta SIM:


La central debería reconocer automáticamente el APN de su proveedor. En caso contrario pulse en «Configuración red móvil» → En el apartado «APN» escriba el APN de su operador y guarde (esta información se la puede facilitar su operador telefónico).

- Invitar Usuarios:

Presione Usuario → Pulse «✉» → Añada el email del usuario que quiere añadir (todos los usuarios invitados tienen que estar registrados en la App).



A continuación, seleccione el usuario y configure sus permisos y notificaciones a recibir. Seleccione un grupo de acceso (será el mismo que los dispositivos).



- Zona horaria:

Seleccione la zona horaria de su región pulsando en «Opciones avanzadas» y luego «Zona horaria». Este ajuste es de vital importancia para las notificaciones.

- Tiempo de sirena:

Seleccione el tiempo de duración de sirena pulsando en «Opciones avanzadas» y luego «Ajuste de servicio» → «Tiempo de sirena».

Programación dispositivos

Para configurar los dispositivos ha de entrar en cada uno de ellos y pulsar en el símbolo de programación «⚙» → En este menú podrá configurar diferentes campos del equipo, como el tiempo de entrada y de salida, conexión en parcial, etc.



Control del sistema

En el submenú «Control» tiene representado el mando con 4 botones: candado abierto, candado cerrado, casa y SOS.

Presione la función que desee y el estado del sistema cambiará a su elección.



- **Armado** → Conecta todo el sistema.
- **Desarmar** → Desconecta el sistema.
- **Armado parcial** → Conecta los dispositivos programados como parciales.
- **Emergencia** → Botón configurable para diferentes tipos de emergencias.