


OUTDOOR FLOODLIGHT LED

PROJETOR EXTERIOR LED
PROYECTOR EXTERIOR LED

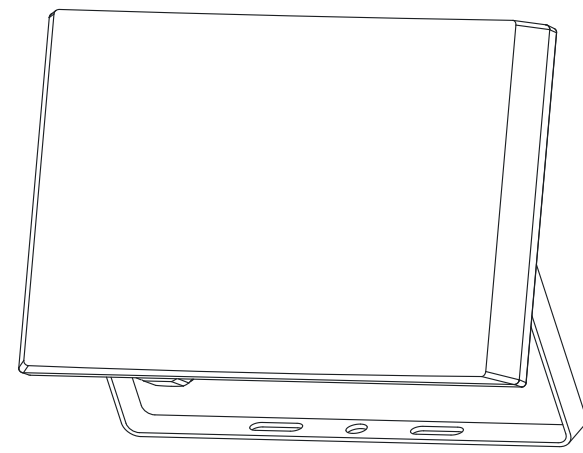

472026A / 472027A / 472028A / 472029A

ES Proyector exterior

Especialmente recomendado para la iluminación de muros, puertas, pérgolas, fuentes de jardín, etc. También para usos industriales, en interior de naves o exteriores, zonas de trabajo, entradas o escaparates de comercios, carteles publicitarios, etc.

PT Projektor exterior

Especialmente recomendado para iluminar paredes, portas, pérgulas, fontes de jardim, etc. Também para usos industriais, internos ou externos, áreas de trabalho, entradas ou vitrinas, cartazes publicitários, etc.

EN Outdoor floodlight

Especially recommended for lighting walls, doors, pergolas, garden fountains, etc. Also for industrial uses, indoors or outdoors, work areas, entrances or shop windows, advertising posters, etc.

Alta intensidad de luz sin parpadeo

Alta intensidade sem cintilação
High intensity with no flickering

Pantalla antideslumbramiento

con una distribución homogénea de la luz.
Tela antiofuscante com distribuição de luz homogênea.
Anti-glare cover with homogeneous light distribution.

Conector rápido

Conetor rápido
Fast connector


Cubierta en PC

Coberta de PC
PC cover

Aleación de aluminio


Liga de alumínio
Aluminum alloy

No incluido / Não incluso / Not included

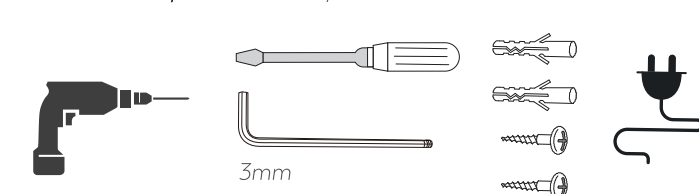

Instalación correcta

Instalação correta
Correct installation




IP65

IK10




Conector rápido / Conetor rápido / Fast connector


1

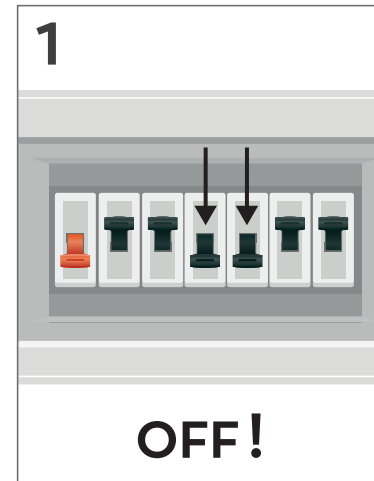


2

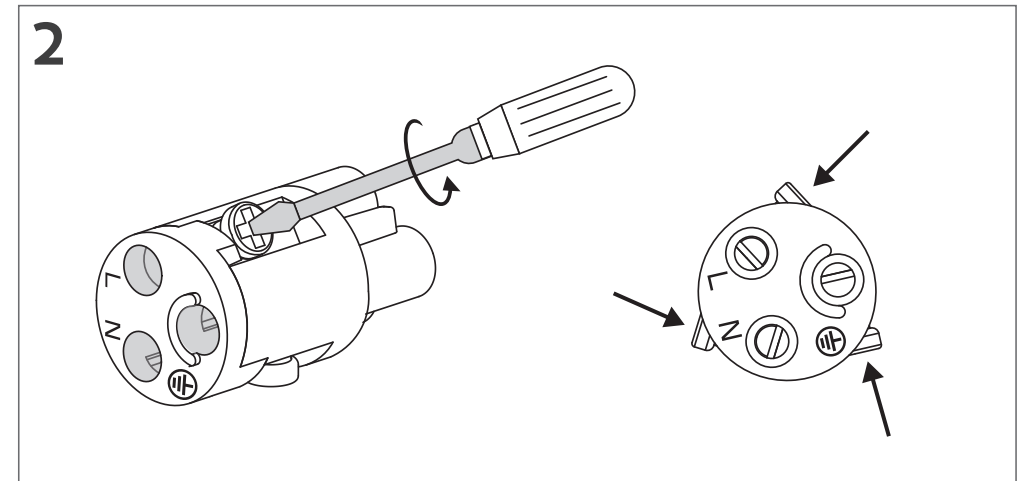


3

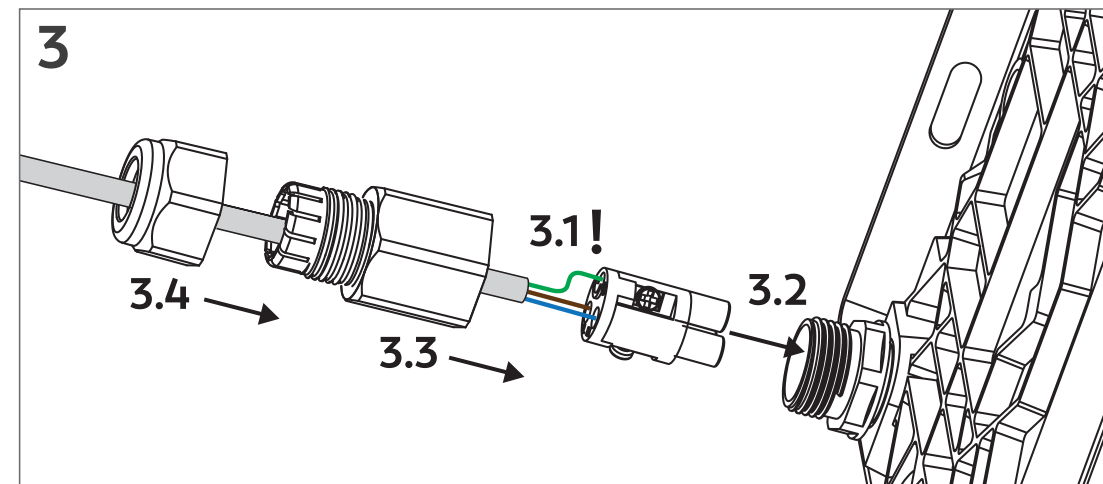


4

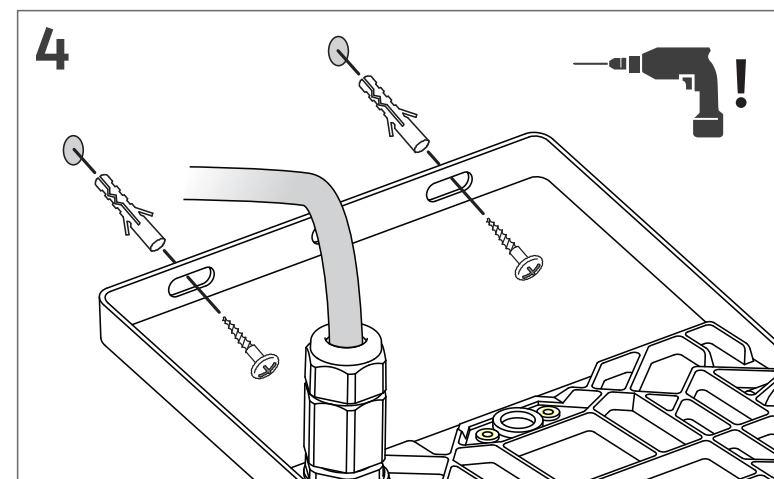

5

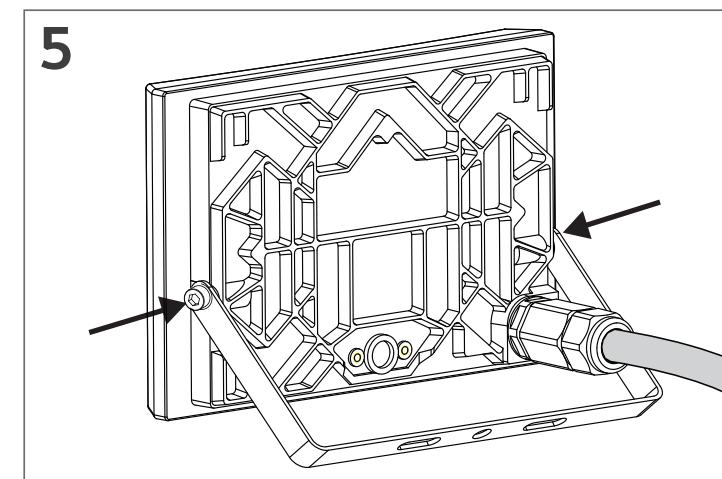

6

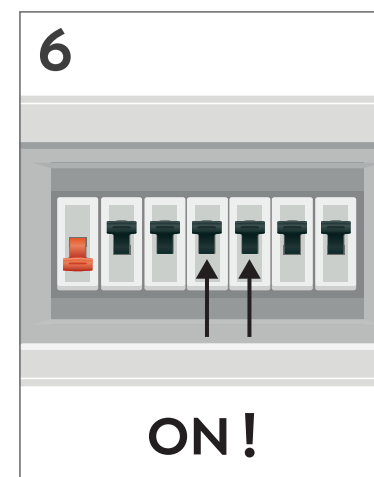

1 Desconecte la tensión eléctrica.

Desligue a energia.
Turn off the power.

2 Afloje los tornillos sin retirarlos

Afrouxe os parafusos sem removê-los
Unscrew the screws but not screw off

3 Inserte el cable y apriete el conector

Insira o cabo e aperte o conector
Insert the cable and tighten up the connector

4 y 5 Desatornille el tornillo hexagonal para ajustar la orientación de la luz y fijar el soporte.

Desaparafuse o parafuso hexagonal para ajustar o orientação da luz e fixe o suporte.
Unscrew the hex screw to adjust the orientation of the light and fix the bracket.

6 Conecte la tensión eléctrica.

Ligue a energia.
Turn on the power.

	472026A	472027A	472028A	472029A
Potencia <i>Potência</i> <i>Potencia</i>	10W	20W	30W	50W
Lumenes <i>Lúmenes</i> <i>Lúmenes</i>	950 Lm	1900 Lm	2850 Lm	4750 Lm
Voltaje <i>Tensão</i> <i>Voltage</i>	AC 220V-240V - 50/60Hz	AC 220V-240V - 50/60Hz	AC 220V-240V - 50/60Hz	AC 220V-240V - 50/60Hz
Dimensiones (mm) <i>Dimensões</i> <i>Dimensions</i>	105x102x72	135x102x72	165x114x72,5	210x142x73,5
Peso neto (kg) <i>Peso neto</i> <i>Net weight</i>	0.18Kg	0.25Kg	0.38Kg	0.43Kg
Ângulo <i>Angulo</i> <i>Beam angle</i>	120°	120°	120°	120°
Protección <i>Proteção</i> <i>Protection</i>	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Flujo lumínico <i>Fluxo luminoso</i> <i>Luminous flux</i>	95lm/W - 950 lm	95lm/W - 1900 lm	95lm/W - 2850 lm	95lm/W - 4750 lm
Factor de Potencia <i>Fator de Potência</i> <i>Power factor</i>	0,7	0,7	0,9	0,9

 **Precaución:**
La seguridad de la luminaria solo está garantizada si se siguen cuidadosamente las instrucciones y deben conservarse para futuras consultas. Los procedimientos de mantenimiento e instalación solo deben llevarse a cabo cuando se haya desconectado la red. Durante la instalación, evite todo uso de lubricantes como aceite, grasa o cualquier derivado; tales sustancias pueden dañar las piezas de plástico cuando entran en contacto con ellas. La luminaria en ningún caso debe cubrirse con materiales aislantes o similares. La fuente de luz debe ser reemplazada exclusivamente con piezas originales y por personal calificado. No nos hacemos responsables de los daños a la propiedad y a las personas debidos a modificaciones, templados y usos que no se ajusten a las características técnicas del producto. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No mire directamente al proyector LED mientras está encendido para evitar daños en los ojos. Este producto solo es apto para montaje fijo. No monte la unidad en el techo o en un mástil (polo). Antes de usar el dispositivo, debe asegurarse de que todos los tornillos estén correctamente apretados. El dispositivo de iluminación solo debe usarse con su cubierta protectora. No toque el radiador de aluminio.

 **Cuidado:**
A segurança do encaixe da luz só é garantida se as instruções forem seguidas cuidadosamente e devem ser guardadas para referência futura. Os procedimentos de manutenção e instalação só devem ser realizados com a rede elétrica desligada. Durante a instalação, evite todo o uso de lubrificantes como óleo, graxa ou quaisquer derivados; tais substâncias podem causar danos às peças de plástico quando em contato com elas. A luminária nunca deve ser coberta com isolante ou materiais semelhantes. A fonte de luz deve ser substituída exclusivamente por peças originais e por pessoal qualificado. Não nos responsabilizamos por danos materiais e pessoas devidos a modificações, tempera e uso em desacordo com as características técnicas do produto. Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Não olhe diretamente para o projetor LED enquanto ele estiver aceso para evitar danos aos olhos. Este produto é adequado apenas para montagem fixa. Não monte a unidade no teto ou em um mastro (pólo). Antes de usar o aparelho, deve-se verificar se todos os parafusos estão devidamente apertados. O dispositivo de luz deve ser usado apenas com sua capa protetora. Não toque no alumínio do radiador.

 **Caution:**
The safety of the light fitting is only guaranteed if the instructions are followed carefully and they must be kept for future reference. Maintenance and installation procedures must only be carried out when the mains have been switched off. During installation, avoid all use of lubricants such as oil, grease or any derivatives; such substances may cause damage to the plastic parts when in contact with them. The light fitting must never under any circumstances be covered with insulating or similar materials. The light source must be replaced exclusively with original parts and by qualified personnel. We are not liable for damage to property and people due to modification, tempering and use not in conformity with the technical characteristics of the product. Keep this product out of reach of children. Please do not look directly into the led projector while it's lighting to avoid damage to the eyes. This product is only suitable for fixed mounting. Do not mount the unit in the ceiling or on a mast (pole). Before using the device, must make sure the all screws are properly tightened. The light device should only be used with its protective cover. Do not touch the radiator aluminum.



Protección Medioambiental

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.

Garantía

Este producto tiene una garantía de cinco años. Cualquier daño o desperfecto causado por una persona, o un uso indebido del dispositivo, anularán inmediatamente la garantía del producto.

Proteção ambiental

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser levados para um ponto de recolha comunitário para eliminação ecológica, de acordo com as regras locais. Contacte as suas autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma amiga do ambiente e disponibilize-a para o serviço de recolha de material reciclável.

Garantia

Este produto tem uma garantia de cinco anos. Qualquer dano ou defeito causado por uma pessoa ou uso indevido do dispositivo, anulam imediatamente a garantia do produto.

Environmental protection

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Guarantee

This product is guaranteed for five years by the manufacture. Any hand-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by the company.



Imprex Europe S.L. Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid
NIF B28115764 | Made in PRC | imprexeurope.com | garza.es

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E
Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E
This product contains a light source of energy efficiency class E.

