

RE PLA DA1

Regulador para equipos DALI




- Regulador, en formato pastilla, para el control de luminarias, Fluorescencia o LED, con Reactancia o Driver DALI.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Función Memoria incorporada.
- Montaje empotrado en caja de registro.
- Comunicación unidireccional y Broadcasting (un solo grupo). No permite el direccionamiento individual de luminarias
- Posibilidad de ajustar la velocidad de regulación mediante potenciómetro.
- Versión DALI-2



Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA DA1
Tensión alimentación	230 V - 50/60 Hz
Consumo propio	<3 W
Instalación	Caja de registro
Tipo de carga	Reactancia o driver DALI; es DALI-2
Nº máximo de equipos	64
Control	Pulsador
Nº máximo de pulsadores luminosos	0
Dimensiones	46 x 46 x 24 mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5 mm
Temperatura de Funcionamiento	0...+40° C
Temperatura de Almacenamiento	-30...+70° C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

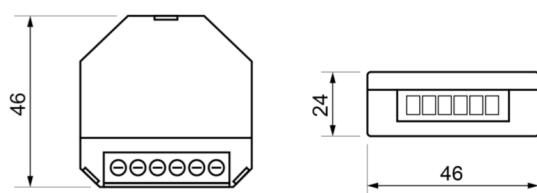

Esquemas de instalacion

