


# CT KNT 02M/02F

## Contador por moneda/ficha con pantalla




- Temporizador electrónico KNX accionado por monedas o fichas.
- Funcionamiento a 30 Vcc, ideal para entornos húmedos o de baja tensión.
- Configuración y ajuste a través de ETS.
- Función de preaviso antes de fin de temporización activable y configurable.
- Temporización extra cuando se introduce un número de monedas/fichas superior al establecido.
- Tarifa 2: permite asignar diferente número de monedas/fichas y temporización de acuerdo con un horario y calendario establecido (requiere de reloj en bus KNX).
- Cambio horario verano/invierno.
- Interruptor para pausar la temporización.
- La pantalla indica el número de monedas/fichas a introducir, cuando está en reposo, o la temporización restante.
- Caja de seguridad metálica en color blanco RAL 9003 y con cerradura de llave.
- Ejemplos de aplicación: campings, pistas de tenis o pádel, iglesias, gasolineras, hospitales, puertos deportivos, lavanderías, etc.

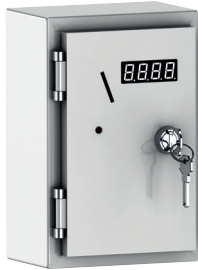

### Características técnicas

REFERENCIA	CT KNT 02M	CT KNT 02F
Activación	Monedas	Fichas
Display	LED (display de 7 segmentos)	
Tensión Alimentación	Bus KNX: 21 Vcc - 32 Vcc	
Consumo Propio	10 mA	
Programación	A través de ETS 5 o superior	
Ajuste de Temporización	1 seg .. 5 horas	
Ajuste de Monedas / Fichas	De 1 a 4 monedas/fichas	
Tiempo Máximo Acumulado	18 horas	
Tipo de Moneda / Ficha	Sólo 1 tipo (1€ por defecto). Otras Monedas bajo pedido)	Referencia: AC CT- 005
Color	Blanco RAL 9003	
Dimensiones	215 x 142 x 104 mm	
Temperatura de funcionamiento	-10...45°C	
Grado de protección	IP20 Según UNE20324	
Aislamiento	Clase II	
Normativas	KNX Standard 2.0 EN60669-1, 2-1 y 2-3	
Directivas	Seguridad 73/23/EEC Comp. Electromagn. 204/108/EC	

### Dimensiones

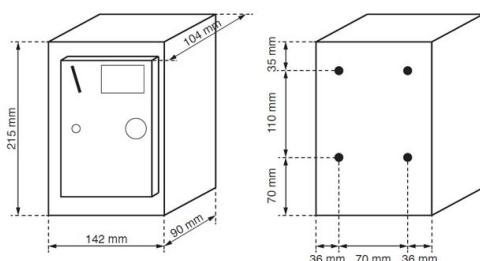

### Esquemas de instalación

