



EXPORTACIÓN YOKIS V05 a V06 YOKIS HUB GATE-UP MAX



MANUAL INSTALADOR

PASO 1 - TRASPASO INSTALACIÓN YOKIS V05 (Módulos verdes) a gama actual V06


Para realizar el traspaso de una instalación V05, es necesario conectarse con la APP Yokis Pro anterior, y es necesaria la llave de programación YOKEY 5454491 y un GATE-UP MAX HUB 4820432



1. Instalar APP **Yokis Pro** desde Google play o App Store




2. Registrarse como instalador, cumplimentando los datos solicitados.

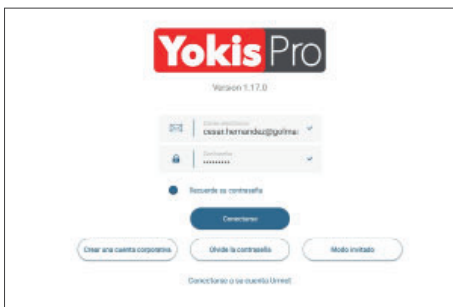


3. Una vez registrado entrariamos en la aplicación, aparecera sin proyectos, y el usuario final nos tiene que autorizar como instalador.



4. Entrar en la **APP YnO** de usuario final y autorizar en **llaves** al instalador

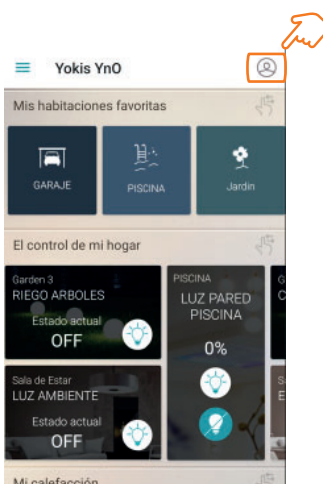

Seleccionar llaves


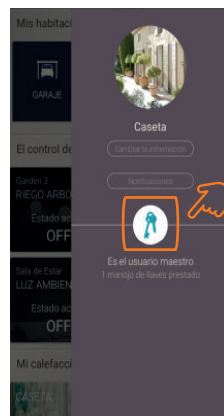


Cumplimentar con los datos del instalador, autorizar y compartir



EXPORTACIÓN INSTALACIÓN YOKIS V05 A HUB-MAX V06


5. Una vez autorizado, al entrar en la **APP YOKIS Pro** nos aparece el proyecto compartido por el usuario final, junto con un sobre azul, al seleccionar el proyecto elegir **versión cliente**, en el aviso.

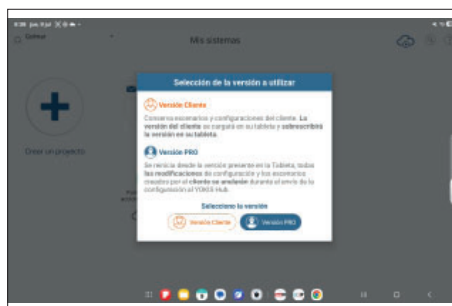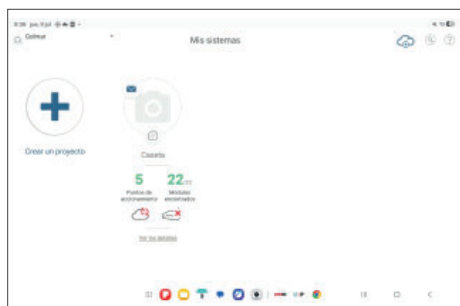

6. Ir a planta y módulos y entrar en módulos, ahí seleccionar el YOKIS HUB actual y eliminarlo.




7. Una vez eliminado ir a módulos y pulsar **Módulo de búsqueda**, en Análisis **Manual**.

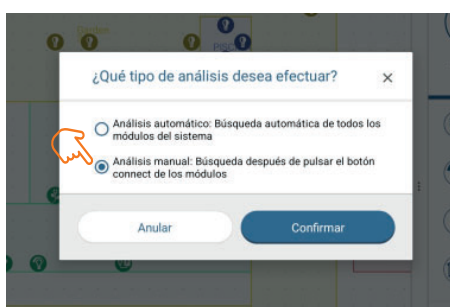


EXPORTACIÓN INSTALACIÓN YOKIS V05 A HUB-MAX V06

8. Realizar 3 pulsaciones en el botón connect del HUB-MAX, para que el sistema encuentre el nuevo HUB.

NOTA: Es necesaria la llave YOKEY V05.

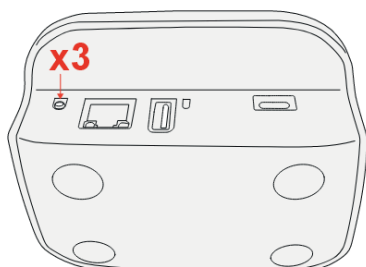


9. Ubicar en nuevo HUB en su posición dentro de la planimetría del proyecto

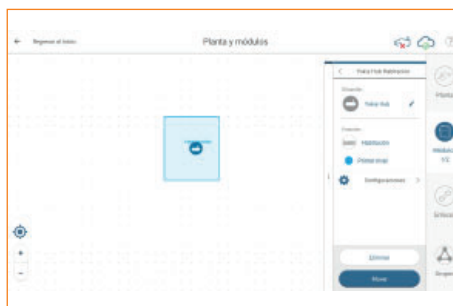

10. Volver al menú principal en **detalles** y seleccionar **"enviar al yokis HUB"** para cargar la configuración en el nuevo HUB. Al finalizar verificar que se ha realizado correctamente el volcado, el sistema indicara **"Fin de sincronización"**

NOTA: No se transferirá la programación de mandos emisores, ni termostatos (se deberán volver a configurar manualmente) ni se transferirán programaciones o escenarios, hay que volver a configurar.

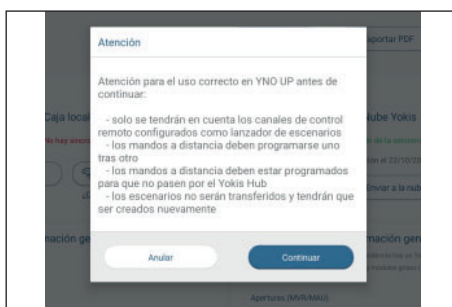


PASO 2 – ENTREGA DEL PROYECTO AL CLIENTE FINAL

Una vez finalizado el proyecto por parte del instalador, se debería entregar el proyecto al usuario final, para ello proceder de la siguiente forma:

1. Instalar la APP de usuario final YnO-UP en tablet o móvil.



2. El usuario ha de crear una cuenta nueva con sus datos personales, pulsar **inscribirse**.

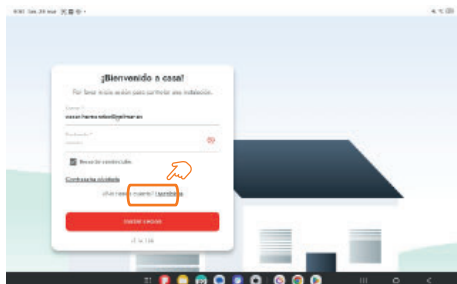

3. Añadir el HUB que previamente ha configurado el instalador (**Importante: el HUB ha de estar conectado a la misma red donde esta conectado el móvil/tablet con la APP YnO-UP**).


1. Pulsar 2 veces botón CONNECT



4. HUB conectado a la red de la vivienda




2. Seleccionar HUB localizado

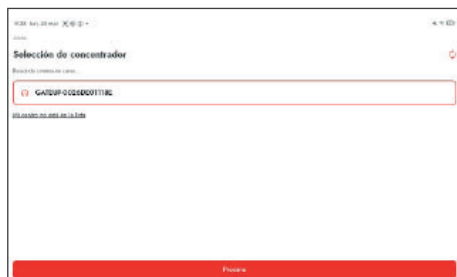

3. Conectar a la red WIFI o ethernet de la vivienda



5. Entraríamos en el proyecto finalizado.

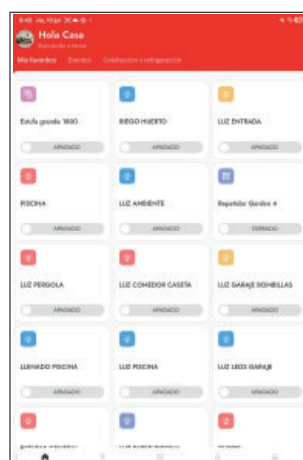



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas

08940 - Cornellà de Llobregat - España

golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es