



Cámara Wi-Fi residencial

CIP-102G2C



**GUÍA
RÁPIDA**

www.golmar.es

golmar@golmar.es

V01 REV.0125 | ESPAÑOL

ÍNDICE

Seguridad eléctrica y de uso	2
Contenido del paquete	3
Instalación App G2Call+	3
Registro de usuario mediante correo electrónico	3
Añadir una cámara a G2Call+	7
Información la normativa de ciberseguridad	13
Acceso al manual de instrucciones completo	14

SEGURIDAD ELÉCTRICA Y DE USO

- Utilice únicamente una alimentación de 12 Vcc adecuada y homologada.
- No conecte el equipo a una tensión diferente.
- No manipule el dispositivo ni las conexiones con las manos húmedas.
- Evite dañar el cable de alimentación.
- Desconecte la alimentación antes de cualquier mantenimiento.
- No abra ni modifique el equipo.
- Instale la cámara en una superficie firme y protegida de la intemperie.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de proceder a la instalación de la cámara, verifique que el paquete contiene los siguientes elementos:

- Cámara CIP-102G2C
- Alimentador 12Vcc / 1A
- Tacos y tornillos
- Guía rápida

INSTALACIÓN APP G2CALL+



Instale la aplicación "G2CALL+" en su smartphone. Puede descargar la App desde Google Play o Apple Store.

Una vez instalada en el smartphone, inicie la aplicación. Al iniciar por primera vez la aplicación, se solicitarán diversos permisos. Es importante conceder todos los permisos para un correcto funcionamiento de la App.

REGISTRO DE USUARIO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

Para poder gestionar una instalación mediante la APP, es necesario crear una cuenta de usuario en G2Call+. Para ello, siga los pasos que se describen a continuación.

1. Pulse la opción "Account login" que aparece en la pantalla inicial.
2. Pulse la opción "Registrar".

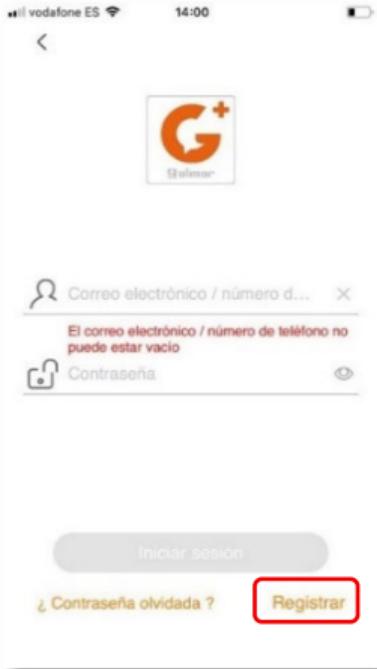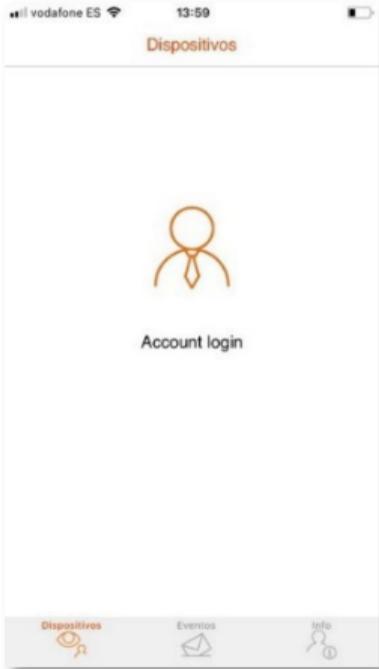

3. En este momento la APP le solicitará llenar los campos: email y contraseña (dos veces). Una vez completado pulse la opción "Continuar".

IMPORTANTE: Registre una dirección de correo a la que resulte fácil acceder. En el siguiente paso le será necesario introducir un código de validación el cual se recibirá en la dirección de correo electrónico registrada.

Al pulsar "Continuar", aparecerá la solicitud de código de validación por parte de la APP.

4. Revise el correo entrante para conocer el código a introducir. (si lo revisa con el propio Smartphone, no cierre la APP, mantenga ésta en segundo plano).



5. Introduzca el código de validación y acepte los términos, condiciones y política de privacidad de la aplicación. Tras ello, pulse "Registrar".

6. Registro concluido. Pulse "OK". El usuario estará creado y logueado (sesión iniciada).



Ingrese el código de validación enviado
a ***@gmail.com

Código de validación

117s



AÑADIR UNA CÁMARA A G2CALL+

Para añadir una cámara, pulse en el símbolo "+" de la pantalla principal.


Automáticamente se abrirá el lector de códigos QR de su dispositivo móvil. Localice el código QR en la cámara y escanéelo.

Al escanear el código QR, la App comprueba el estado del dispositivo y continúa el proceso de instalación.

Si lo que quiere es añadir un dispositivo que le han compartido, puede buscar el QR pulsando en "Seleccionar QR desde el álbum"



En este momento **se recomienda reiniciar la cámara pulsando durante unos segundos el botón de reset**. Escuchará el mensaje "Cámara reseada - Reset success" y a los pocos segundos... "Por favor, utilice el móvil para la configuración - Please use mobile phone for configuration". Pulse en "Continuar".

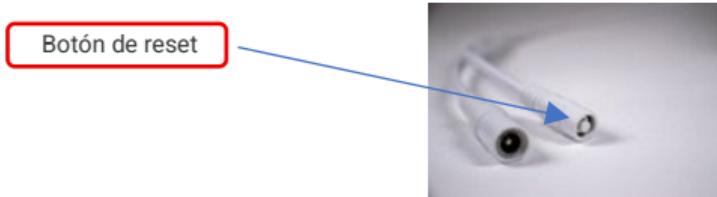


Introduzca la contraseña de su red Wifi. Tenga en cuenta que su dispositivo móvil debe de estar conectado a la banda de 2,4GHz para que la instalación sea exitosa.

Al pulsar en "Continuar" su móvil empezará a emitir unos pitidos para poder conectar la cámara a su red wifi. Espere unos segundos hasta escuchar los mensajes: "Conectando a Wi-Fi - Please wait for Wifi ... connecting" ... y unos segundos más tarde: "Conectando a internet - Please wait for internet connecting..." .






En caso de tener éxito en la conexión, la cámara emitirá el mensaje "Cámara conectada - Welcome to use cloud camera". Asigne un nombre a su cámara a continuación.

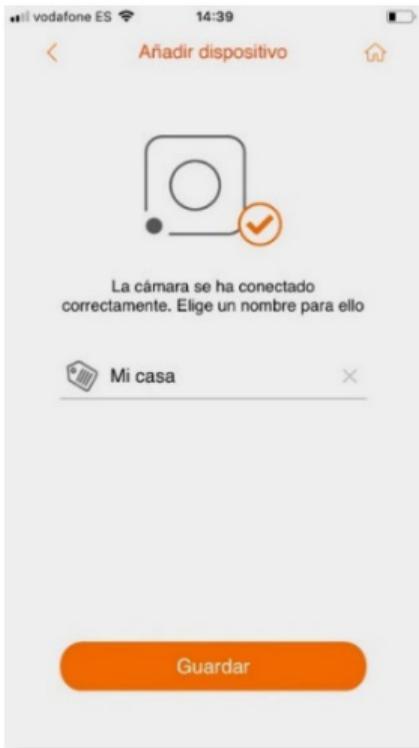

Al pulsar en guardar, su cámara aparecerá en la pantalla principal. Si tiene más cámaras, repita el proceso de instalación y las cámaras se añadirán en modo de lista en esta pantalla principal.

Pulse sobre la imagen de la cámara para ver vídeo en directo.

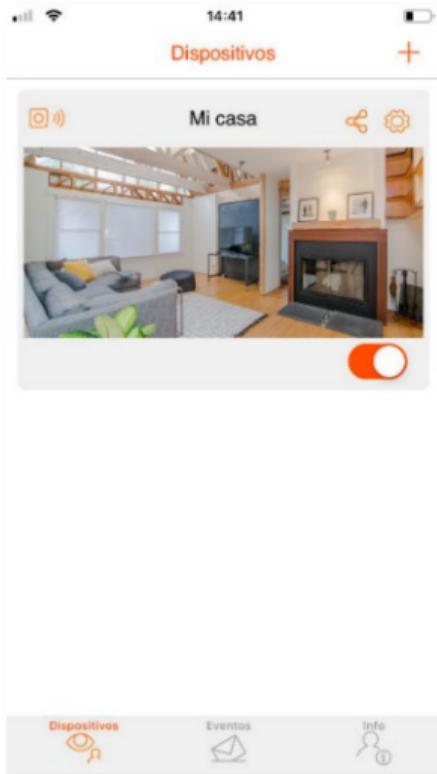

INFORMACIÓN SOBRE LA CÁMARA WI-FI Y LA NORMATIVA DE CIBERSEGURIDAD

Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado conforme a la Directiva 2014/53/UE (RED) y a las normas europeas de ciberseguridad aplicables (ETSI EN 303 645 / EN 18031). Estas normas establecen requisitos para garantizar la protección frente a accesos no autorizados, la privacidad de los datos y la seguridad de las comunicaciones.

La cámara utiliza los siguientes puertos de comunicación para su funcionamiento normal:

- **443 y 8443:** utilizados por la aplicación móvil para la configuración y la transmisión de vídeo en remoto.
- **80 y 554:** utilizados principalmente para la función ONVIF en la red local.

Estos servicios se habilitan cuando el dispositivo está en funcionamiento y se deshabilitan cuando se apaga. La función Wi-Fi permite que la cámara se conecte de forma segura a la nube, de manera que el usuario pueda obtener una vista remota desde la aplicación.

La cámara no dispone de interfaces físicas externas de detección, por lo que el riesgo para la seguridad de la red es reducido.

ACCESO AL MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETO

Para poder acceder al manual de instrucciones completo de esta cámara puede escanear este código QR con su móvil o bien acceder a la siguiente url (apartado descargas):

<https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-102g2c>



ACCESS TO THE FULL INSTRUCTION MANUAL

To access the full instruction manual for this camera you can scan this QR code with your mobile phone or access the following url (download area):

<https://www.golmar.es/products/cip-102g2c>

